


2015

CATALOGO
CATALOGUE

HIGH PRESSURE
TECHNOLOGY

MTM
HYDRO



Con 30 anni di esperienza MTM Hydro si pone sul mercato quale azienda leader nella progettazione-produzione di Componenti e Accessori per Idropulitrici e Autolavaggi, più recentemente nella ideazione e realizzazione di macchine Self-Service per il Car Wash con la gamma Car Wash Equipment.

MTM Hydro non si pone nei confronti della clientela come un semplice fornitore ma come il partner ideale, pronto e attento a rispondere a tutte le esigenze.

With 30 years of experience, MTM Hydro is the market leader in the design and manufacturing of components and accessories for high pressure cleaners and car wash centers, and more recently in the design and construction of Self-Service Car Wash machines with its new Car Wash Equipment range.

MTM Hydro relates to its clientele not simply as a supplier, but rather as an ideal partner ready to respond and meet the individual needs of your company.





INDICE INDEX

IDROPISTOLE SPRAY GUNS	9
IDROPISTOLE con PROLUNGA SPRAY GUNS with EXTENSION	31
LANCE SCHIUMA FOAM LANCES	35
LANCE LANCES	39
UGELLI ROTANTI ROTATING NOZZLES	57
UGELLI e PORTAUGELLI NOZZLES and NOZZLE HOLDERS	63
VALVOLE VALVES	73
CONTROLLI ELETTRICI ed ACCESSORI CONTROL DEVICES and ACCESSORIES	85
BRACCI GIREVOLI ed ACCESSORI ROTATING BOOMS and ACCESSORIES	89
GIUNTI GIREVOLI ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE SWIVELS	103
SPAZZOLE BRUSHES	107
VALVOLE a SFERA e RUBINETTI BALL and METERING VALVES	111
EIETTORI DETERGENTE CHEMICAL INJECTORS	117
NEBULIZZATORI, SCHIUMOGENI e AVVOLGITUBO CHEMICAL SPRAYERS, FOAMERS and HOSE REELS	121
FILTRI FILTERS	127
ACCESSORI VARI MISCELLANEOUS	133
TABELLA UGELLI NOZZLES CHART	155

2015

LINEA IDROPISTOLE SG

SG SPRAY GUNS LINE



UNA NUOVA PROSPETTIVA . . .

A NEW OUTLOOK TOWARD . . .

LANCIA SCHIUMA PF22

PF22 FOAM LANCE



DESIGN INNOVAZIONE QUALITÀ

DESIGN INNOVATION QUALITY



La produzione dei Componenti e Accessori MTM Hydro si svolge tutta all'interno degli stabilimenti del Gruppo. Non solo quindi l'assemblaggio finale e i controlli di qualità ad altissimi standard, ma anche tutto il processo produttivo che sta a monte come: la realizzazione degli stampi e lo stampaggio della plastica, la torneria, la lavorazione delle lamiere con laser e punzonatrice computerizzati, la saldatura robotizzata, la verniciatura in forno, nonché la realizzazione delle schede elettroniche. MTM Hydro è quindi l'unica azienda del settore che può offrire tutto questo alla propria clientela.

Grazie all'impegno e alla cura per i dettagli e agli alti standard di qualità dimostrati, l'ente internazionale DNV GL ha da anni riconosciuto MTM Hydro conforme ai requisiti della Gestione Qualità ISO 9001.

Un'ulteriore garanzia a vantaggio della soddisfazione dei propri clienti.



The production of Components and Accessories MTM Hydro takes place entirely within the factories of the Group. In effect, not only the final assembly, made under a strict and rigid quality control, but also the whole production process that lies behind, such as: mould making and plastic injection moulding, lathing, metal sheet work with computerized laser and punching machine, robotic welding, powder painting, and the production of electronic boards. MTM Hydro is therefore the only company in the industry that can offer all this to its customers. Thanks to the high level of commitment and the care for details and high standards of quality demonstrated, the international organization DNV GL has from years recognized that MTM Hydro complies with the standards of the Quality Management System ISO 9001.

That is an additional assurance for the benefit of customers satisfaction.

IDROPISTOLE SPRAY GUNS

IDROPISTOLA SG40

SG40 SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	35 MPa	5075 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	40 MPa	5800 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0345	G 3/8 F	G 1/4 F	595	21.00	10
10.0408	G 3/8 M	G 1/4 F	590	20.81	10

IDROPISTOLA SGS35

SGS35 SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0441	G 3/8 F	G 1/4 F	585	20.64	5

Materiale: Acciaio Inox - Ottone Nichelato / Material: Stainless Steel - Nickel Plated Brass

IDROPISTOLA SGS35 INGRESSO GIREVOLE

SGS35 SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0442	G 3/8 F	G 1/4 F	630	22.22	5

Materiale: Acciaio Inox - Ottone Nichelato / Material: Stainless Steel - Nickel Plated Brass

IDROPISTOLA SG35 SG35 SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0341	G 3/8 F	G 1/4 F	595	21.00	15
10.0343	G 3/8 M	G 1/4 F	590	20.81	15
10.0344	M22 M	G 1/4 F	590	20.81	15

IDROPISTOLA SG35 INGRESSO GIREVOLE SG35 SWIVEL INLET SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0367	G 3/8 F	G 1/4 F	640	22.58	10
10.0368	M22 M	G 1/4 F	635	22.40	10

con filtro e protezione termica / with filter and thermal protection

A

FILTRO PROTEZIONE
PROTECTION FILTER




B

PROTEZIONE TERMICA
THERMAL PROTECTION



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0392	G 3/8 F	G 1/4 F	645	22.75	10
10.0410	M22 M	G 1/4 F	640	22.58	10

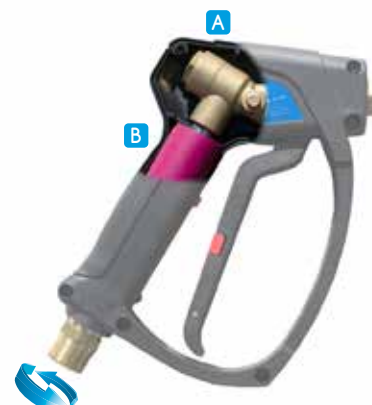

IDROPISTOLA SG31

SG31 SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0600	G 3/8 F	G 1/4 F	427	15.06	15
10.0602	G 3/8 M	G 1/4 F	418	14.74	15
10.0603	M22 M	G 1/4 F	408	14.39	15

IDROPISTOLA SG31 INGRESSO GIREVOLE

SG31 SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0604	G 3/8 F	G 1/4 F	475	16.76	15
10.0605	M22 M	G 1/4 F	456	16.40	15

IDROPISTOLA SG28

SG28 SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0550	G 3/8 F	G 1/4 F	427	15.06	15
10.0551	G 3/8 M	G 1/4 F	418	14.74	15
10.0552	M22 M	G 1/4 F	408	14.39	15

IDROPISTOLA SG28 INGRESSO GIREVOLE

SG28 SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0553	G 3/8 F	G 1/4 F	475	16.76	15
10.0554	M22 M	G 1/4 F	465	16.40	15



IDROPISTOLA SG25

SG25 SPRAY GUN

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0500	G 1/4 F	G 1/4 F	366	12.91	15
10.0501	G 1/4 M	G 1/4 F	370	13.05	15
10.0502	G 3/8 F	G 1/4 F	373	13.16	15
10.0503	G 3/8 M	G 1/4 F	379	13.37	15



IDROPISTOLA SG25 INGRESSO GIREVOLE

SG25 SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0505	G 3/8 F	G 1/4 F	397	14.00	15



IDROPISTOLA ASTRA

ASTRA SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	11.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		15
			gr	oz	
10.0007	G 3/8 F	G 1/4 F	550	19.40	15
10.0060	G 3/8 M	G 1/4 F	545	19.22	15

IDROPISTOLA ASTRA INGRESSO GIREVOLE

ASTRA SWIVEL INLET SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	11.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		10
			gr	oz	
10.0077	G 3/8 F	G 1/4 F	640	22.58	10
10.0080	M22 M	G 1/4 F	630	22.22	10

IDROPISTOLA IRIDE

IRIDE SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		15
			gr	oz	
10.0011	G 3/8 F	G 1/4 F	565	19.93	15
10.0085	G 3/8 M	G 1/4 F	560	19.75	15
10.0091	M22 M	G 1/4 F	560	19.75	15

IDROPISTOLA IRIDE INGRESSO GIREVOLE

IRIDE SWIVEL INLET SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0096	G 3/8 F	G 1/4 F	635	22.40	10
10.0097	M22 M	G 1/4 F	620	22.87	10

IDROPISTOLA M407

M407 SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0002	G 3/8 F	G 1/4 F	470	16.58	25
10.0293	G 3/8 M	G 1/4 F	480	16.93	25
10.0289	M22 M	G 1/4 F	520	18.34	25

IDROPISTOLA AURA

AURA SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2600 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0017	G 3/8 F	G 1/4 F	375	13.22	15
10.0104	G 1/4 M	G 1/4 F	365	12.87	15

IDROPISTOLA AURA INGRESSO GIREVOLE

AURA SWIVEL INLET SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2600 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0119	G 3/8 F	G 1/4 F	405	14.28	10

IDROPISTOLA SG35 PERDENTE PERMANENTE

SG35 PERMANENT WEEP SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Perdita** Leak**	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0370	G 3/8 F	G 1/4 F	1.1 l/min	595	21.00	10
10.0371	G 3/8 F	G 1/4 F	1.8 l/min	595	21.00	10

**Valore di perdita misurato a 0.3 MPa / Leak value measured at 45 psi

Scarica parte del flusso con grilletto a riposo evitando la formazione di ghiaccio nelle tubazioni
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow when the trigger is released

IDROPISTOLA SG35 PERDENTE PERMANENTE INGRESSO GIREVOLE

SG35 PERMANENT WEEP SWIVEL INLET SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Perdita** Leak**	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0376	G 3/8 F	G 1/4 F	1.1 l/min	640	22.58	10
10.0377	G 3/8 F	G 1/4 F	1.8 l/min	640	22.58	10

**Valore di perdita misurato a 0.3 MPa / Leak value measured at 45 psi

Scarica parte del flusso con grilletto a riposo evitando la formazione di ghiaccio nelle tubazioni
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow when the trigger is released

IDROPISTOLA SG31 PERDENTE PERMANENTE

SG31 PERMANENT WEEP SPRAY GUN

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Perdita** Leak**	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0607	G 3/8 F	G 1/4 F	1.1 l/min	427	15.06	10
10.0608	G 3/8 F	G 1/4 F	1.8 l/min	427	15.06	10

**Valore di perdita misurato a 0.3 MPa / Leak value measured at 45 psi

Scarica parte del flusso con grilletto a riposo evitando la formazione di ghiaccio nelle tubazioni
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow when the trigger is released

IDROPISTOLA SG31 PERDENTE PERMANENTE INGRESSO GIREVOLE

SG31 PERMANENT WEEP SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Perdita** Leak**	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0610	G 3/8 F	G 1/4 F	1.1 l/min	475	16.76	10
10.0611	G 3/8 F	G 1/4 F	1.8 l/min	475	16.76	10

**Valore di perdita misurato a 0.3 MPa / Leak value measured at 45 psi

Scarica parte del flusso con grilletto a riposo evitando la formazione di ghiaccio nelle tubazioni
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow when the trigger is released

IDROPISTOLA SG25 PERDENTE PERMANENTE

SG25 PERMANENT WEEP SPRAY GUN

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Perdita** Leak**	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0506	G 3/8 F	G 1/4 F	0.6 l/min	373	13.16	10
10.0507	G 3/8 F	G 1/4 F	1.1 l/min	373	13.16	10
10.0508	G 3/8 F	G 1/4 F	1.8 l/min	373	13.16	10

**Valore di perdita misurato a 0.3 MPa / Leak value measured at 45 psi

Scarica parte del flusso con grilletto a riposo evitando la formazione di ghiaccio nelle tubazioni
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow when the trigger is released

IDROPISTOLA SG25 PERDENTE PERMANENTE INGRESSO GIREVOLE

SG25 PERMANENT WEEP SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Perdita** Leak**	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0509	G 3/8 F	G 1/4 F	0.6 l/min	397	14.00	10
10.0510	G 3/8 F	G 1/4 F	1.1 l/min	397	14.00	10
10.0511	G 3/8 F	G 1/4 F	1.8 l/min	397	14.00	10

**Valore di perdita misurato a 0.3 MPa / Leak value measured at 45 psi

Scarica parte del flusso con grilletto a riposo evitando la formazione di ghiaccio nelle tubazioni
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow when the trigger is released

IDROPISTOLA AURA PERDENTE PERMANENTE

AURA PERMANENT WEEP SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2600 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Perdita** Leak**	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0199	G 3/8 F	G 1/4 F	0.6 l/min	375	13.22	10
10.0316	G 3/8 F	G 1/4 F	1.1 l/min	375	13.22	10
10.0028	G 3/8 F	G 1/4 F	1.8 l/min	375	13.22	10

**Valore di perdita misurato a 0.3 MPa / Leak value measured at 45 psi

Scarica parte del flusso con grilletto a riposo evitando la formazione di ghiaccio nelle tubazioni
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow when the trigger is released

IDROPISTOLA AURA PERDENTE PERMANENTE INGRESSO GIREVOLE

AURA PERMANENT WEEP SWIVEL INLET SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2600 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Perdita** Leak**	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0205	G 3/8 F	G 1/4 F	0.6 l/min	405	14.28	10
10.0304	G 3/8 F	G 1/4 F	1.1 l/min	405	14.28	10
10.0204	G 3/8 F	G 1/4 F	1.8 l/min	405	14.28	10

**Valore di perdita misurato a 0.3 MPa / Leak value measured at 45 psi

Scarica parte del flusso con grilletto a riposo evitando la formazione di ghiaccio nelle tubazioni
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow when the trigger is released

IDROPISTOLA SG35 PERDENTE BASSA PRESSIONE

SG35 LOW PRESSURE WEEP SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0378	G 3/8 F	G 1/4 F	595	21.00	10

A pistola chiusa parte del flusso viene scaricato in bassa pressione evitando la formazione di ghiaccio nella tubazione
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow at low pressure only when the trigger is released

IDROPISTOLA SG35 PERDENTE BASSA PRESSIONE INGRESSO GIREVOLE

SG35 LOW PRESSURE WEEP SWIVEL INLET SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0379	G 3/8 F	G 1/4 F	640	22.58	10

A pistola chiusa parte del flusso viene scaricato in bassa pressione evitando la formazione di ghiaccio nella tubazione
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow at low pressure only when the trigger is released

IDROPISTOLA SG31 PERDENTE BASSA PRESSIONE

SG31 LOW PRESSURE WEEP SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

NEW



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0612	G 3/8 F	G 1/4 F	427	15.06	10

A pistola chiusa parte del flusso viene scaricato in bassa pressione evitando la formazione di ghiaccio nella tubazione
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow at low pressure only when the trigger is released

IDROPISTOLA SG31 PERDENTE BASSA PRESSIONE INGRESSO GIREVOLE

SG31 LOW PRESSURE WEEP SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		10
			gr	oz	
10.0613	G 3/8 F	G 1/4 F	475	16.76	10

A pistola chiusa parte del flusso viene scaricato in bassa pressione evitando la formazione di ghiaccio nella tubazione
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow at low pressure only when the trigger is released

IDROPISTOLA SG25 PERDENTE BASSA PRESSIONE

SG25 LOW PRESSURE WEEP SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		10
			gr	oz	
10.0512	G 3/8 F	G 1/4 F	373	13.16	10

A pistola chiusa parte del flusso viene scaricato in bassa pressione evitando la formazione di ghiaccio nella tubazione
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow at low pressure only when the trigger is released

IDROPISTOLA SG25 PERDENTE BASSA PRESSIONE INGRESSO GIREVOLE

SG25 LOW PRESSURE WEEP SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		10
			gr	oz	
10.0513	G 3/8 F	G 1/4 F	397	14.00	10

A pistola chiusa parte del flusso viene scaricato in bassa pressione evitando la formazione di ghiaccio nella tubazione
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow at low pressure only when the trigger is released

IDROPISTOLA AURA PERDENTE BASSA PRESSIONE

AURA LOW PRESSURE WEEP SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2600 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0031	G 3/8 F	G 1/4 F	375	13.22	10

A pistola chiusa parte del flusso viene scaricato in bassa pressione evitando la formazione di ghiaccio nella tubazione
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow at low pressure only when the trigger is released

IDROPISTOLA AURA PERDENTE BASSA PRESSIONE INGRESSO GIREVOLE

AURA LOW PRESSURE WEEP SWIVEL INLET SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2600 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0221	G 3/8 F	G 1/4 F	405	14.28	10

A pistola chiusa parte del flusso viene scaricato in bassa pressione evitando la formazione di ghiaccio nella tubazione
Avoids freezing of pipe by flushing part of the flow at low pressure only when the trigger is released

IDROPISTOLA SG25 ACQUE CLORATE

SG25 CHLORINE SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

NEW



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0516	G 1/4 F	G 1/4 F	366	12.91	5
10.0517	G 3/8 F	G 1/4 F	371	13.10	5

Materiali: Sfera in Ceramica e O-Ring in Viton® / Materials: Ceramic Ball and Viton® O-Rings

IDROPISTOLA SG31 FLUSSO LIBERO

SG31 FREE FLOW SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		10
			gr	oz	
10.0614	G 3/8 F	G 1/4 F	290	10.22	10

Impugnatura con passaggio libero per l'utilizzo sui circuiti in bassa pressione
Free flow gun for low pressure circuits use

IDROPISTOLA SG31 FLUSSO LIBERO INGRESSO GIREVOLE

SG31 FREE FLOW SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		10
			gr	oz	
10.0615	G 3/8 F	G 1/4 F	338	11.92	10

Impugnatura con passaggio libero per l'utilizzo sui circuiti in bassa pressione
Free flow gun for low pressure circuits use

IDROPISTOLA SG25 FLUSSO LIBERO

SG25 FREE FLOW SPRAY GUN

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		10
			gr	oz	
10.0514	G 3/8 F	G 1/4 F	230	8.11	10

Impugnatura con passaggio libero per l'utilizzo sui circuiti in bassa pressione
Free flow gun for low pressure circuits use

IDROPISTOLA SG25 FLUSSO LIBERO INGRESSO GIREVOLE

SG25 FREE FLOW SWIVEL INLET SPRAY GUN

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0515	G 3/8 F	G 1/4 F	278	9.81	10



Impugnatura con passaggio libero per l'utilizzo sui circuiti in bassa pressione
Free flow gun for low pressure circuits use

IDROPISTOLA AURA FLUSSO LIBERO

AURA FREE FLOW SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2600 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0034	G 3/8 F	G 1/4 F	240	8.47	10



Impugnatura con passaggio libero per l'utilizzo sui circuiti in bassa pressione
Free flow gun for low pressure circuits use

IDROPISTOLA AURA FLUSSO LIBERO INGRESSO GIREVOLE

AURA FREE FLOW SWIVEL INLET SPRAY GUN

Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2600 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0231	G 3/8 F	G 1/4 F	270	9.52	10



Impugnatura con passaggio libero per l'utilizzo sui circuiti in bassa pressione
Free flow gun for low pressure circuits use

IDROPISTOLA SGS35 con ATTACCO A SFERE KCS45

SGS35 SPRAY GUN with KCS45 QUICK RELEASE COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0445	G 3/8 F	KCS45	A	785	27.69	5
10.0446	G 3/8 F	KCS45	B	780	27.51	5

Materiale: Acciaio Inox - Ottone Nichelato / Material: Stainless Steel - Nickel Plated Brass

IDROPISTOLA SGS35 INGRESSO GIREVOLE con ATTACCO A SFERE KCS45

SGS35 SWIVEL INLET SPRAY GUN with KCS45 QUICK RELEASE COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0447	G 3/8 F	KCS45	A	840	29.63	5
10.0448	G 3/8 F	KCS45	B	835	29.45	5

Materiale: Acciaio Inox - Ottone Nichelato / Material: Stainless Steel - Nickel Plated Brass

IDROPISTOLA SG35 con ATTACCO A SFERE KC35

SG35 SPRAY GUN with KC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0457	G 3/8 F	KC35	A	795	28.04	5
10.0465	G 3/8 F	KC35	B	790	27.87	5

IDROPISTOLA SG35 INGRESSO GIREVOLE con ATTACCO A SFERE KC35

SG35 SWIVEL INLET SPRAY GUN with KC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0440	G 3/8 F	KC35	A	850	29.98	5
10.0466	G 3/8 F	KC35	B	845	29.81	5

IDROPISTOLA SG31 con ATTACCO A SFERE KC35

SG31 SPRAY GUN with KC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0616	G 3/8 F	KC35	A	640	22.58	5
10.0617	G 3/8 F	KC35	B	635	22.40	5

IDROPISTOLA SG31 INGRESSO GIREVOLE con ATTACCO A SFERE KC35

SG31 SWIVEL INLET SPRAY GUN with KC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0618	G 3/8 F	KC35	A	688	24.27	5
10.0619	G 3/8 F	KC35	B	683	24.09	5

IDROPISTOLA ASTRA con ATTACCO A SFERE KC35

ASTRA SPRAY GUN with KC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	11.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0467	G 3/8 F	KC35	A	763	26.91	5

IDROPISTOLA ASTRA INGRESSO GIREVOLE con ATTACCO A SFERE KC35

ASTRA SWIVEL INLET SPRAY GUN with KC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	11.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0468	G 3/8 F	KC35	A	853	30.09	5

IDROPISTOLA IRIDE con ATTACCO A SFERE KC35

IRIDE SPRAY GUN with KC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0462	G 3/8 F	KC35	A	778	27.44	5

IDROPISTOLA IRIDE INGRESSO GIREVOLE con ATTACCO A SFERE KC35

IRIDE SWIVEL INLET SPRAY GUN with KC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0463	G 3/8 F	KC35	A	858	30.26	5

IDROPISTOLA SGS35 con ATTACCO RAPIDO A SFERA BCS45

SGS35 SPRAY GUN with BCS45 QUICK RELEASE COUPLING

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0449	G 3/8 F	BCS45	750	24.46	5

Materiale: Acciaio Inox - Ottone Nichelato / Material: Stainless Steel - Nickel Plated Brass

IDROPISTOLA SGS35 INGRESSO GIREVOLE con ATTACCO RAPIDO A SFERA BCS45

SGS35 SWIVEL INLET SPRAY GUN with BCS45 QUICK RELEASE COUPLING

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0450	G 3/8 F	BCS45	795	28.04	5

Materiale: Acciaio Inox - Ottone Nichelato / Material: Stainless Steel - Nickel Plated Brass

IDROPISTOLA SG35 con ATTACCO RAPIDO A SFERA BC35

SG35 SPRAY GUN with BC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0469	G 3/8 F	BC35	760	26.80	5

IDROPISTOLA SG35 INGRESSO GIREVOLE con ATTACCO RAPIDO A SFERA BC35

SG35 SWIVEL INLET SPRAY GUN with BC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0470	G 3/8 F	BC35	805	28.40	5

IDROPISTOLA SG31 con ATTACCO RAPIDO A SFERA BC35

SG31 SPRAY GUN with BC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
10.0620	G 3/8 F	BC35	592	20.88	5

IDROPISTOLA SG31 INGRESSO GIREVOLE con ATTACCO RAPIDO A SFERA BC35

SG31 SWIVEL INLET SPRAY GUN with BC35 QUICK RELEASE COUPLING

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		5
			gr	oz	
10.0621	G 3/8 F	BC35	640	22.58	5



IDROPISTOLA SG35 M22 TIPO K

SG35 SPRAY GUN K TYPE M22

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		5
			gr	oz	
10.0398	M22 M	M22 M	660	23.28	5



IDROPISTOLA SG35 INGRESSO GIREVOLE M22 TIPO K

SG35 SWIVEL INLET SPRAY GUN K TYPE M22

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		5
			gr	oz	
10.0399	M22 M	M22 M	705	24.87	5



IDROPISTOLA ASTRA M22 TIPO K

ASTRA SPRAY GUN K TYPE M22



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	11.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		5
			gr	oz	
10.0008	M22 M	M22 M	610	21.52	5

IDROPISTOLA ASTRA INGRESSO GIREVOLE M22 TIPO K

ASTRA SWIVEL INLET SPRAY GUN K TYPE M22



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	11.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		5
			gr	oz	
10.0010	M22 M	M22 M	660	23.28	5

IDROPISTOLA ALTA PORTATA EASY

EASY HIGH FLOW SPRAY GUN



Pressione Nominale / Rated Pressure	2,4 MPa	350 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	75 l/min	20 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	95 °C	200 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Materiale Corpo Body Material	Massa Weight		1
			gr	oz	
10.0035	G 1/2 F	OTTONE / BRASS	905	31.92	1
10.0036	G 1/2 F	OTTONE CROMATO / CHROME PLATED BRASS	905	31.92	1

SPECIFICHE TECNICHE:

- Rivestimento e tenute in gomma EPDM
- Getto regolabile da spillo a conico

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Cover and seals material EPDM rubber
- Adjustable beam pattern from broad spray to strong jet

IDROPISTOLE
con PROLUNGA
SPRAY GUNS
with EXTENSION

IDROPISTOLA SG35 con LANCIA MT8

SG35 SPRAY GUN with MT8 VENTED LANCE



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0400	Acciaio INOX	G 3/8 F	M22 F	1045	36.86	10
10.0401	Acciaio INOX	G 3/8 M	M22 F	1040	36.68	10
10.0402	Acciaio INOX	M22 M	M22 F	1040	36.68	10
10.0403	Acciaio Zincato	G 3/8 F	M22 F	1065	37.57	10
10.0404	Acciaio Zincato	G 3/8 M	M22 F	1060	37.39	10
10.0405	Acciaio Zincato	M22 M	M22 F	1060	37.39	10

Acciaio Inox/Stainless Steel Acciaio Zincato/Zinc Plated Steel

IDROPISTOLA SG35 INGRESSO GIREVOLE con LANCIA MT8

SG35 INLET SWIVEL SPRAY GUN with MT8 VENTED LANCE



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0406	Acciaio INOX	G 3/8 F	M22 F	1090	38.45	10
10.0407	Acciaio Zincato	G 3/8 F	M22 F	1110	39.15	10

Acciaio Inox/Stainless Steel Acciaio Zincato/Zinc Plated Steel

IDROPISTOLA ASTRA con LANCIA MT2

ASTRA SPRAY GUN with MT2 VENTED LANCE



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	11.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0021	Acciaio INOX	G 3/8 F	M22 F	865	30.34	10
10.0129	Acciaio INOX	G 3/8 M	M22 F	865	30.51	10
10.0253	Acciaio INOX	M22 M	M22 F	865	30.51	10
10.0020	Acciaio Zincato	G 3/8 F	M22 F	910	32.10	10
10.0238	Acciaio Zincato	G 3/8 M	M22 F	905	31.92	10
10.0132	Acciaio Zincato	M22 M	M22 F	905	31.92	10

Acciaio Inox/Stainless Steel Acciaio Zincato/Zinc Plated Steel

DISPONIBILE: STANDARD con PISTONCINO CORTO 1 O-RING / A RICHIESTA con PISTONCINO LUNGO 2 O-RING
AVAILABLE: STANDARD with SHORT PISTON 1 O-RING / ON DEMAND with LONG PISTON 2 O-RINGS

IDROPISTOLA ASTRA con LANCIA MT2 INGRESSO GIREVOLE

ASTRA SWIVEL INLET SPRAY GUN with MT2 VENTED LANCE

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	11.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0133	Acciaio INOX	G 3/8 F	M22 F	950	33.51	10
10.0135	Acciaio INOX	M22 M	M22 F	945	33.33	10
10.0255	Acciaio Zincato	G 3/8 F	M22 F	970	34.22	10
10.0256	Acciaio Zincato	M22 M	M22 F	965	34.04	10

Acciaio Inox/Stainless Steel Acciaio Zincato/Zinc Plated Steel

DISPONIBILE: STANDARD con PISTONCINO CORTO 1 O-RING / A RICHIESTA con PISTONCINO LUNGO 2 O-RING
AVAILABLE: STANDARD with SHORT PISTON 1 O-RING / ON DEMAND with LONG PISTON 2 O-RINGS



IDROPISTOLA IRIDE con LANCIA MT2

IRIDE SPRAY GUN with MT2 VENTED LANCE

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0022	Acciaio INOX	G 3/8 F	M22 F	875	30.87	10
10.0138	Acciaio INOX	G 3/8 M	M22 F	870	30.69	10
10.0266	Acciaio INOX	M22 M	M22 F	870	30.69	10
10.0023	Acciaio Zincato	G 3/8 F	M22 F	895	31.57	10
10.0139	Acciaio Zincato	G 3/8 M	M22 F	890	31.39	10
10.0141	Acciaio Zincato	M22 M	M22 F	890	31.39	10

Acciaio Inox/Stainless Steel Acciaio Zincato/Zinc Plated Steel

DISPONIBILE: STANDARD con PISTONCINO CORTO 1 O-RING / A RICHIESTA con PISTONCINO LUNGO 2 O-RING
AVAILABLE: STANDARD with SHORT PISTON 1 O-RING / ON DEMAND with LONG PISTON 2 O-RINGS



IDROPISTOLA IRIDE INGRESSO GIREVOLE con LANCIA MT2

IRIDE SWIVEL INLET SPRAY GUN with MT2 VENTED LANCE

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0142	Acciaio INOX	G 3/8 F	M22 F	825	29.20	10
10.0267	Acciaio INOX	M22 M	M22 F	820	28.82	10
10.0269	Acciaio Zincato	G 3/8 F	M22 F	845	29.81	10
10.0270	Acciaio Zincato	M22 M	M22 F	840	29.63	10

Acciaio Inox/Stainless Steel Acciaio Zincato/Zinc Plated Steel

DISPONIBILE: STANDARD con PISTONCINO CORTO 1 O-RING / A RICHIESTA con PISTONCINO LUNGO 2 O-RING
AVAILABLE: STANDARD with SHORT PISTON 1 O-RING / ON DEMAND with LONG PISTON 2 O-RINGS



IDROPISTOLA M407 con LANCIA MT8

M407 SPRAY GUN with MT8 VENTED LANCE



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F

Codice Part No.	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0004	Acciaio Zincato	G 3/8 F	M22 F	940	33.16	10
10.0300	Acciaio Zincato	G 3/8 M	M22 F	935	32.98	10
10.0296	Acciaio Zincato	M22 M	M22 F	935	32.98	10

Acciaio Inox/Stainless Steel

Acciaio Zincato/Zinc Plated Steel

IDROPISTOLA AURA con LANCIA MT5

AURA SPRAY GUN with MT5 VENTED LANCE



Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2600 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	25 l/min	7 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	300 °F

Codice Part No.	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0024	Acciaio INOX	G 3/8 F	M22 F	755	26.63	10
10.0168	Acciaio INOX	G 3/8 M	M22 F	750	26.45	10
10.0169	Acciaio INOX	M22 M	M22 F	750	26.46	10
10.0025	Acciaio Zincato	G 3/8 F	M22 F	775	27.34	10
10.0171	Acciaio Zincato	G 3/8 M	M22 F	770	27.16	10
10.0172	Acciaio Zincato	M22 M	M22 F	770	27.16	10

Acciaio Inox/Stainless Steel

Acciaio Zincato/Zinc Plated Steel

LANCE SCHIUMA FOAM LANCES

LANCIA SCHIUMA PROFESSIONALE con ASPIRAZIONE REGOLABILE

PROFESSIONAL FOAM LANCE with ADJUSTABLE AIR INTAKE



B



F



C



G



D



H



E



I

Pressione Nominale / Rated Pressure	16 MPa	2320 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	18 MPa	2600 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	20 l/min	5.2 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F
Ugello / Nozzle	Ø1,25 mm	Ø 0.49"
Serbatoio / Tank	1 lt	0.264 U.S. gal

Codice Part No.	Tipo Type	Entrata Inlet	Massa Weight		
			gr	oz	
14.0269	A	G 1/4 F	485	17.11	5
14.0274	B	G 1/4 M	520	18.34	5
14.0263	C	G 3/8 M	531	18.73	5
14.0286	D	M22 M	545	19.22	5
14.0275	E	Innesto BP35	583	20.56	5
14.0282	F	Innesto INOX BPS45	591	20.85	5
14.0288	G	Innesto INOX KPS45	591	20.85	5
14.0278	H	Attacco Baionetta in Plastica	533	18.80	5
14.0290	I	Girevole M22 F	615	21.69	5

(E) Innesto BP35 / BP35 Spigot

(F) Innesto Inox BPS45 / BPS45 Stainless Steel Plug

(G) Innesto INOX KPS45 / KPS45 Stainless Steel Spigot

(H) Attacco Baionetta in Plastica / Plastic Bayonet Connection

(I) Girevole M22 F / Swivel Coupling M22 F



Getto di schiuma compatta di oltre 6 metri
Over 20 feet of dense foam jet

Kit TESTINA SCHIUMA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL FOAM JET Kit



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5000 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	21 l/min	5.6 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Lunghezza Tubo Hose Length	Massa Weight		
			gr	oz	
14.0289	G 1/4 F	10 metri / 33 feet	545	19.22	5

con il Kit sono forniti i seguenti ugelli

The following nozzles are supplied with the Kit

- UGELLO INOX Ø 1,25 mm (GIALLO) per IDROPULTRICI fino a 20 MPa e fino a 11 l/min
S. STEEL NOZZLES 0.049" (YELLOW) for 3.0 U.S. gal/min and 2900 psi PRESSURE WASHERS
- UGELLO INOX Ø 1,50 mm (ROSSO) per IDROPULTRICI fino a 30 MPa e fino a 15 l/min
S. STEEL NOZZLES 0.059" (RED) for 4.0 U.S. gal/min and 4060 psi PRESSURE WASHERS
- UGELLO INOX Ø 1,70 mm (NERO) per IDROPULTRICI fino a 35 MPa e fino a 21 l/min
S. STEEL NOZZLES 0.067" (BLACK) for 5.6 U.S. gal/min and 5000 psi PRESSURE WASHERS

PF22 LANCIA SCHIUMA PROFESSIONALE con ASPIRAZIONE e VENTAGLIO REGOLABILI


PF22 PROFESSIONAL FOAM LANCE with ADJUSTABLE AIR INTAKE and FAN

Pressione Nominale / Rated Pressure	20 MPa	2900 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	22 MPa	3200 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	11.5 l/min	3 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F
Ugello / Nozzle	Ø1,25 mm	Ø 0.49"
Serbatoio / Tank	1 lt	0.264 U.S. gal



Codice Part No.	Tipo Type	Entrata Inlet	Massa Weight		
			gr	oz	
14.0366	A	G 1/4 F	510	17.99	5
14.0367	B	G 1/4 M	545	19.22	5
14.0368	C	G 3/8 M	556	19.61	5
14.0369	D	M22 M	570	20.11	5
14.0370	E	Innesto BP35	608	21.45	5
14.0371	F	Innesto INOX BPS45	616	21.73	5
14.0372	G	Innesto INOX KPS45	616	21.73	5
14.0373	H	Attacco Baionetta in Plastica	558	19.68	5
14.0374	I	Girevole M22 F	640	22.58	5


(E) Innesto BP35 / BP35 Spigot (F) Innesto Inox BPS45 / BPS45 Stainless Steel Plug
 (G) Innesto INOX KPS45 / KPS45 Stainless Steel Spigot (H) Attacco Baionetta in Plastica / Plastic Bayonet Connection
 (I) Girevole M22 F / Swivel Coupling M22 F

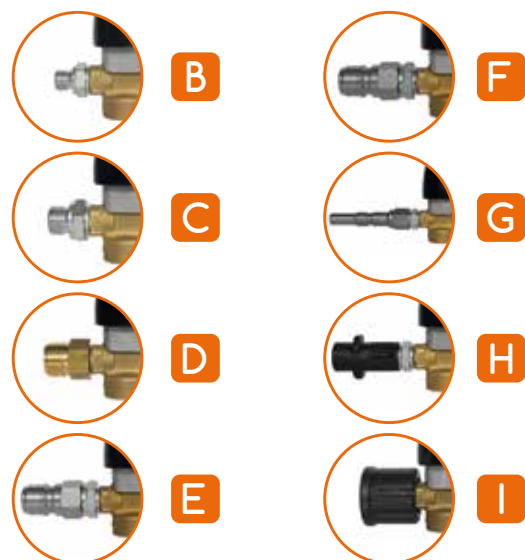

Getto di schiuma compatta di oltre 6 metri
 Over 20 feet of dense foam jet



Ventaglio orientabile da orizzontale a verticale
 Horizontally - Vertically adjustable foam jet beam

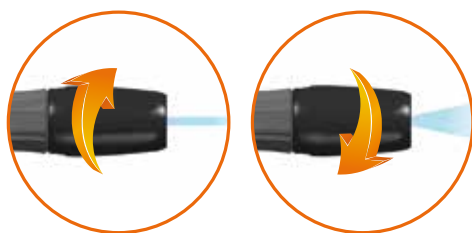

Regolazione del getto da spillo a ventaglio
 Adjustable foam jet beam from straight to wide

Note/Notes

Lined writing area consisting of 30 horizontal grey bars.

LANCE
LANCES

MANICO ISOLANTE MT2

MT2 INSULATED GRIP



Codice Part No.	Lunghezza Length	Tipo Tubo Pipe Type	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
14.0154	395 - 16"	1/4"	Acciaio Inox	318	11.22	10
14.0155	395 - 16"	1/4"	Acciaio Zincato	345	12.17	10

Acciaio Inox: Stainless Steel
Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

MANICO ISOLANTE con BLOCCAGGIO LATERALE MT8

MT8 INSULATED GRIP with SIDE FIXING



Codice Part No.	Lunghezza Length	Tipo Tubo Pipe Type	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
14.0249	380 - 15"	1/4"	Acciaio Inox	370	13.05	10
14.0250	380 - 15"	1/4"	Acciaio Zincato	395	13.93	10
22.0209	380 - 15"	S/TUBO / NO PIPE	--	220	7.76	10

Acciaio Inox: Stainless Steel
Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

MANICO ISOLANTE MT3

MT3 INSULATED GRIP



Codice Part No.	Lunghezza Length	Tipo Tubo Pipe Type	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
14.0157	290 - 12"	1/4"	Acciaio Inox	260	9.17	10
14.0158	290 - 12"	1/4"	Acciaio Zincato	280	9.88	10

Acciaio Inox: Stainless Steel
Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

SUPPORTO in PLASTICA per LANCIA

PLASTIC SUPPORT for LANCE



Codice Part No.	Tipo Pipe	Massa Weight		
		gr	oz	
22.0092	Quadro / Square Shaped	25	0.88	10
22.0093	Tondo / Round Shaped	19	0.67	10

TUBI LANCIA LANCE TUBES

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lung. Length	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
					gr	oz	
28.0108	250 - 10"	Acciaio Inox	G 1/4 M	G 1/4 M	98	3.46	20
28.0104	300 - 12"	Acciaio Inox	G 1/4 M	G 1/4 M	118	4.16	20
28.0161	500 - 20"	Acciaio Inox	G 1/4 M	G 1/4 M	197	6.93	20
28.0195	580 - 23"	Acciaio Inox	G 1/4 M	G 1/4 M	228	8.04	20
28.0245	700 - 28"	Acciaio Inox	G 1/4 M	G 1/4 M	275	9.70	20
28.0246	800 - 31"	Acciaio Inox	G 1/4 M	G 1/4 M	314	11.09	20
28.0110	900 - 36"	Acciaio Inox	G 1/4 M	G 1/4 M	354	12.48	20
28.0244	950 - 37"	Acciaio Inox	G 1/4 M	G 1/4 M	373	13.17	20
28.0111	1200 - 47"	Acciaio Inox	G 1/4 M	G 1/4 M	472	16.64	20
28.0035	250 - 10"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	G 1/4 M	115	4.06	20
28.0038	300 - 12"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	G 1/4 M	138	4.87	20
28.0036	500 - 20"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	G 1/4 M	230	8.71	20
28.0070	580 - 23"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	G 1/4 M	267	9.41	20
28.0037	700 - 28"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	G 1/4 M	322	11.36	20
28.0028	900 - 36"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	G 1/4 M	414	14.60	20
28.0034	1000 - 40"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	G 1/4 M	437	15.41	20
28.0029	1200 - 47"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	G 1/4 M	552	19.47	20

Acciaio Inox: Stainless Steel Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel



PROLUNGA COMPLETA COMPLETE EXTENSION

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lung. Length	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
					gr	oz	
14.0133	250 - 10"	Acciaio Inox	G 1/4 M	1/4 NPT F	153	5.40	10
14.0134	500 - 20"	Acciaio Inox	G 1/4 M	1/4 NPT F	252	8.87	10
14.0136	700 - 28"	Acciaio Inox	G 1/4 M	1/4 NPT F	330	11.64	10
14.0138	900 - 36"	Acciaio Inox	G 1/4 M	1/4 NPT F	409	14.42	10
14.0140	1200 - 47"	Acciaio Inox	G 1/4 M	1/4 NPT F	527	18.58	10
14.0141	250 - 10"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	1/4 NPT F	170	6.00	10
14.0142	500 - 20"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	1/4 NPT F	285	10.05	10
14.0145	700 - 28"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	1/4 NPT F	377	13.30	10
14.0146	900 - 36"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	1/4 NPT F	469	16.54	10
14.0147	1200 - 47"	Acciaio Zincato	G 1/4 M	1/4 NPT F	607	21.41	10

Acciaio Inox: Stainless Steel Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

PARAUGELLO e PORTAUGELLO SFUSI / NOZZLE HOLDER and PROTECTOR included but not mounted



TERMINALE COMPLETO INGRESSO M22

COMPLETE EXTENSION M22 Fitting



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lung. Length	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
					gr	oz	
14.0010	250 - 10"	Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	218	7.69	10
14.0012	500 - 20"	Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	317	11.16	10
14.0014	700 - 28"	Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	395	13.94	10
14.0016	900 - 36"	Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	474	16.71	10
14.0018	1200 - 47"	Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	592	20.87	10
14.0011	250 - 10"	Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	235	8.29	10
14.0013	500 - 20"	Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	350	12.35	10
14.0015	700 - 28"	Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	442	15.59	10
14.0017	900 - 36"	Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	534	18.84	10
14.0019	1200 - 47"	Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	672	23.70	10

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

PARAUGELLO e PORTAUGELLO SFUSI / NOZZLE HOLDER and PROTECTOR included but not mounted

TERMINALE MT6

MT6 LANCE EXTENSION



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lung. Length	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
					gr	oz	
14.0020	500 - 20"	Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	415	14.64	10
14.0022	700 - 28"	Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	493	17.39	10
14.0024	900 - 36"	Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	572	20.17	10
14.0026	1200 - 47"	Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	740	24.32	10
14.0021	500 - 20"	Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	448	15.80	10
14.0023	700 - 28"	Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	540	29.05	10
14.0025	900 - 36"	Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	632	22.29	10
14.0027	1200 - 47"	Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	820	28.92	10

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

PORTAUGELLO e PORTAUGELLO SFUSI / NOZZLE HOLDER and PROTECTOR included but not mounted

TERMINALE DOPPIO con MANOPOLA

DOUBLE LANCE EXTENSION with HANDLE



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lung. Length	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
					gr	oz	
14.0034	600 - 24"	1/8" Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	987	34.81	5
14.0038	600 - 24"	1/4" Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	987	34.81	5
14.0039	600 - 24"	1/4" Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	987	34.81	5

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

TERMINALE DOPPIO con VOLANTINO

DOUBLE LANCE EXTENSION with HANDWHEEL

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lung. Length	Materiale Tubo Pipe Material	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		5
					gr	oz	
14.0036	600 - 24"	1/8" Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	1235	43.56	5
14.0040	600 - 24"	1/4" Acciaio Inox	M22 M	1/4 NPT F	1235	43.56	5
14.0041	600 - 24"	1/4" Acciaio Zincato	M22 M	1/4 NPT F	1235	43.56	5

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel



LANCIA ATERMICA MT8 GRIGIA - 40 MPa

MT8 GREY VENTED LANCE - 5800 psi

Pressione Nominale / Rated Pressure	35 MPa	5075 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	40 MPa	5800 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		10
				gr	oz	
12.0634	700 - 28"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	750	26.45	10
12.0635	900 - 36"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	780	27.51	10
12.0636	1200 - 47"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	1000	35.27	10

Acciaio Inox: Stainless Steel



LANCIA ATERMICA MT8 BLU - 40 MPa

MT8 BLUE VENTED LANCE - 5800 psi

Pressione Nominale / Rated Pressure	35 MPa	5075 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	40 MPa	5800 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		10
				gr	oz	
12.0539	700 - 28"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	750	26.45	10
12.0540	900 - 36"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	780	27.51	10
12.0541	1200 - 47"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	1000	35.27	10

Acciaio Inox: Stainless Steel



LANCIA VENTILATA MT2

MT2 VENTED LANCE



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0225	700 - 28"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	455	16.05	10
12.0227	900 - 36"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	535	18.87	10
12.0237	1200 - 47"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	775	27.34	10
12.0240	1500 - 59"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	900	31.75	10
12.0243	1700 - 67"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	975	34.39	5
12.0247	2000 - 79"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	1125	39.68	5
12.0173	700 - 28"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	550	19.40	10
12.0176	900 - 36"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	620	21.87	10
12.0183	1200 - 47"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	935	32.98	10
12.0188	1500 - 59"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1110	39.15	10
12.0191	1700 - 67"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1040	36.68	5
12.0195	2000 - 79"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1355	47.80	5

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

PARAUGELLO e PORTAUGELLO SFUSI / NOZZLE HOLDER and PROTECTOR included but not mounted

A richiesta disponibile con tubo dritto / On demand available with straight pipe

LANCIA VENTILATA MT2 con INNESTO KPS45

MT2 VENTED LANCE with KPS45 SPIGOT



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0023	700 - 28"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	590	20.82	10
12.0025	900 - 36"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	669	24.41	10
12.0027	1200 - 47"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	940	33.14	10
12.0008	700 - 28"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	692	24.41	10
12.0010	900 - 36"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	784	27.65	10
12.0012	1200 - 47"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1020	35.98	10

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

PARAUGELLO e PORTAUGELLO SFUSI / NOZZLE HOLDER and PROTECTOR included but not mounted

KW

LANCIA MT2 con GIREVOLE M22 F tipo K

MT2 LANCE with M22 F SWIVEL K type

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0024	700 - 28"	Acciaio Inox	M18 M+or	590	20.82	10
12.0026	900 - 36"	Acciaio Inox	M18 M+or	669	23.59	10
12.0028	1200 - 47"	Acciaio Inox	M18 M+or	867	30.57	10
12.0030	1500 - 59"	Acciaio Inox	M18 M+or	985	34.74	5
12.0032	2000 - 79"	Acciaio Inox	M18 M+or	1181	41.66	5
12.0009	700 - 28"	Acciaio Zincato	M18 M+or	692	26.64	10
12.0011	900 - 36"	Acciaio Zincato	M18 M+or	784	27.65	10
12.0013	1200 - 47"	Acciaio Zincato	M18 M+or	947	33.40	10
12.0015	1500 - 59"	Acciaio Zincato	M18 M+or	1085	38.27	5
12.0017	2000 - 79"	Acciaio Zincato	M18 M+or	1315	46.39	5

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

PORTAUGELLO e PORTAUGELLO SFUSI / NOZZLE HOLDER and PROTECTOR included but not mounted



Entrata girevole in alta pressione / High pressure inlet swivel

RACCORDO PER UGELLO tipo K

ADAPTER for NOZZLE K type

Codice Part No.	Descrizione Description	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
35.0228	Raccordo / Adapter M18 M	Ottone / Brass	35	1.23	10
39.0181	O-ring	NBR	1	0.035	



GHIERA TRATTIENI UGELLO tipo K

TIP RETAINER K type

Codice Part No.	Attacco Connection	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0039	M18 F	Ottone / Brass	32	1.13	10



ADATTATORE tipo K

ADAPTER K type

Codice Part No.	Attacchi Connections	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0460	M18 M- G 1/4 M	Ottone / Brass	43	1.52	10



Per il montaggio di spazzole o ugelli rotanti su lance TIPO K
Suitable to mount brushes or turbo nozzles on K type lances

LANCIA MT3 PRESSOFUSA

MT3 MOULDED LANCE



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0316	700 - 28"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	448	15.80	10
12.0049	900 - 36"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	355	12.52	10
12.0332	1200 - 47"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	810	28.57	10
12.0339	1500 - 59"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	940	33.16	5
12.0343	1700 - 67"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	2155	40.74	5
12.0344	2000 - 79"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	1130	39.86	5
12.0308	500 - 20"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	385	13.58	10
12.0366	700 - 28"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	495	17.46	10
12.0371	900 - 36"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	670	23.63	10
12.0380	1200 - 47"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	958	33.79	10
12.0386	1500 - 59"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1125	39.68	5
12.0391	1700 - 67"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1235	43.56	5
12.0395	2000 - 79"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1215	42.86	5

Acciaio Inox: Stainless Steel Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

PARAUGELLO e PORTAUGELLO SFUSI / NOZZLE HOLDER and PROTECTOR included but not mounted

A richiesta disponibile con tubo dritto / On demand available with straight pipe

LANCIA CARWASH ALTA PRESSIONE RICOPERTA

INSULATED HIGH PRESSURE CAR WASH LANCE



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0312	500 - 20"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	470	16.58	10
12.0048	700 - 28"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	600	21.26	10
12.0050	900 - 36"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	700	24.69	10
12.0051	1200 - 47"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	950	35.51	10

Acciaio Inox: Stainless Steel

LANCIA MT7 PRESSOFUSA MT7 MOULDED LANCE

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lung. Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0446*	500 - 20"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	500	17.64	10
12.0448	700 - 28"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	600	21.16	10
12.0452	900 - 36"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	720	25.40	10
12.0454	1200 - 47"	Acciaio Inox	1/4 NPT F	1035	36.51	10
12.0430	700 - 28"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	635	22.33	10
12.0432	900 - 36"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	735	25.99	10
12.0514	1200 - 47"	Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1100	38.80	10

Acciaio Inox: Stainless Steel Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel
 PORTAUGELLO in DUE PARTI SFUSO / NOZZLE HOLDER in TWO SEPARATE PARTS included but not mounted
 *FORNITA con TUBO DRITTO / SUPPLIED With STRAIGHT PIPE



LANCIA DOPPIA MT2 con MANOPOLA MT2 DUAL LANCE with HANDLE

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lung. Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0249	1060-42"	1/8" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1140	40.21	5
12.0256	1060-42"	1/4" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1210	42.68	5
12.0260	1060-42"	1/4" Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1342	47.34	5

Acciaio Inox: Stainless Steel Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel



LANCIA DOPPIA MT2 con VOLANTINO

MT2 DUAL LANCE With HANDWHEEL



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lung. Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0289	1060-42"	1/8" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1180	41.62	5
12.0293	1060-42"	1/4" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1233	43.49	5
12.0292	1060-42"	1/4" Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1333	47.02	5

Acciaio Inox: Stainless Steel

Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

LANCIA DOPPIA MT5 con MANOPOLA

MT5 DUAL LANCE With HANDLE



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0272	940-37"	1/8" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1062	37.46	5
12.0040	940-37"	1/4" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1115	39.33	5
12.0274	940-37"	1/4" Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1215	42.86	5

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

LANCIA DOPPIA MT5 per UGELLI ROTANTI

MT5 DUAL LANCE for TURBO NOZZLES



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0278	1200-47"	1/4" Acciaio Inox	1/4 NPT F - G 1/4 M	1210	42.68	5

Acciaio Inox: Stainless Steel

* Ugello rotante non compreso / Turbo nozzle not included

LANCIA DOPPIA con GRILLETTO

DUAL LANCE with TRIGGER



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0591	1200-47"	1/8" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1233	43.49	5

Acciaio Inox: Stainless Steel

Sede di tenuta in inox / Stainless steel seat

LANCIA DOPPIA MT2 con MANOPOLA

DUAL LANCE MT2 with HANDLE



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F
Entrata Lancia / Lance Inlet	G 1/4 M	

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
12.0041	1060 - 42"	1/4" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1235	43.56	5
12.0282	1060 - 42"	1/4" Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1335	47.09	5

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

Sede di tenuta in inox / Stainless steel seat

LANCIA DOPPIA con INNESTO KPS45

DUAL LANCE with KPS45 SPIGOT



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	

con VOLANTINO / With HANDWHEEL

12.0044	1060-42"	1/4" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1235	43.56	5
12.0045	1060-42"	1/4" Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1435	50.62	5

con MANOPOLA / With HANDLE

12.0035	1060-42"	1/4" Acciaio Inox	1/4 NPT F	1435	50.62	5
12.0036	1060-42"	1/4" Acciaio Zincato	1/4 NPT F	1635	57.67	5

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

KW

LANCIA DOPPIA con INGRESSO GIREVOLE M22 F tipo K

DUAL LANCE with M22 F SWIVEL K type



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Tubo Pipe Material	Uscita Outlet	Massa Weight	
				gr	oz

con MANOPOLA / With HANDLE

12.0038	1060-42"	1/4" Acciaio Zincato	1/4 NPT F	980	34.57	5
---------	----------	----------------------	-----------	-----	-------	---

Acciaio Inox: Stainless Steel / Acciaio Zincato: Zinc Plated Steel

VALVOLA per LANCIA DOPPIO TUBO

VALVE for DUAL LANCE



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Sede Seat	Massa Weight	
				gr	oz

con MANOPOLA / With HANDLE

12.0283	G 1/4 F	G 1/4 F	Inox/S.Steel	310	10.83	10
12.0269	G 1/4 F	G 1/4 F	Ottone/Brass	323	11.39	10
12.0265	G 1/4 F	G 1/8 F	Ottone/Brass	332	11.71	10

con VOLANTINO / With HANDWHEEL

12.0281	G 1/4 F	G 1/4 F	Inox/S.Steel	165	5.82	10
12.0254	G 1/4 F	G 1/4 F	Ottone/Brass	176	6.21	10
12.0255	G 1/4 F	G 1/8 F	Ottone/Brass	183	6.46	10

PORTAUGELLO per LANCIA DOPPIO TUBO

RUBBER NOZZLE PROTECTOR for DUAL LANCE



Codice Part No.	Descrizione Description	Massa Weight	
		gr	oz
37.0006	Portaugello in Gomma Rubber Nozzle Protector	590	20.82 10

MANOPOLA per LANCE SINGOLE con TUBO 1/4"

SIDE HANDLE for 1/4" PIPE SINGLE LANCES



Codice Part No.	Lunghezza Length	Massa Weight	
		gr	oz
12.0001	Manopola con raccordo in ottone Side handle with brass nut	195	6.88 10
12.0002	Manopola senza raccordo Side handle without nut	185	6.53 10

LAVAPAVIMENTI FC10 in INOX con INNESTO KPS45

FC10 FLOOR CLEANER in S.STEEL with KPS45 SPIGOT

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Ugelli Nozzles	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
				gr	oz	
27.0084	Innesto INOX KW	4 x 800067	025	4500	158.75	1
27.0076	Innesto INOX KW	4 x 80010	04	4500	158.75	1
27.0085	Innesto INOX KW	4 x 80015	06	4500	158.75	1



KW



IDROPISTOLA IRIDE per LAVAPAVIMENTI FC10 M22 M

IRIDE GUN for M22 M FC10 FLOOR CLEANER

Codice Part No.	Attacchi Connections	Massa Weight		
		gr	oz	
10.0012	G 3/8 F - M22 F	560	19.75	1



LAVAPAVIMENTI FC10 in INOX INGRESSO M22 M

FC10 FLOOR CLEANER in S.STEEL M22 M INLET


Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Ugelli Nozzles	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
				gr	oz	
27.0091	M22 M	4 x 800067	025	4460	157.32	1
27.0090	M22 M	4 x 80010	04	4460	157.32	1
27.0008	M22 M	4 x 80015	06	4460	157.32	1



LANCIA INOX per SPAZZOLA

BRUSH LANCE in S.STEEL

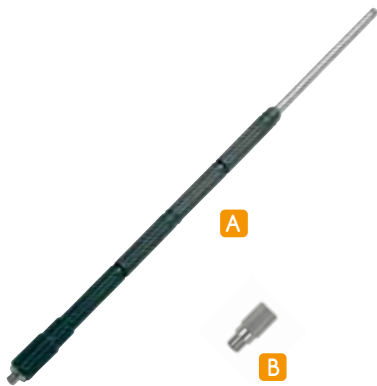

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Tipo Type	Attacchi Connections	Massa Weight		
			gr	oz	
14.0028	A L=700 - 27.5"	G 1/4 M-G 1/4 M	605	21.34	10
14.0030	A L=950 - 37.5"	G 1/4 M-G 1/4 M	700	24.69	10
14.0032	A L=1200 - 47"	G 1/4 M-G 1/4 M	800	28.22	10
14.0029	A L=700 - 27.5"	G 3/8 M-G 1/4 M	650	22.93	10
14.0031	A L=950 - 37.5"	G 3/8 M-G 1/4 M	765	26.98	10
14.0033	A L=1200 - 47"	G 3/8 M-G 1/4 M	825	29.10	10
26.0021	B Iniettore schiuma Foam injector Ø 2.5 mm	G 1/4 F-G 1/4 M	45	1.59	10

A richiesta disponibile piegati / On demand available with bend

LANCIA SPADA per CAR WASH con FILTRO

SWORD LANCE with FILTER for CAR WASH



Pressione Nominale / Rated Pressure	18 MPa	2610 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Lung. Length	Tubo Inox S.Steel Pipe	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
					gr	oz	
12.0121	700-28"	✓	G 1/4 M	1/4 NPT F	675	25.75	10
12.0124	900-36"	✓	G 1/4 M	1/4 NPT F	750	23.81	10
12.0109	700-28"	✓	G 1/4 M	1/8 NPT F+G 3/8 M	675	25.75	10
12.0113	900-36"	✓	G 1/4 M	1/8 NPT F+G 3/8 M	750	26.46	10
12.0135	700-28"	✓	G 3/8 M	1/4 NPT F	680	23.99	10
12.0496	900-36"	✓	G 3/8 M	1/4 NPT F	755	26.63	10
12.0130	700-28"	✓	G 3/8 M	1/8 NPT F	655	23.10	10
12.0132	900-36"	✓	G 3/8 M	1/8 NPT F	735	25.93	10

A richiesta disponibili in BLU / On demand available in BLUE

LANCIA FLESSIBILE per CAR WASH

FLEXIBLE LANCE for CAR WASH



Pressione Nominale / Rated Pressure	16 MPa	2360 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	17.5 MPa	2500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Lung. Length	Tubo Inox S.Steel Pipe	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Colore Colour	Massa Weight		
						gr	oz	
12.0551	600-24"	✓	G 1/4 M	1/4 NPT F	BLU/BLUE	555	19.58	10
12.0552	600-24"	✓	G 1/4 M	1/4 NPT F	NERO/BLACK	555	19.58	10

LANCIA MT4 con DUALJET Angolo Variabile Max 22 MPa

LANCE MT4 with DUALJET Variable Angle Head Max 3190 psi

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza Length	Massa Weight		10
				gr	oz	
14.0223	M22 M	**	370 - 14,6"	405	14.28	10

** ugello non compreso: vedi a pag. 130 per i tipi consigliati
 ** nozzle not included: see on page 130 the recommended nozzles type



LANCIA MT4 con DUALJET Angolo e Pressione Variabile Max 22 MPa

LANCE MT4 with DUALJET Variable Angle and High-Low Pressure Head Max 3190 psi

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza Length	Massa Weight		10
				gr	oz	
14.0224	M22 M	**	370 - 14,6"	405	14.28	10

** ugello non compreso: vedi a pag. 130 per i tipi consigliati
 ** nozzle not included: see on page 130 the recommended ones



LANCIA LAVAGGIO SOTTOSCOCCA

UNDERBODY LANCE


Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 28 MPa 4060 psi

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza Length	Massa Weight		5
				gr	oz	
14.0068	G 1/4 M	1/4 NPT F	1000 - 40"	525	18.52	5
14.0085	M22 M	1/4 NPT F	1000 - 40"	530	18.70	5



LANCIA TELESCOPICA TL28 in alluminio

TL28 ALUMINIUM TELESCOPIC LANCE



Il nuovo sistema di bloccaggio garantisce un fissaggio facile e sicuro
The new blocking system guarantees an easy and secure fixing

Pistola SG35 con sistema EASY HOLD
SG35 Spray gun with EASY HOLD system

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	248 °F

Codice Part No.	Lunghezza Length	Lunghezza Chiusa Closed Length	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
					gr	oz	
27.0079	5.5 m - 216.53"	2 m - 78.74"	3/8 NPT F	1/4 NPT F	5500	194.01	1
27.0081	7.3 m - 287.40"	2.5 m - 98.43"	3/8 NPT F	1/4 NPT F	6700	236.33	1

Kit CINTURA DI SUPPORTO per LANCIA TELESCOPICA


SUPPORT BELT Kit for TELESCOPIC LANCE



Codice Part No.	Descrizione Description	Massa Weight		
		gr	oz	
27.0083	Kit Cintura di Supporto per Lancia Support Belt Kit for TELESCOPIC Lance	325	11.46	1

Kit LAVAGGIO GRONDAIE per LANCIA TELESCOPICA

GUTTER CLEANING Kit for TELESCOPIC LANCE

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0340	M22 M	1/4 NPT F	565	19.93	1



Kit TESTINA SCHIUMA per LANCIA TELESCOPICA

FOAM JET Kit for TELESCOPIC LANCE

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	21 l/min	5.6 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Lunghezza Tubo Hose Length	Massa Weight		
			gr	oz	
14.0313	1/4 QC	10 m / 33 feet	5500	194.01	1

con il kit sono forniti i seguenti ugelli / Following nozzles are supplied with the kit:


- UGELLO INOX Ø 1.25 mm (GIALLO) per IDROPULITRICI fino a 20 MPa e fino a 11 l/min
S.STEEL NOZZLE 0.049" (YELLOW) for 3.0 U.S. gal/min and 2900 psi PRESSURE WASHERS
- UGELLO INOX Ø 1.50 mm (ROSSO) per IDROPULITRICI fino a 30 MPa e fino a 15 l/min
S.STEEL NOZZLE 0.059 (RED) for 4.0 U.S. gal/min and 4350 psi PRESSURE WASHERS
- UGELLO INOX Ø 1.70 mm (NERO) per IDROPULITRICI fino a 35 MPa e fino a 21 l/min
S.STEEL NOZZLE 0.067 (BLACK) for 5.6 U.S. gal/min and 5075 psi PRESSURE WASHERS



IDROPISTOLA COMPLETA per LANCIA TELESCOPICA

GUN ASSEMBLY for TELESCOPIC LANCE

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Descrizione Description	Massa Weight		
		gr	oz	
41.0385	Idropistola Completa Lancia Telescopica TELESCOPIC Lance Gun Assembly	805	28.40	1



ATTACCO RAPIDO

SCREW QUICK COUPLING

Codice Part No.	Attacchi Connections	Massa Weight		
		gr	oz	
24.0500	M22 F - 3/4 NPT M	90	3.17	1



Note/Notes

A series of 30 horizontal gray lines, evenly spaced, extending across the width of the page, intended for writing notes.

UGELLI ROTANTI ROTATING NOZZLES

UGELLO ROTANTE TURBO INOX 50 MPa

S.STEEL TURBO NOZZLE 7250 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	50 MPa	7250 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0152	G 1/4 F	030	700	24.69	1
16.0153	G 1/4 F	035	700	24.69	1
16.0192	G 1/4 F	040	700	24.69	1
16.0154	G 1/4 F	045	700	24.69	1
16.0155	G 1/4 F	050	700	24.69	1
16.0156	G 1/4 F	055	700	24.69	1
16.0193	G 1/4 F	060	700	24.69	1
16.0194	G 1/4 F	065	700	24.69	1
16.0195	G 1/4 F	070	700	24.69	1
16.0196	G 1/4 F	075	700	24.69	1
16.0197	G 1/4 F	080	700	24.69	1
16.0198	G 1/4 F	090	700	24.69	1
16.0157	G 1/4 F	100	700	24.69	1

UGELLO ROTANTE TURBO 40 MPa

TURBO NOZZLE 5800 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	40 MPa	5800 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F




Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0090	G 1/4 F	030	750	26.46	1
16.0091	G 1/4 F	035	750	26.46	1
16.0092	G 1/4 F	040	750	26.46	1
16.0093	G 1/4 F	045	750	26.46	1
16.0094	G 1/4 F	050	750	26.46	1
16.0095	G 1/4 F	055	750	26.46	1
16.0096	G 1/4 F	060	750	26.46	1
16.0097	G 1/4 F	065	750	26.46	1
16.0098	G 1/4 F	070	750	26.46	1
16.0099	G 1/4 F	075	750	26.46	1
16.0100	G 1/4 F	080	750	26.46	1
16.0101	G 1/4 F	090	750	26.46	1
16.0087	G 1/4 F	100	750	26.46	1
16.0102	G 1/4 F	110	750	26.46	1
16.0088	G 1/4 F	120	750	26.46	1
16.0344	G 1/4 F	150	750	26.46	1
16.0345	G 1/4 F	180	750	26.46	1
16.0346	G 1/4 F	200	750	26.46	1

UGELLO ROTANTE TURBO 31 MPa

TURBO NOZZLE 4500 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0078	G 1/4 F	030	436	15.38	5
16.0079	G 1/4 F	035	436	15.38	5
16.0080	G 1/4 F	040	436	15.38	5
16.0081	G 1/4 F	045	436	15.38	5
16.0082	G 1/4 F	050	436	15.38	5
16.0083	G 1/4 F	055	436	15.38	5
16.0084	G 1/4 F	060	436	15.38	5
16.0085	G 1/4 F	065	436	15.38	5
16.0086	G 1/4 F	070	436	15.38	5




UGELLO ROTANTE TURBO INOX 25.5 MPa

S.STEEL TURBO NOZZLE 3700 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25.5 MPa	3700 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

NEW

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0318	G 1/4 F	030	300	10.58	1
16.0319	G 1/4 F	035	300	10.58	1
16.0320	G 1/4 F	040	300	10.58	1
16.0321	G 1/4 F	045	300	10.58	1
16.0322	G 1/4 F	050	300	10.58	1
16.0323	G 1/4 F	055	300	10.58	1
16.0324	G 1/4 F	060	300	10.58	1
16.0325	G 1/4 F	065	300	10.58	1
16.0340	G 1/4 F	070	300	10.58	1



UGELLO ROTANTE TURBO 25.5 MPa

TURBO NOZZLE 3700 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

25.5 MPa

3700 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

90 °C

194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0068	G 1/4 F	020	305	10.76	5
16.0069	G 1/4 F	025	305	10.76	5
16.0070	G 1/4 F	030	305	10.76	5
16.0071	G 1/4 F	035	305	10.76	5
16.0072	G 1/4 F	040	305	10.76	5
16.0073	G 1/4 F	045	305	10.76	5
16.0074	G 1/4 F	050	305	10.76	5
16.0075	G 1/4 F	055	305	10.76	5
16.0076	G 1/4 F	060	305	10.76	5
16.0077	G 1/4 F	065	305	10.76	5
16.0144	G 1/4 F	070	305	10.76	5
16.0146	G 1/4 F	080	305	10.76	5
16.0148	G 1/4 F	100	305	10.76	5
16.0149	G 1/4 F	120	305	10.76	5

UGELLO ROTANTE TURBO 21 MPa

TURBO NOZZLE 3045 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

21 MPa

3045 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

90 °C

194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0114	G 1/4 F	030	212	7.48	5
16.0115	G 1/4 F	035	212	7.48	5
16.0116	G 1/4 F	040	212	7.48	5

UGELLO ROTANTE TURBO 17 MPa

TURBO NOZZLE 2465 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	17 MPa	2465 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0063	G 1/4 F	025	176	6.21	5
16.0064	G 1/4 F	030	176	6.21	5
16.0065	G 1/4 F	035	176	6.21	5
16.0066	G 1/4 F	040	176	6.21	5
16.0067	G 1/4 F	045	176	6.21	5



UGELLO STURATUBI TURBO

PIPE CLEANING TURBO NOZZLE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	15 MPa	2175 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	40 °C	104 °F

NEW

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Ø Esterno External Ø	Massa Weight		
				gr	oz	
16.0348	G 1/8 F	040	ø25 mm - 0.98"	44	1.55	1
16.0349	G 1/8 F	060	ø25 mm - 0.98"	44	1.55	1
16.0350	G 1/8 F	040	ø30 mm - 1.18"	77	2.71	1
16.0351	G 1/8 F	060	ø30 mm - 1.18"	77	2.71	1
16.0352	G 1/8 F	040	ø35 mm - 1.38"	105	3.70	1
16.0353	G 1/8 F	060	ø35 mm - 1.38"	105	3.70	1



FILTRO IN LINEA ALTA PRESSIONE

IN LINE HIGH PRESSURE FILTER


Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F



Codice Part No.	Attacchi Connections	Filtro Strainer	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
23.0013	1/4 NPT F-1/4 NPT M	280 micron	A	103	3.63	10
23.0014	INN. A.R.-1/4 NPT M	280 micron	B	121	4.27	10

A.R.: Innesto rapido 1/4" / 1/4" Quick Coupling Plug

Ideale per utilizzo con ugelli rotanti / Ideal for use with turbo nozzles

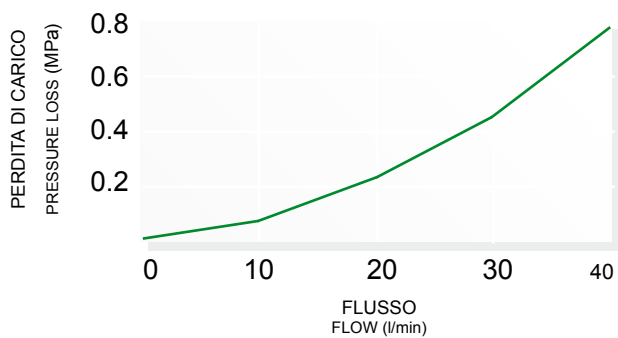

UGELLI
e PORTAUGELLI
NOZZLES and
NOZZLE HOLDERS

HYDROJET

La scelta dell'ugello è molto importante per il corretto funzionamento dell'idropulitrice.

Getto troppo stretto: la macchina rimane sempre in bypass e si spegne

Getto troppo ampio: la macchina ha un getto in uscita piccolo ed in bassa pressione

Choosing the suitable nozzle is most important for output and smooth function of the high pressure cleaner.

Nozzle too small: the machine permanently switches into bypass or off

Nozzle too wide: the machine has a small output and lower pressure

È importante per un'eccellente pulizia ad alta pressione l'IMPATTO del getto che è determinato da alcune caratteristiche:

important for excellent high pressure cleaning is the IMPACT of the water jet which is made up of the following features:



Flusso Acqua
Water Flow



Pressione Acqua
Water Pressure



Angolo Getto
Spray Angle



Distanza Getto
Spray Distance



Basso IMPATTO
Grande Superficie
Low IMPACT
High Surface Efficiency



Alto IMPATTO
Piccola Superficie
High IMPACT
Small Surface Efficiency

Per la scelta del vostro ugello consultate la tabella a pg. 156

For the choice of your nozzle, consult the chart on pg. 156

UGELLO HYDROJET 1/4 NPT M IN INOX - Alta Pressione

1/4 NPT M HYDROJET S.STEEL NOZZLE - High Pressure



Pressione Nominale / Rated Pressure

28 MPa

4060 psi

10



Fat. Portata Cap. Size	Angolo 0° Angle 0°	Angolo 15° Angle 15°	Angolo 25° Angle 25°	Angolo 40° Angle 40°
02	17.0208	17.0209	17.0210	17.0211
025	17.0212	17.0213	17.0214	17.0215
03	17.0216	17.0217	17.0218	17.0219
035	17.0220	17.0221	17.0222	17.0223
04	17.0224	17.0225	17.0226	17.0227
045	17.0228	17.0229	17.0230	17.0231
05	17.0232	17.0233	17.0234	17.0235
055	17.0236	17.0237	17.0238	17.0239
06	17.0240	17.0241	17.0242	17.0243
065	17.0244	17.0245	17.0246	17.0247
07	17.0602	17.0603	17.0604	17.0605
075	17.0606	17.0607	17.0608	17.0609
08	17.0610	17.0611	17.0612	17.0613
09	17.0618	17.0619	17.0620	17.0621
10	17.0626	17.0627	17.0628	17.0629

UGELLO OTTONE - Bassa Pressione

BRASS NOZZLE - Low Pressure

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

5 MPa

715 psi



Codice
Part No.

Tipo Filetto
Thread Type

Tipo Ugello
Nozzle Type

Massa
Weight



17.0024

1/4 NPT M

6540

gr

oz

19

0.67

10

UGELLO 1/4 NPT M ALTA PRESSIONE in ACCIAIO INOX

1/4 NPT M STAINLESS STEEL HIGH PRESSURE NOZZLE



Pressione Nominale / Rated Pressure

35 MPa

5075 psi

10

Fat. Portata Cap. Size	Angolo 0° Angle 0°	Angolo 15° Angle 15°	Angolo 25° Angle 25°	Angolo 40° Angle 40°
02	17.0288	17.0307	17.0332	17.0350
025	17.0720	17.0728	17.0333	17.0351
03	17.0289	17.0308	17.0334	17.0352
035	17.0290	17.0309	17.0335	17.0353
04	17.0291	17.0310	17.0336	17.0354
045	17.0292	17.0311	17.0337	17.0355
05	17.0293	17.0312	17.0338	17.0356
055	17.0294	17.0313	17.0339	17.0357
06	17.0295	17.0314	17.0340	17.0358
065	17.0296	17.0315	17.0341	17.0359
07	17.0297	17.0317	17.0342	17.0360
075	17.0298	17.0318	17.0343	17.0361
08	17.0299	17.0319	17.0344	17.0362
085	17.0721	17.0729	17.0731	17.0738
09	17.0300	17.0320	17.0345	17.0363
10	17.0301	17.0321	17.0346	17.0364
11	17.0723	17.0322	17.0733	17.0740
125	17.0724	17.0323	17.0734	17.0741
13	17.0725	17.0325	17.0735	17.0742
14	17.0726	17.0793	17.0736	17.0743
15	17.0302	17.0326	17.0854	17.0744



UGELLO INOX ALTA PRESSIONE tipo K

S.STEEL HIGH PRESSURE NOZZLE K type



Pressione Nominale / Rated Pressure

20 MPa

2900 psi

10

Fat. Portata Cap. Size	Angolo 0° Angle 0°	Angolo 15° Angle 15°	Angolo 25° Angle 25°	Angolo 40° Angle 40°
02	17.0892	17.0909	17.0928	17.0947
025	17.0893	17.0990	17.0929	17.0948
03	17.0894	17.0910	17.0930	17.0949
035	17.0986	17.0967	17.0968	17.0969
04	17.0895	17.0911	17.0931	17.0950
045	17.0987	17.0912	17.0932	17.0951
05	17.0896	17.0913	17.0933	17.0952
055	17.0897	17.0914	17.0934	17.0953
06	17.0898	17.0915	17.0935	17.0954
065	17.0899	17.0916	17.0936	17.0955
07	17.0900	17.0917	17.0937	17.0956
075	17.0988	17.0918	17.0991	17.0957
08	17.0901	17.0919	17.0938	17.0958
085	17.0989	17.0920	17.0939	17.0959
09	17.0902	17.0921	17.0940	17.0960
10	17.0903	17.0922	17.0941	17.0961



UGELLO STURATUBO - Alta Pressione

PIPE CLEANING NOZZLE - High Pressure

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

25 MPa

3625 psi



Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Materiale Material	Tipo Type	Massa Weight		
					gr	oz	
17.0016	1/8 BSPT F	055	Inox / S. Steel	A	7	0.25	5
17.0017	1/8 BSPT F	08	Inox / S. Steel	A	7	0.25	5
17.0018	1/8 BSPT F	09	Inox / S. Steel	A	7	0.25	5
17.0013	G 1/4 F	055	Inox / S. Steel	B	17	0.60	5
17.0014	G 1/4 F	08	Inox / S. Steel	B	17	0.60	5
17.0015	G 1/4 F	09	Inox / S. Steel	B	17	0.60	5
17.0009	G 1/4 M	055	Ottone / Brass	C	17	0.60	5

UGELLO VAPORE in OTTONE

BRASS STEAM NOZZLE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

10 MPa

1450 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

130 °C

265 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Tipo Getto Spray Type	Massa Weight		
			gr	oz	
17.0433	G 1/4 F	Piatto / Flat	135	4.76	10

PORTAUGELLO NH545

NH545 NOZZLE HOLDER

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	40 MPa	5800 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	45 MPa	6500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Materiale Material	Colore Color	Massa Weight		
					gr	oz	
22.0449	G 1/4 F	1/4 NPT F	Acciaio Inox	Grigio	55	1.94	10

Acciaio Inox / S.Steel Grigio / GREY



PORTAUGELLO NH35

NH35 NOZZLE HOLDER

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Materiale Material	Colore Color	Massa Weight		
					gr	oz	
22.0447	G 1/4 F	1/4 NPT F	Acciaio zincato	Nero	55	1.94	10
22.0448	G 1/4 F	1/4 NPT F	Acciaio zincato	Rosso	55	1.94	10


Acciaio zincato / Zinc Plated Steel Nero / Black Rosso / Red



PORTAUGELLO con PROTEZIONE in GOMMA

NOZZLE HOLDER with RUBBER PROTECTION

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Colore Color	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0278	G 1/4 F-1/4 NPT F	Nero	50	1.76	10
22.0130	G 1/4 F-1/4 NPT F	Blu	50	1.76	10
22.0134	G 1/4 F-1/8 NPT F	Nero	50	1.76	10
22.0135	G 1/4 F-1/8 NPT F	Blu	50	1.76	10
22.0132	G 1/4 F-1/8 NPT F+G 3/8 M	Nero	60	2.12	10
22.0133	G 1/4 F-1/8 NPT F+G 3/8 M	Blu	60	2.12	10

Nero / Black Blu / Blue



PORTAUGELLO in DUE PEZZI - NERO

NOZZLE HOLDER in TWO PARTS - BLACK



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0210	G 1/4 F	1/4 NPT F	65	2.29	10

PORTAUGELLO in DUE PEZZI - GRIGIO/BLU

NOZZLE HOLDER in TWO PARTS - GREY/BLUE



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0211	G 1/4 F	1/4 NPT F	65	2.29	10

PORTAUGELLO in GOMMA con RACCORDO

RUBBER NOZZLE PROTECTOR with FITTING



A



B

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F


Codice Part No.	Tipo Type	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
37.0008	A	Portaugello / Nozzle protector		34	1.20	10
38.0059	B	G 1/4 F	1/4 NPT F	20	0.71	10
38.0060	B	G 1/8 F	1/4 NPT F	25	0.88	10

TESTINA STURATUBI FISSA con TUBO

PIPE CLEANING NOZZLE with HOSE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 21 MPa 3100 psi

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Tubo Hose	Massa Weight		
				gr	oz	
16.0175	G 1/4 M	A 05	3/16" - L=8 m - 26.24'	645	22.75	1
16.0176	G 1/4 M	A 08	3/16" - L=8 m - 26.24'	645	22.75	1
16.0177	G 1/4 M	A 09	3/16" - L=8 m - 26.24'	645	22.75	1
16.0178	G 1/4 M	B 055	1/4" - L=10 - 32.81'	810	28.57	1
16.0179	G 1/4 M	B 08	1/4" - L=10 - 32.81'	810	28.57	1
16.0180	G 1/4 M	B 095	1/4" - L=10 - 32.81'	810	28.57	1
16.0181	G 1/4 M	C 055	1/4" - L=10 - 32.81'	805	28.40	1



HYPERJET PRESSIONE REGOLABILE (a vite)

HYPERJET HI-LOW NOZZLE HOLDER

Pressione Nominale / Rated Pressure 22 MPa 3190 psi
 Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 25 MPa 3625 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0062	G 1/4 F	1/4 NPT F	130	4.59	10
16.0139	G 1/4 F	1/8 NPT F	135	4.76	10



HYPERJET PLUS PRESSIONE REGOLABILE (a vite)

HYPERJET PLUS HI-LOW NOZZLE HOLDER



Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3190 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		10
			gr	oz	
16.0061	G 1/4 F	1/4 NPT F	173	6.10	10
16.0137	G 1/4 F	1/8 NPT F	178	6.28	10

DUALJET ANGOLO e PRESSIONE VARIABILE

DUALJET ADJUSTABLE ANGLE and PRESSURE



Pressione Nominale / Rated Pressure	20 MPa	2900 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	22 MPa	3190 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	21 l/min	5.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Ø Ugello Ø Nozzle	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		10
				gr	oz	
16.0018	G 1/4 F	**	**	154	5.43	10
16.0009	G 1/4 F	1.10 mm - 0.043"	03	154	5.43	10
16.0010	G 1/4 F	1.2 mm - 0.047"	035	154	5.43	10
16.0011	G 1/4 F	1.3 mm - 0.051"	045	154	5.43	10
16.0012	G 1/4 F	1.45 mm - 0.057"	05	154	5.43	10
16.0013	G 1/4 F	1.55 mm - 0.061"	055	154	5.43	10
16.0014	G 1/4 F	1.65 mm - 0.065"	065	154	5.43	10
16.0015	G 1/4 F	1.8 mm - 0.071"	075	154	5.43	10
16.0016	G 1/4 F	1.85 mm - 0.072"	08	154	5.43	10

**Ugello non compreso: vedi fondo pagina per tipi consigliati
Nozzle not included: see below for recommended ones

DUALJET ANGOLO VARIABILE

DUALJET ADJUSTABLE ANGLE

Pressione Nominale / Rated Pressure	20 MPa	2900 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	22 MPa	3190 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	21 l/min	5.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Ø Ugello Ø Nozzle	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
				gr	oz	10
16.0036	G 1/4 F	**	**	154	5.43	10
16.0027	G 1/4 F	1.10 mm - 0.043"	03	154	5.43	10
16.0028	G 1/4 F	1.2 mm - 0.047"	035	154	5.43	10
16.0029	G 1/4 F	1.3 mm - 0.051"	045	154	5.43	10
16.0030	G 1/4 F	1.45 mm - 0.057"	05	154	5.43	10
16.0031	G 1/4 F	1.55 mm - 0.061"	055	154	5.43	10
16.0032	G 1/4 F	1.65 mm - 0.065"	065	154	5.43	10
16.0033	G 1/4 F	1.8 mm - 0.071"	075	154	5.43	10
16.0034	G 1/4 F	1.85 mm - 0.072"	08	154	5.43	10

**Ugello non compreso: vedi fondo pagina per tipi consigliati
Nozzle not included: see below for recommended ones



UGELLO per DUALJET

NOZZLE for DUALJET



10

Codice Part No.	Ø Ugello Ø Nozzle	Pressione / Pressure (MPa)									
		10	11	12	13	14	15	16	18	20	22
17.0001 ○	1.10-03	6.84	7.17	7.49	7.80	8.09	8.38	8.65	9.17	9.67	10.14
17.0002 ●	1.20-035	7.98	8.37	8.74	9.10	9.44	9.77	10.09	10.70	11.28	11.83
17.0003 ●	1.30-045	10.26	10.76	11.24	11.70	12.14	12.56	12.97	13.76	14.51	15.21
17.0004 ●	1.45-05	11.40	11.95	12.48	12.99	13.49	13.96	14.42	15.29	16.12	16.90
17.0005 ●	1.55-055	12.54	13.15	13.73	14.29	14.83	15.35	15.86	16.82	17.73	18.60
17.0006 ●	1.65-065	14.82	15.54	16.23	16.89	17.53	18.15	18.74	19.88	20.95	21.98
17.0007 ●	1.80-075	17.10	17.93	18.73	19.49	20.23	20.94	21.62	22.94	24.18	25.36
17.0008 ●	1.85-08	18.24	19.13	19.98	20.79	21.58	22.33	23.07	24.47	25.79	27.05

Portata / Flow (l/min)



Kit TESTINA SABBIANTE INDUSTRIALE 35 MPa

INDUSTRIAL SAND BLAST Kit 5075 psi



Codice Part No.	Entrata Inlet	Ugello Ø° Nozzle Ø°	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0172	G 1/4 F	non compreso / not included	590	20.82	1

Ugello non compreso: vedi a pagina 156 per i tipi consigliati / Nozzle not included: see on page 156 the recommended ones

condizioni di lavoro: min. 15 l/min con 20 MPa / Operating conditions: min 4 U.S. gal/min at 2900 psi
8 metri di tubo in nylon retinato e sonda inclusi / 26" nylon braided hose and sand probe included

Si raccomanda l'utilizzo di sabbia al quarzo con grana 0,2-0,8 mm e durezza 6-7 Mohs
We recommend the use of quartz sand with grain size 0.2-0.8 mm and a hardness of 6-7 Mohs

Kit TESTINA SABBIANTE PROFESSIONALE 28 MPa

PROFESSIONAL SAND BLAST Kit 4050 psi



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Fat. Portata Cap. Size	Ø Ugello Ø Nozzle	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0206	020	0.95 - 0.037"	2536	89.45	1
16.0207	030	1.05 - 0.041"	2536	89.45	1
16.0208	035	1.1 - 0.043"	2536	89.45	1
16.0209	040	1.2 - 0.047"	2536	89.45	1
16.0210	045	1.3 - 0.051"	2536	89.45	1
16.0211	050	1.4 - 0.055"	2536	89.45	1
16.0212	060	1.6 - 0.063"	2536	89.45	1

condizioni di lavoro: min. 15 l/min con 20 MPa / Operating conditions: min 4 U.S. gal/min at 2900 psi
6 metri di tubo in nylon retinato e sonda inclusi / 20" nylon braided hose and sand probe included

Si raccomanda l'utilizzo di sabbia al quarzo con grana 0,2-0,8 mm e durezza 6-7 Mohs
We recommend the use of quartz sand with grain size 0.2-0.8 mm and a hardness of 6-7 Mohs

VALVOLE VALVES

UV40 con MANOPOLA UV40 with HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0751	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	770 27.16 5


UV40 senza MANOPOLA UV40 without HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0752	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	721 25.43 5

UV40 con MICROINTERRUTTORE UV40 with MICROSWITCH

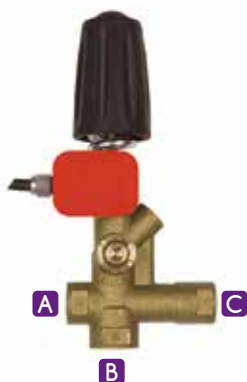

Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione /Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 5A

Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0753	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	900 31.75 5

UV40 EZ with HANDLE and EASY START UV40 EZ con MANOPOLA e EASY START


Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0754	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	768 27.09 5

UV40 EZ without HANDLE and EASY START UV40 EZ senza MANOPOLA con EASY START


Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

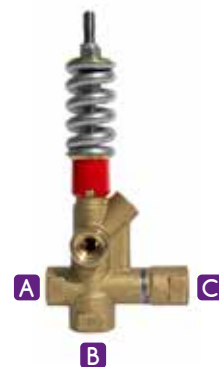

Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0755	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	719 25.36 5

UV40 EZ with MICROSWITCH and EASY START UV40 EZ con MICROINT. e EASY START

Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione / Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 5A

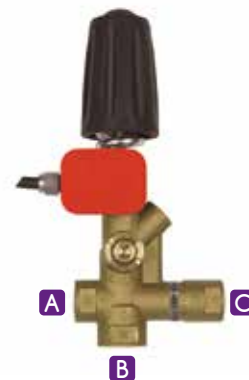

Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0756	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	898 31.67 5

UV31 con MANOPOLA UV31 with HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure	Press. Ammissibile Permissible Pressure	Massa Weight			
	A	B	C		MPa - psi	MPa - psi	gr	oz		
18.0733	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	770	27.16	5
18.0734	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	770	27.16	5
18.0735	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	770	27.16	5

UV31 senza MANOPOLA UV31 without HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure	Press. Ammissibile Permissible Pressure	Massa Weight			
	A	B	C		MPa - psi	MPa - psi	gr	oz		
18.0736	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	721	25.43	5
18.0737	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	721	25.43	5
18.0738	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	721	25.43	5

UV31 con MICROINTERRUTTORE UV31 with MICROSWITCH



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione /Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 5A

Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure	Press. Ammissibile Permissible Pressure	Massa Weight			
	A	B	C		MPa - psi	MPa - psi	gr	oz		
18.0739	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	900	31.75	5
18.0740	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	900	31.75	5
18.0741	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	900	31.75	5

UV31 EZ with HANDLE and EASY START UV31 EZ con MANOPOLA e EASY START


Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure	Press. Ammissibile Permissible Pressure	Massa Weight			
	A	B	C		MPa - psi	MPa - psi	gr	oz		
18.0742	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	900	31.75	5
18.0743	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	900	31.75	5
18.0744	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	900	31.75	5

UV31 EZ without HANDLE and EASY START UV31 EZ senza MANOPOLA con EASY START

Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

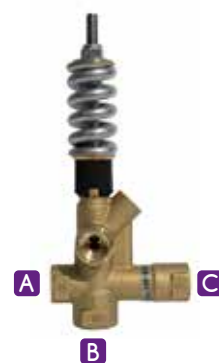

Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure	Press. Ammissibile Permissible Pressure	Massa Weight			
	A	B	C		MPa - psi	MPa - psi	gr	oz		
18.0745	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	719	25.36	5
18.0746	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	719	25.36	5
18.0747	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	719	25.36	5

UV31 EZ with MICROSWITCH and EASY START UV31 EZ con MICROINT. e EASY START

Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione / Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 5A



Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure	Press. Ammissibile Permissible Pressure	Massa Weight			
	A	B	C		MPa - psi	MPa - psi	gr	oz		
18.0748	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	898	31.68	5
18.0749	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	898	31.68	5
18.0750	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	898	31.68	5

MG4000 con MANOPOLA MG4000 with HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0294	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	10 MPa-1450psi	850	29.99	5
18.0297	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	20 MPa-2900psi	850	29.99	5
18.0153	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	28 MPa-4060psi	850	29.99	5
18.0305	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	31 MPa-4500psi	850	29.99	5
18.0149	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	840	29.63	5
18.0151	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	840	29.63	5
18.0155	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	840	29.63	5
18.0157	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	840	29.63	5

MG4000 senza MANOPOLA MG4000 without HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0295	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	10 MPa-1450psi	770	27.16	5
18.0298	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	20 MPa-2900psi	770	27.16	5
18.0154	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	28 MPa-4060psi	770	27.16	5
18.0306	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	31 MPa-4500psi	770	27.16	5
18.0150	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	760	26.81	5
18.0152	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	760	26.81	5
18.0156	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	760	26.81	5
18.0158	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	760	26.81	5

MG4000 con MICROINTERRUTTORE MG4000 with MICROSWITCH



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione /Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 15A

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0308	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	10 MPa-1450psi	970	34.22	5
18.0310	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	20 MPa-2900psi	970	34.22	5
18.0163	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	28 MPa-4060psi	970	34.22	5
18.0166	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	31 MPa-4500psi	970	34.22	5
18.0159	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	960	33.86	5
18.0161	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	960	33.86	5
18.0164	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	960	33.86	5
18.0167	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	960	33.86	5

BP9 with HANDLE BP9 con MANOPOLA

Flusso Nominale / Rated Flow 30 l/min 8 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0001	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	800	28.22	5
18.0003	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	800	28.22	5
18.0005	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	800	28.22	5
18.0007	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	800	28.22	5



BP9 without HANDLE BP9 senza MANOPOLA

Flusso Nominale / Rated Flow 30 l/min 8 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0002	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	720	25.40	5
18.0004	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	720	25.40	5
18.0006	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	720	25.40	5
18.0008	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	720	25.40	5



BP9 with MICROSWITCH and HANDLE BP9 con MICROINT. e MANOPOLA

Flusso Nominale / Rated Flow 30 l/min 8 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione / Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 15A



Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0248	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	947	33.40	5
18.0249	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	947	33.40	5
18.0254	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	947	33.40	5
18.0252	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	947	33.40	5



MG4500 con MANOPOLA MG4500 with HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0654	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	744	26.24	5
18.0655	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	744	26.24	5
18.0656	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	744	26.24	5
18.0657	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	744	26.24	5

MG4500 senza MANOPOLA MG4500 without HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0658	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	664	23.42	5
18.0659	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	664	23.42	5
18.0660	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	664	23.42	5
18.0661	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	664	23.42	5

BP92 con 2 FUNZIONI BP92 with 2 FUNCTIONS



Flusso Nominale / Rated Flow 30 l/min 8 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
con MANOPOLA / with HANDLE						
18.0113	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	780	27.51	5
18.0114	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	780	27.51	5
18.0115	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	780	27.51	5
18.0116	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	780	27.51	5
senza MANOPOLA / without HANDLE						
18.0281	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	700	24.69	5
18.0282	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	700	24.69	5
18.0666	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	700	24.69	5
18.0667	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	700	24.69	5

Comprende / Including: bypass easy start

MR401 VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MR401 PRESSURE RELIEF VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	24 l/min	6.4 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
19.0026	G 3/8 F	G 3/8 F	400	14.11	10



MR402 VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MR402 PRESSURE RELIEF VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	24 l/min	6.4 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
19.0027	G 3/8 F - G 3/8 F	G 3/8 F	430	15.17	10



Tutte le valvole limitatrici di pressione da noi fornite non sono tarate. Diventano componenti di sicurezza durante la taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Si consiglia di consultare il manuale di uso e manutenzione.

All Pressure relief valves are supplied without any Pressure adjustment. They become a safety device when the adjustment is made by the installer on the machine. Please check our technical manual.

MG3000 MACRO VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MG3000 MACRO PRESSURE RELIEF VALVE



Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
19.0007	G 3/8 F	G 1/4 F	10 MPa - 1450 psi	592	20.88	10
19.0019	G 3/8 F	PG Ø6	10 MPa - 1450 psi	592	20.88	10
19.0008	G 3/8 F	G 1/4 F	20 MPa - 2900 psi	592	20.88	10
19.0023	G 3/8 F	PG Ø6	20 MPa - 2900 psi	592	20.88	10
19.0009	G 3/8 F	G 1/4 F	28 MPa - 4060 psi	592	20.88	10
19.0020	G 3/8 F	PG Ø6	28 MPa - 4060 psi	592	20.88	10
19.0010	G 3/8 F	G 1/4 F	31 MPa - 4500 psi	592	20.88	10
19.0021	G 3/8 F	PG Ø6	31 MPa - 4500 psi	592	20.88	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb

MG1000 MIDY VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MG1000 MIDY PRESSURE RELIEF VALVE



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
19.0001	G 1/4 M	G 1/4 M	134	4.73	10
19.0002	G 1/4 M	PG Ø6 mm - 0.24"	144	5.10	10
19.0003	G 3/8 M	G 1/4 M	151	5.33	10
19.0004	G 3/8 M	PG Ø6 mm - 0.24"	161	5.68	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb

MG2000 MIGNON VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MG2000 MIGNON PRESSURE RELIEF VALVE



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	15 MPa	2200 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	24 l/min	6.4 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
19.0005	G 1/4 M	G 1/4 F	77	2.72	10
19.0015	G 1/4 M	PG Ø6 mm - 0.24"	87	3.07	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb

VALVOLA di PROTEZIONE TERMICA INOX TRV

TRV S.STEEL THERMAL RELIEF VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	1 MPa	145 psi
Temperatura d'intervento / Opening Temperature	56 °C	133 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0120	G 1/2 M	PG Ø7 mm - 0.26"	Acciaio Inox	50	1.76	10

Acciaio Inox / Stainless Steel P.G.: Portagomma / Hose Barb



TRV VALVOLA di PROTEZIONE TERMICA

TRV THERMAL RELIEF VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	1 MPa	145 psi
Temperatura d'intervento / Opening Temperature	56 °C	133 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0020	G 3/8 M	PG Ø7 mm - 0.26"	Ottone	40	1.41	10
20.0021	G 1/2 M	PG Ø7 mm - 0.26"	Ottone	55	1.94	10

Ottone / Brass P.G.: Portagomma / Hose Barb



RITARDATORE DI PARTENZA

EASY START VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Flusso chiusura Valvola / Valve closure Flow	6 l/min	1.6 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
20.0018	3/8 NPT M	PG Ø7 mm - 0.24"	125	4.41	10



Riduce la pressione nella pompa durante l'avvio dei motori a scoppio
Relieves the pump pressure during engine start

CKX600 VALVOLA DI NON RITORNO ALTA PRESSIONE

CKX600 HIGH PRESSURE CHECK VALVE



Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F
Materiale / Material	Acciaio Inox	S.Steel

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	Pressione Amm. Perm. Pressure	Flusso Nom. Rated Flow	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0051	G 1/4 F-G 1/4 F	41 MPa-6000 psi	20 l/min - 5.3 U.S. gal/min	90	3.17	10
20.0053	G 3/8 F-G 3/8 F	41 MPa-6000 psi	40 l/min - 11 U.S. gal/min	110	3.88	10
20.0055	G 1/2 F-G 1/2 F	41 MPa-6000 psi	60 l/min - 16 U.S. gal/min	185	6.52	10

CK500 VALVOLA DI NON RITORNO ALTA PRESSIONE

CK500 HIGH PRESSURE CHECK VALVE



Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F
Materiale / Material	Ottone	Brass

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	Pressione Amm. Perm. Pressure	Flusso Nom. Rated Flow	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0009	G 1/4 F-G 1/4 F	31 MPa-4500 psi	20 l/min - 5.3 U.S. gal/min	85	3.00	10
20.0010	G 3/8 F-G 3/8 F	31 MPa-4500 psi	40 l/min - 11 U.S. gal/min	120	4.23	10
20.0011	G 1/2 F-G 1/2 F	25 MPa-3625 psi	60 l/min - 16 U.S. gal/min	195	6.88	10

CK100 VALVOLA DI NON RITORNO BASSA PRESSIONE

CK100 LOW PRESSURE CHECK VALVE



Pressione Nominale / Rated Pressure	1.6 MPa	230 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	80 °C	176 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Materiale Material	Massa Weight		
					gr	oz	
20.0001	G 3/8 F	G 3/8 F	A	Ottone / Brass	112	3.95	10
20.0002	G 1/2 F	G 1/2 F	A	Ottone / Brass	99	3.49	10
20.0003	G 3/4 F	G 3/4 F	A	Ottone / Brass	136	4.80	10
20.0004	G 1" F	G 1" F	B	Ottone / Brass	237	8.36	10
20.0005	G 3/8 F	--	B	Ottone / Brass	120	4.23	10
20.0006	G 1/2 F	--	B	Ottone / Brass	107	3.77	10
20.0007	G 3/4 F	--	B	Ottone / Brass	144	5.08	10
20.0008	G 1" F	--	B	Ottone / Brass	245	8.64	10

CONTROLLI
ELETTRICI ed
ACCESSORI
CONTROL DEVICES and
ACCESSORIES

PRESSOSTATO BIG

BIG PRESSURE SWITCH

IP 55



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F
Tensione / Voltage	250 V	
Int. corrente / Current Int.	15 A	

Codice Part No.	Tipo Type	Attacco Connection	Pressione Intervento Opening Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
21.0048	2 fili/wires	G 1/4 M	◆ 0.8 MPa-115 psi	255	8.99	20
21.0016	3 fili/wires	G 1/4 M	◆ 0.8 MPa-115 psi	255	8.99	20
21.0045	2 fili/wires	G 1/4 M	◆ 1.5 MPa-210 psi	255	8.99	20
21.0014	3 fili/wires	G 1/4 M	◆ 1.5 MPa-210 psi	255	8.99	20
21.0035	2 fili/wires	G 1/4 M	◆ 2.5 MPa-360 psi	255	8.99	20
21.0010	3 fili/wires	G 1/4 M	◆ 2.5 MPa-360 psi	255	8.99	20
21.0036	2 fili/wires	G 1/4 M	◆ 4 MPa-580 psi	255	8.99	20
21.0011	3 fili/wires	G 1/4 M	◆ 4 MPa-580 psi	255	8.99	20
21.0049	2 fili/wires	G 3/8 M	◆ 0.8 MPa-115 psi	270	9.52	20
21.0017	3 fili/wires	G 3/8 M	◆ 0.8 MPa-115 psi	270	9.52	20
21.0046	2 fili/wires	G 3/8 M	◆ 1.5 MPa-210 psi	270	9.52	20
21.0015	3 fili/wires	G 3/8 M	◆ 1.5 MPa-210 psi	270	9.52	20
21.0043	2 fili/wires	G 3/8 M	◆ 2.5 MPa-360 psi	270	9.52	20
21.0012	3 fili/wires	G 3/8 M	◆ 2.5 MPa-360 psi	270	9.52	20
21.0044	2 fili/wires	G 3/8 M	◆ 4 MPa-580 psi	270	9.52	20
21.0013	3 fili/wires	G 3/8 M	◆ 4 MPa-580 psi	270	9.52	20

PRESSOSTATO MICRO

MICRO PRESSURE SWITCH

IP 55



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	195 °F
Tensione / Voltage	250 V	
Int. corrente / Current Int.	5 A	

Codice Part No.	Tipo Type	Attacco Connection	Pressione Intervento Opening Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
21.0008	3 fili/wires	G 1/8 M	◆ 1.5 MPa-210 psi	160	5.64	20
21.0007	3 fili/wires	G 1/8 M	◆ 2.5 MPa-360 psi	160	5.64	20
21.0009	3 fili/wires	G 1/8 M	◆ 4 MPa-580 psi	160	5.64	20
21.0002	3 fili/wires	G 1/4 M	◆ 1.5 MPa-210 psi	165	5.82	20
21.0001	3 fili/wires	G 1/4 M	◆ 2.5 MPa-360 psi	165	5.82	20
21.0003	3 fili/wires	G 1/4 M	◆ 4 MPa-580 psi	165	5.82	20
21.0005	3 fili/wires	G 3/8 M	◆ 1.5 MPa-210 psi	170	6.00	20
21.0004	3 fili/wires	G 3/8 M	◆ 2.5 MPa-360 psi	170	6.00	20
21.0006	3 fili/wires	G 3/8 M	◆ 4 MPa-580 psi	170	6.00	20

TERMOSTATO con SONDA IMMERSA

THERMOSTAT with IMMERSED PROBE

Voltaggio Ammissibile / Permissible Voltage	250 V
Intensità Ammissibile / Permissible Amperage	15 A
Lungh. serpentina / Coil length	1450 mm / 59"
Sonda / Probe	Ø6,5x95 mm - 0.26"x3.47"

Codice Part No.	Attacco Connection	Tipo Type	Temp. Nom. Rated Temp.	Massa Weight		
				gr	oz	
21.0054	M14x1 M	A	150 °C - 302 °F	125	4.41	5
21.0056	M14x1 M	A	90 °C - 194 °F	125	4.41	5
22.0090	1/2 BSPT M-14x1F	B	--	35	1.23	5



TERMOSTATO con SONDA ESTERNA

THERMOSTAT with REMOTE PROBE

Voltaggio Ammissibile / Permissible Voltage	250 V
Intensità Ammissibile / Permissible Amperage	15 A
Lungh. serpentina / Coil length	1450 mm / 59"
Sonda / Probe	Ø6,5x95 mm - 0.26"x3.47"

Codice Part No.	Temp. Nom. Rated Temp.	Massa Weight		
		gr	oz	
21.0053	150 °C - 302 °F	147	5.19	5



GUAINA TERMOSTATO

THERMOSTAT SHEAT

Materiale / Material	Ottone	Brass
Diametro di Passaggio / Passage Diameter	Ø7 mm	0.28"

Codice Part No.	Attacco Connection	Lunghezza Length	Massa Weight		
			gr	oz	
39.0050	1/2 BSPT M	50 mm - 2"	65	2.29	5
22.0089	1/2 BSPT M	101 mm - 4"	80	2.82	5



POZZETTO PORTA SONDA

THERMOSTAT HOLDER SHAFT

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	32 MPa	4640 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F
Materiale / Material	Ottone	Brass

Codice Part No.	Attacco Connection	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
22.0091	G 1/2 F	G 3/8 F	G 3/8 F-G 3/8 F	292	10.30	5



Note/Notes

A series of 25 horizontal grey lines, evenly spaced, extending across the width of the page. These lines are intended for writing notes.

BRACCI GIREVOLE
ed ACCESSORI
ROTATING BOOMS and
ACCESSORIES

BRACCIO RIGIDO con TUBO INOX - Attacco a soffitto

RIGID BOOM with S.STEEL PIPE - Ceiling Mount



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation angle	360°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
			Kg	oz	
25.0003	G 1/4 F-G 1/4 M	1600-63"	12	423.3	1
25.0005	G 1/4 F-G 1/4 M	1750-69"	12.5	440.9	1
25.0007	G 1/4 F-G 1/4 M	2000-79"	14	493.8	1
25.0004	G 1/4 F-G 3/8 M	1600-63"	12	423.3	1
25.0006	G 1/4 F-G 3/8 M	1750-69"	12.5	440.9	1
25.0008	G 1/4 F-G 3/8 M	2000-79"	14	493.8	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

BRACCIO RIGIDO con TUBO in GOMMA - Attacco a soffitto

RIGID BOOM with RUBBER HOSE - Ceiling Mount



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation angle	360°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
			Kg	oz	
25.0123	G 1/4 F-G 1/4 M	1600-63"	12	423.3	1
25.0124	G 1/4 F-G 1/4 M	1750-69"	12.5	440.9	1
25.0125	G 1/4 F-G 1/4 M	2000-79"	13	458.6	1
25.0126	G 1/4 F-G 3/8 M	1600-63"	12	423.3	1
25.0127	G 1/4 F-G 3/8 M	1750-69"	12.5	440.9	1
25.0128	G 1/4 F-G 3/8 M	2000-79"	13	458.6	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

BRACCIO FLESSIBILE a DUE MOLLE con TUBO in GOMMA - Attacco a soffitto

FLEXIBLE BOOM with 2 SPRINGS and RUBBER HOSE - Ceiling Mount



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation angle	360°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
			gr	oz	
25.0009	G 1/4 F-G 1/4 M	1600-63"	12.5	440.9	1
25.0011	G 1/4 F-G 1/4 M	1750-69"	13	458.6	1
25.0013	G 1/4 F-G 1/4 M	2000-79"	14	493.8	1
25.0015	G 1/4 F-G 1/4 M	2500-99"	17.5	617.3	1
25.0017	G 1/4 F-G 1/4 M	3000-118"	20	705.5	1
25.0010	G 1/4 F-G 3/8 M	1600-63"	12.5	440.9	1
25.0012	G 1/4 F-G 3/8 M	1750-69"	13	458.6	1
25.0014	G 1/4 F-G 3/8 M	2000-79"	14	493.8	1
25.0016	G 1/4 F-G 3/8 M	2500-99"	17.5	617.3	1
25.0018	G 1/4 F-G 3/8 M	3000-118"	20	705.5	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

BRACCIO RIGIDO con TUBO INOX - Attacco a parete

RIGID BOOM with S.STEEL PIPE - WALL Mount



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation angle	180°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
			Kg	oz	
25.0019	G 1/4 F-G 1/4 M	1600-63"	15	529.1	1
25.0021	G 1/4 F-G 1/4 M	1750-69"	15.5	546.7	1
25.0023	G 1/4 F-G 1/4 M	2000-79"	16.5	582	1
25.0020	G 1/4 F-G 3/8 M	1600-63"	15	529.1	1
25.0022	G 1/4 F-G 3/8 M	1750-69"	15.5	546.7	1
25.0024	G 1/4 F-G 3/8 M	2000-79"	16.5	582	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

BRACCIO RIGIDO con TUBO in GOMMA - Attacco a parete

RIGID BOOM with RUBBER HOSE - WALL Mount



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation angle	180°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
			Kg	oz	
25.0129	G 1/4 F-G 1/4 M	1600-63"	15	529.1	1
25.0130	G 1/4 F-G 1/4 M	1750-69"	15.5	546.7	1
25.0131	G 1/4 F-G 1/4 M	2000-79"	16.5	582	1
25.0132	G 1/4 F-G 3/8 M	1600-63"	15	529.1	1
25.0133	G 1/4 F-G 3/8 M	1750-69"	15.5	546.7	1
25.0134	G 1/4 F-G 3/8 M	2000-79"	16.5	582	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

BRACCIO FLESSIBILE a DUE MOLLE con TUBO in GOMMA - Attacco a parete

FLEXIBLE BOOM with 2 SPRINGS and RUBBER HOSE - WALL Mount



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation angle	180°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
			Kg	oz	
25.0025	G 1/4 F-G 1/4 M	1600-63"	15	529.1	1
25.0027	G 1/4 F-G 1/4 M	1750-69"	16	564.4	1
25.0029	G 1/4 F-G 1/4 M	2000-79"	17	599.6	1
25.0031	G 1/4 F-G 1/4 M	2500-99"	20	705.5	1
25.0033	G 1/4 F-G 1/4 M	3000-118"	21.5	758.4	1
25.0026	G 1/4 F-G 3/8 M	1600-63"	15.5	529.1	1
25.0028	G 1/4 F-G 3/8 M	1750-69"	16	564.4	1
25.0030	G 1/4 F-G 3/8 M	2000-79"	17	599.6	1
25.0032	G 1/4 F-G 3/8 M	2500-99"	20	705.5	1
25.0034	G 1/4 F-G 3/8 M	3000-118"	21.5	758.4	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

DOPPIO BRACCIO RIGIDO con TUBO INOX - Attacco a soffitto

DOUBLE RIGID BOOM with S.STEEL PIPE - Ceiling Mount




Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi	Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
						Kg	oz	
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F						
Angolo di rotazione / Rotation angle	360°							
			25.0036	G 1/4 F-G 1/4 M	1600+1750 - 63"+69"	23	811.3	1
			25.0038	G 1/4 F-G 1/4 M	1750+2000 - 69"+79"	24	846.6	1
			25.0037	G 1/4 F-G 3/8 M	1600+1750 - 63"+69"	23	811.3	1
			25.0039	G 1/4 F-G 3/8 M	1750+2000 - 69"+79"	24	846.6	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

A RICHIESTA DISPONIBILE con TUBO in GOMMA ALTA PRESSIONE
ON REQUEST AVAILABLE with FLEXIBLE H.P. RUBBER HOSE INSIDE

DOPPIO BRACCIO FLESSIBILE con TUBO in GOMMA - Attacco a soffitto

DOUBLE FLEXIBLE BOOM with RUBBER HOSE - Ceiling Mount

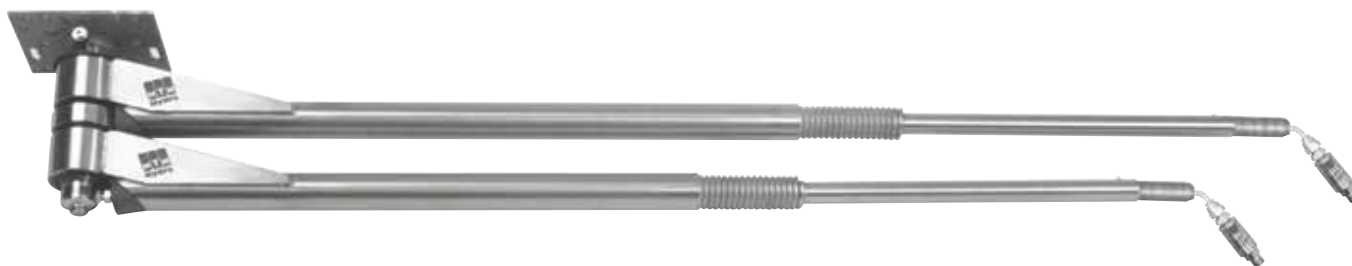

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi	Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
						Kg	oz	
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F						
Angolo di rotazione / Rotation angle	360°							
			25.0040	G 1/4 F-G 1/4 M	1600+1750 - 63"+69"	24.5	864.2	1
			25.0042	G 1/4 F-G 1/4 M	1750+2000 - 69"+79"	25.5	899.5	1
			25.0056	G 1/4 F-G 1/4 M	2000+2500 - 79"+99"	28	987.7	1
			25.0057	G 1/4 F-G 1/4 M	2500+3000 - 99"+118"	31	1093.5	1
			25.0041	G 1/4 F-G 3/8 M	1600+1750 - 63"+69"	24.5	864.2	1
			25.0043	G 1/4 F-G 3/8 M	1750+2000 - 69"+79"	25.5	899.5	1
			25.0044	G 1/4 F-G 3/8 M	2000+2500 - 79"+99"	28	987.7	1
			25.0058	G 1/4 F-G 3/8 M	2500+3000 - 99"+118"	31	1093.5	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

DOPPIO BRACCIO RIGIDO con TUBO INOX - Attacco a parete

DOUBLE RIGID BOOM with S.STEEL PIPE - Wall Mount



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation angle	180°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
			Kg	oz	
25.0065	G 1/4 F-G 1/4 M	1600+1750 - 63"+69"	24.5	864.2	1
25.0066	G 1/4 F-G 1/4 M	1750+2000 - 69"+79"	25.5	899.5	1
25.0045	G 1/4 F-G 3/8 M	1600+1750 - 63"+69"	24.5	864.2	1
25.0121	G 1/4 F-G 3/8 M	1750+2000 - 69"+79"	25.5	899.5	1




PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

A RICHIESTA DISPONIBILE con TUBO in GOMMA ALTA PRESSIONE
ON REQUEST AVAILABLE with FLEXIBLE H.P. RUBBER HOSE INSIDE

DOPPIO BRACCIO FLESSIBILE con TUBO in GOMMA - Attacco a parete

DOUBLE FLEXIBLE BOOM with RUBBER HOSE - Wall Mount

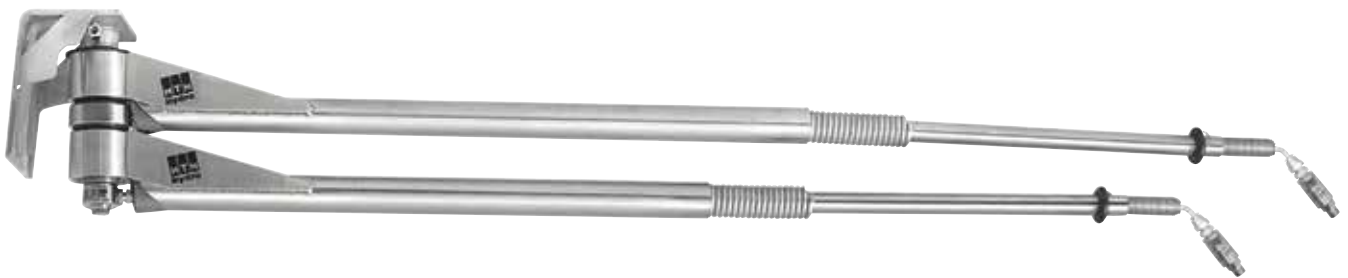

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation angle	180°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
			Kg	oz	
25.0067	G 1/4 F-G 1/4 M	1600+1750 - 63"+69"	26	917.1	1
25.0069	G 1/4 F-G 1/4 M	1750+2000 - 69"+79"	27	952.4	1
25.0071	G 1/4 F-G 1/4 M	2000+2500 - 79"+99"	30	1058.2	1
25.0122	G 1/4 F-G 1/4 M	2500+3000 - 99"+118"	34	1199.3	1
25.0068	G 1/4 F-G 3/8 M	1600+1750 - 63"+69"	26	917.1	1
25.0070	G 1/4 F-G 3/8 M	1750+2000 - 69"+79"	27	952.4	1
25.0046	G 1/4 F-G 3/8 M	2000+2500 - 79"+99"	30	1058.2	1
25.0072	G 1/4 F-G 3/8 M	2500+3000 - 99"+118"	34	1199.3	1



PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

BRACCIO A Z FLESSIBILE a DUE MOLLE con TUBO in GOMMA - Attacco a soffitto


Z FLEXIBLE BOOM with 2 SPRINGS and RUBBER HOSE - Ceiling Mount



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi	Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
						Kg	oz	
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F						
Angolo di rotazione / Rotation angle	360°							
			25.0047	G 1/4 F-G 1/4 M	1550 - 61"	13	458.6	1
			25.0048	G 1/4 F-G 3/8 M	1550 - 61"	13	458.6	1


PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE FOR GERMANY:
PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION

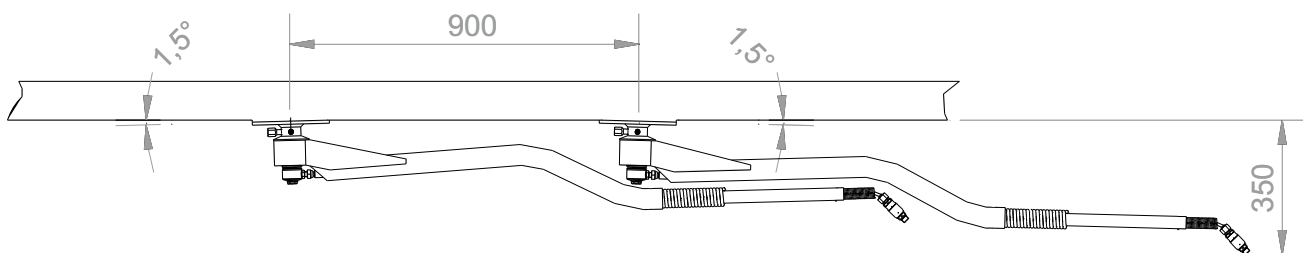

BRACCIO A Z RIGIDO a UNA MOLLA con TUBO in GOMMA - Attacco a soffitto

Z RIGID BOOM with 1 SPRING and RUBBER HOSE - Ceiling Mount

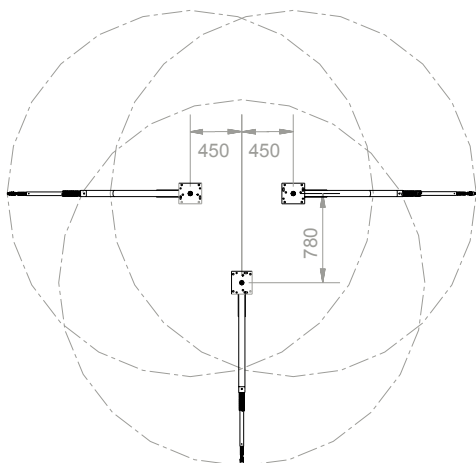

SCHEMA DI MONTAGGIO PER TRE BRACCI A Z
MOUNTING PATTERN FOR THREE Z BOOMS

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation angle	360°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
			Kg	oz	
25.0049	G 1/4 F-G 1/4 M	1550 - 61"	12.5	440.9	1
25.0050	G 1/4 F-G 3/8 M	1550 - 61"	12.5	440.9	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98


THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE FOR GERMANY:
PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION

BRACCIO FLESSIBILE INCLINATO a DUE MOLLE con TUBO in GOMMA - Attacco a soffitto

FLEXIBLE OBLIQUE BOOM with 2 SPRINGS and RUBBER HOSE - Ceiling Mount



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi	Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
						Kg	oz	
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F						
Angolo di rotazione / Rotation angle	360°							
			25.0051	G 1/4 F-G 1/4 M	1850-73"	14	493.8	1
			25.0052	G 1/4 F-G 3/8 M	1850-73"	14	493.8	1

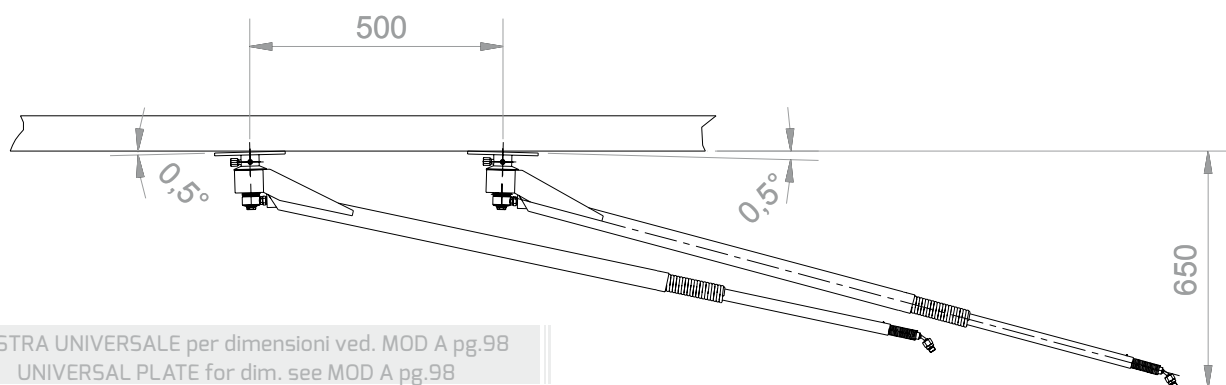

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

BRACCIO RIGIDO con TUBO in INOX - Attacco a soffitto

RIGID BOOM with S.STEEL PIPE - Ceiling Mount




Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi	Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		
						Kg	oz	
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F						
Angolo di rotazione / Rotation angle	360°							
			25.0001	G 1/4 F-G 1/4 M	1200 - 47"	11.5	405.6	1
			25.0002	G 1/4 F-G 3/8 M	1200 - 47"	11.5	405.6	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD A pg.98
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD A pg.98

PROLUNGA per BRACCI A SOFFITTO - Attacco a Muro

WALL BOOM EXTENSION for CEILING BOOMS- Wall Mount

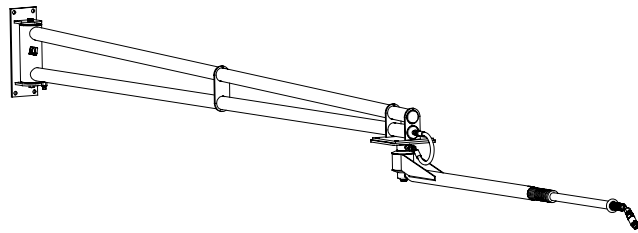

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
APPLICATION EXAMPLE


Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation Angle	180°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		1
			Kg	oz	
25.0035	G 1/4 M-G 1/4 M	3000 - 118"	35	1234.6	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD C pg.99
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD C pg.99

PROLUNGA DOPPIA per BRACCI A SOFFITTO - Attacco a Muro

DOUBLE WALL BOOM EXTENSION for CEILING BOOMS- Wall Mount

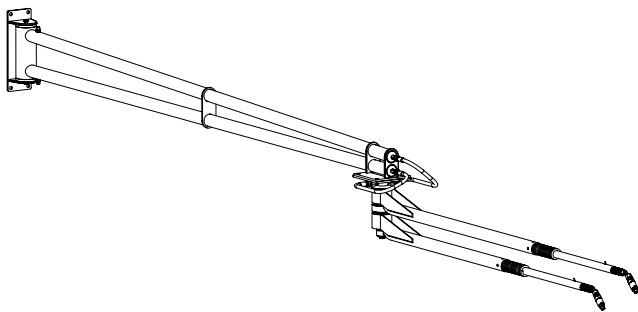

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
APPLICATION EXAMPLE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F
Angolo di rotazione / Rotation Angle	180°	

Codice Part No.	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Massa Weight		1
			Kg	oz	
25.0161	G 1/4 M X 2-G 1/4 M X 2	3000 - 118"	38	1340.4	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD C pg.99
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD C pg.99

BRACCIO per ASPIRAZIONE ed ASCIUGATURA - Attacco a soffitto

VACUUM and DRYING ROTATING BOOM - Ceiling Mount



Angolo di rotazione / Rotation Angle

360°

Codice
Part No.

Lung.
Length

per Tubo
for Hose

Massa
Weight



Kg oz

THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE FOR GERMANY:
PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION

25.0148	1600 mm	Ø 50 mm - 1.97"	6.3	222	1
25.0147	1600 mm	Ø 40 mm (con riduzioni / with adapters) - 1.57"	6.7	236	1
25.0144	2000 mm	Ø 50 mm - 1.97"	6.9	243	1
25.0143	2000 mm	Ø 40 mm (con riduzioni / with adapters) - 1.57"	7.3	257	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD C pg.99
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD C pg.99

BRACCIO per ASPIRAZIONE ed ASCIUGATURA - Attacco Parete

VACUUM and DRYING ROTATING BOOM - Wall Mount



Angolo di rotazione / Rotation Angle

180°

Codice
Part No.

Lung.
Length

per Tubo
for Hose

Massa
Weight



Kg oz

THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE FOR GERMANY:
PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION

25.0150	1600 mm	Ø 50 mm - 1.97"	6.3	222	1
25.0149	1600 mm	Ø 40 mm (con riduzioni / with adapters) - 1.57"	6.7	236	1
25.0146	2000 mm	Ø 50 mm - 1.97"	6.9	243	1
25.0145	2000 mm	Ø 40 mm (con riduzioni / with adapters) - 1.57"	7.3	257	1

PIASTRA UNIVERSALE per dimensioni ved. MOD C pg.99
UNIVERSAL PLATE for dim. see MOD C pg.99

STAINLESS STEEL 90° ELBOW CURVA 90° in ACCIAIO INOX

Codice
Part No.

per Tubo
for Hose

Massa
Weight



gr oz

25.0151	Ø 50 mm - 1.97"	500	17.6	1
25.0152	Ø 40 mm (con riduzioni / with adapters) - 1.57"	500	17.6	1



STAINLESS STEEL SWIVEL GIUNTO GIREVOLE in ACCIAIO INOX

Codice
Part No.

per Tubo
for Hose

Massa
Weight





gr oz


25.0153	Ø 50 mm - 1.97"	500	17.6	1
25.0154	Ø 40 mm (con riduzioni / with adapters) - 1.57"	500	17.6	1






A BRACCI GIREVOLI INOX - Attacco a soffitto
 S.STEEL ROTATING BOOMS - Ceiling Mount

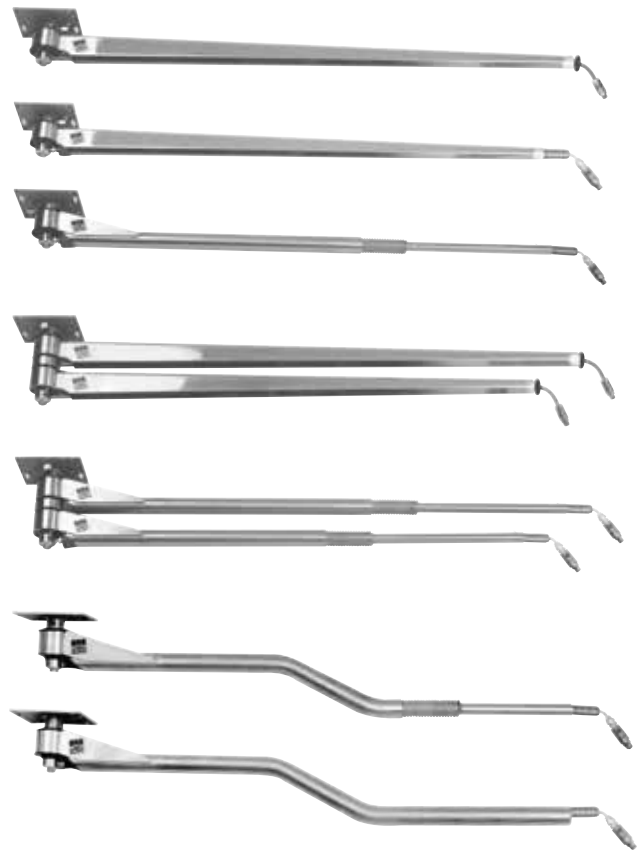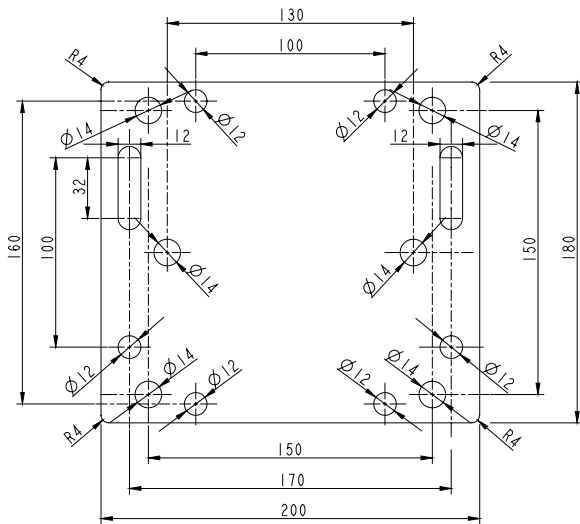



B BRACCI GIREVOLI INOX - Attacco a parete
 S.STEEL ROTATING BOOMS - Wall Mount

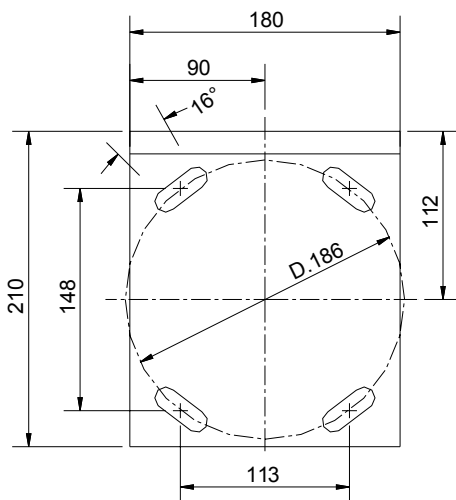

C PROLUNGA per BRACCI A SOFFITTO
 WALL BOOM EXTENSION for CEILING BOOMS

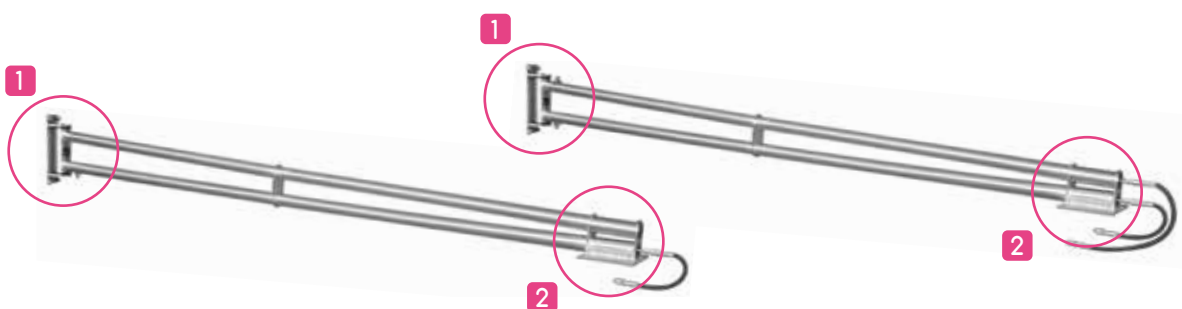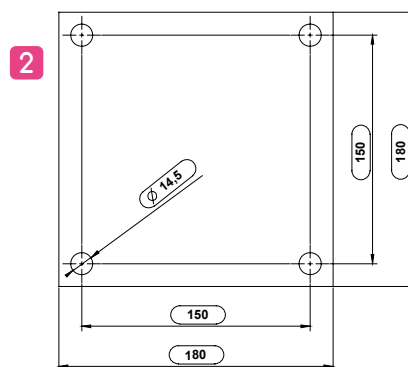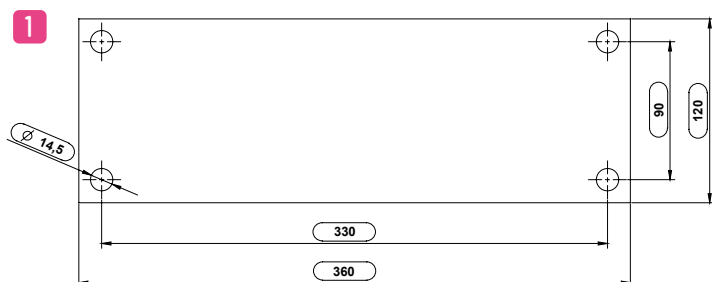


D BRACCI per ASPIRAZIONE ed ASCIUGATURA
 VACUUM and DRYING ROTATING BOOMS

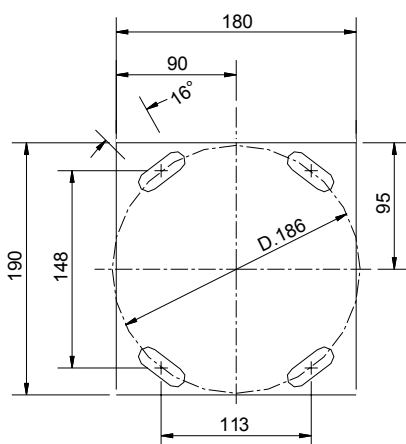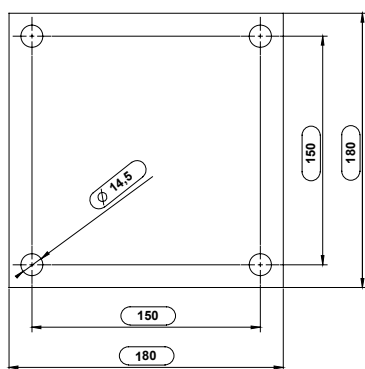

BRACCIO INOX VERTICALE FLESSIBILE a 1 MOLLA GIREVOLE 360°

S.STEEL VERTICAL BOOMS FLEXIBLE with 1 SPRING 360° SWIVEL

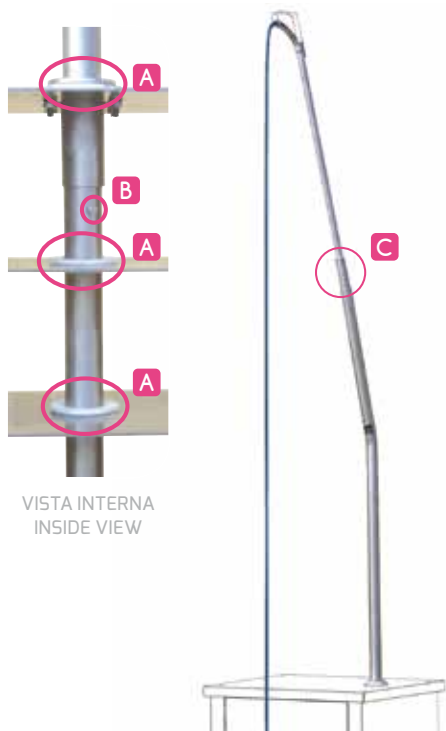

Angolo di rotazione / Rotation Angle

360°

Codice
Part No.

Lunghezza
Length

Massa
Weight



25.0054

3000 (+1000 interni) - 118" (+39" inside)

Kg oz
13 458.6


1

Senza Tubo in Gomma / H.P. Hose not included

- A** CUSCINETTI IN TEFLON / TEFLON BEARINGS
- B** VITE DI ARRESTO / STOPPING BOLT
- C** MOLLA SOFT / SOFT SPRING

BRACCIO INOX VERTICALE FLESSIBILE con ATTACCO a PARETE FISSO

S.STEEL VERTICAL BOOMS FLEXIBLE with 1 SPRING and FIXED WALL MOUNT

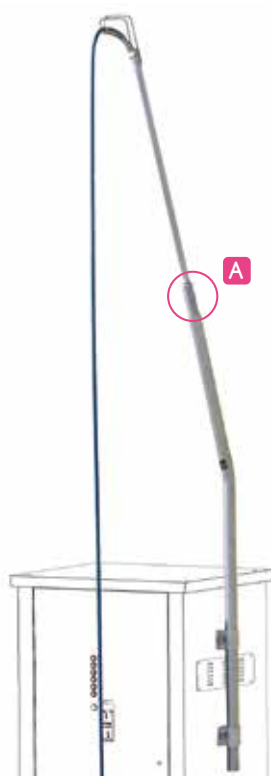

Codice
Part No.

Lunghezza
Length

Massa
Weight



25.0055

3000- 118"

Kg oz
9.5 335.1


1

Senza Tubo in Gomma / H.P. Hose not included

- A** MOLLA SOFT / SOFT SPRING

PORTA LANCIA FLESSIBILE in INOX


FLEXIBLE LANCE HOLDER in S.STEEL

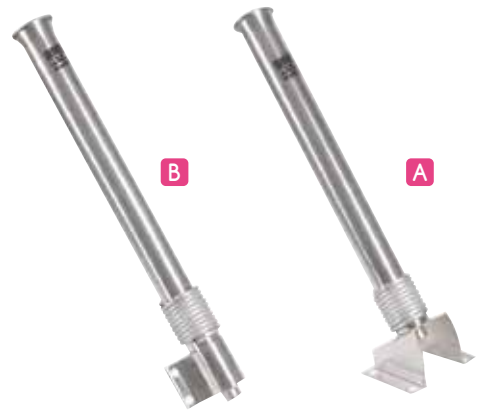

Codice Part No.	Tipo Type	Lunghezza Length	Massa Weight		
			gr	oz	
26.0022	A pavimento / floor mount	650 - 25.5"	3185	112.35	1
26.0023	B parete / wall mount	650 - 25.5"	3018	106.46	1

PORTA LANCIA RIGIDO in INOX

RIGID LANCE HOLDER in S.STEEL

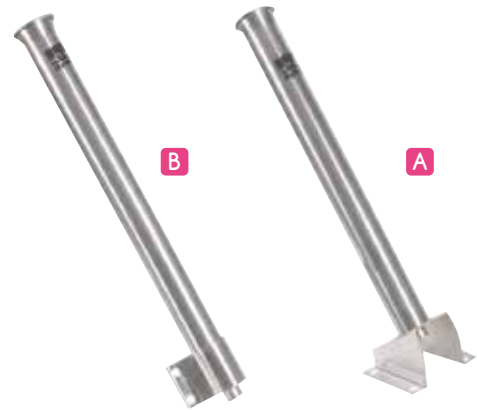

Codice Part No.	Tipo Type	Lunghezza Length	Massa Weight		
			gr	oz	
26.0024	A pavimento / floor mount	650 - 25.5"	2363	83.35	1
26.0025	B parete / wall mount	650 - 25.5"	2196	77.46	1

PORTA LANCIA-SPAZZOLA in INOX

BRUSH-LANCE HOLDER in S.STEEL



Codice Part No.	Tipo Type	Lunghezza Length	Massa Weight		
			gr	oz	
26.0026	a pavimento e parete floor and wall mount	680 x 300 mm 27" x 12"	5435	191.71	1

PINZA per TAPPETINI

MAT CLAMP



Codice Part No.	Materiale Material	Massa Weight		
		gr	oz	
26.0087	INOX / S.Steel	380	14.96	5

Note/Notes



A series of 32 horizontal grey bars stacked vertically, providing a template for writing notes.

GIUNTI GIREVOLI
ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE
SWIVEL

GIUNTO GIREVOLE INOSSIDABILE DIRITTO con CUSCINETTO a SFERE

STAINLESS STRAIGHT SWIVEL with BALL BEARING



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	248 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
26.0001	G 1/4 F	G 1/4 M	210	7.41	5
26.0002	G 1/4 F	G 3/8 M	235	8.29	5
26.0003	G 3/8 F	G 3/8 M	245	8.64	5
26.0004	G 3/8 F	G 1/4 M	240	8.47	5

GIREVOLE INOSSIDABILE a 90°

90° STAINLESS SWIVEL



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
26.0005	G 1/4 M	G 1/4 F	475	16.76	5
26.0006	G 3/8 M	G 1/4 F	500	17.64	5
26.0007	G 3/8 M	G 3/8 F	510	17.99	5
26.0008	G 1/4 M	G 3/8 F	505	17.81	5

GIREVOLE INOSSIDABILE a 90° per LAVARUOTE

90° STAINLESS SWIVEL for WHEEL WASHING BRUSH



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	12 MPa	1740 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F
Numero Giri / Rounds per Minute	150 giri/min	150 RPM

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
26.0100	G 1/4 M	G 1/4 F	290	10.23	5

GIUNTI GIREVOLI AGS45 in ACCIAIO INOX AGS45 STAINLESS STEEL SWIVEL COUPLINGS

Pressione Nominale / Rated Pressure	40 MPa	5800 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	45 MPa	6525 psi
Flusso nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F
Materiale / Material	acciaio inox / stainless steel	

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0435	G 3/8 F	G 3/8 M	110	3.88	10



GIUNTI GIREVOLI AG35 AG35 SWIVEL COUPLINGS

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F
Materiale / Material	ottone / brass	

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0431	G 3/8 F	G 3/8 M	120	4.24	10
22.0432	M22 M	G 3/8 M	115	4.06	10



GIUNTI GIREVOLI DIRITTI STRAIGHT SWIVEL COUPLINGS

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Tipo Type	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
22.0351	A	G 3/8 F	G 3/8 M	95	3.35	10
22.0352	A	G 3/8 F	G 1/4 M	90	3.17	10
22.0069	B	G 3/8 F	G 3/8 M	100	3.53	10



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min


Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0070	M22 F	G 1/4 M	190	6.70	10
22.0342	M22 F	G 1/4 F	195	6.88	10
22.0071	M22 F	M22 M	195	6.88	10
22.0164	M22 F	G 3/8 M	205	7.23	10



GIUNTO GIREVOLE DIRITTO tipo K STRAIGHT SWIVEL COUPLING fitting KARCHER

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min

Codice Part No.	Tipo Type	Attacchi Connections	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
22.0115	A	G 3/8 F - G 3/4 M	Acciaio / Steel	260	9.17	5
22.0116	A	G 3/8 F - G 3/4 M	Inox / S.Steel	270	9.52	5
22.0206	B	G 3/8 F - 1/2 NPT M	Ottone / Brass	235	8.29	5
22.0207	B	G 3/8 F - M 27x2 M	Ottone / Brass	285	10.05	5

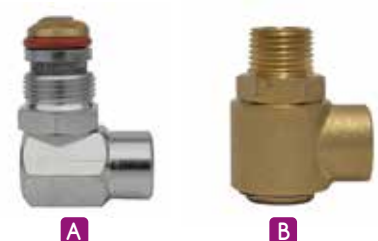

GIUNTO GIREVOLE 90° SWIVEL COUPLING 90°

Note/Notes

A template for a notepad page. It features a large, light gray header at the top left containing the text 'Note/Notes'. Below this header, the page is filled with 30 horizontal, light gray lines, providing a structured space for writing notes.

SPAZZOLE BRUSHES

EIETTORE ADDENSANTE SCHIUMA per SPAZZOLE

FOAM THICKENER FOR BRUSHES



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Ugello Nozzle	Materiale Material	Massa Weight		
					gr	oz	
26.0021	G 1/4 F	G 1/4 M	Ø 2.5 mm** - 0,1"	Inox / S.Steel	50	1.76	10

** Per eventuali ugelli di riduzione vedere a pagina 71
For reduction nozzles see page 71

SPAZZOLA CAR WASH FB05 con SETOLE NATURALI

FB05 CAR WASH BRUSH with NATURAL BRISTLES



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	0.5 MPa	72.5 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Materiale Material	Lungh. Setole Brush Length	Massa Weight		
				gr	oz	
26.0013	G 1/4 F	100% Setole naturali 100% Natural bristles	60 mm - 2.4"	565	19.93	10
26.0014	G 1/4 F	100% Setole naturali 100% Natural bristles	90 mm - 3.5"	585	20.64	10

SPAZZOLA CAR WASH FB05 con SETOLE MISTE

FB05 CAR WASH BRUSH in MIXED BRISTLES



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	0.5 MPa	72.5 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Materiale Material	Lungh. Setole Brush Length	Massa Weight		
				gr	oz	
26.0186	G 1/4 F	Setole 50% naturali - 50% Sintetiche 50% Natural - 50% Synthetic Bristles	60 mm - 2.4"	445	15.70	10
26.0187	G 1/4 F	Setole 50% naturali - 50% Sintetiche 50% Natural - 50% Synthetic Bristles	90 mm - 3.5"	565	19.93	10
26.0189	1/2 NPT F	Setole 50% naturali - 50% Sintetiche 50% Natural - 50% Synthetic Bristles	60 mm - 2.4"	515	18.17	10
26.0190	1/2 NPT F	Setole 50% naturali - 50% Sintetiche 50% Natural - 50% Synthetic Bristles	90 mm - 3.5"	515	22.40	10

Non utilizzare in assenza di acqua, a temperature superiori a quelle consentite o per il lavaggio di motori, marmitte, cerchi
Avoid dry use. Do not exceed the rated temperature. Do not wash engines, wheels, exhausts.

SPAZZOLA CAR WASH in DUE PEZZI CAR WASH BRUSH in TWO PIECES

Temperatura Nominale / Rated Temperature

60 °C

140 °F

Codice Part No.	Tipo Type	Massa Weight		
		gr	oz	
26.0018 A	Ricambio con Setole Naturali 60 mm Replacement 2.4" Natural Bristles	400	14.11	5
26.0019 A	Ricambio con Setole Naturali 90 mm Replacement 3.5" Natural Bristles	420	14.82	5
26.0017 B	Supporto Plastica G 1/4 F Plastic Support G 1/4 F	65	2.29	5
26.0128 C	Supporto Antiscippo in Plastica G 1/4 F completo di viti Plastic Anti-Theft Cover Support G 1/4 F with screws	70	2.47	5
26.0020 D	Coperchio Antiscippo in Plastica Plastic Anti-Theft Cover	85	3.00	5



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

3 MPa

435 psi

Flusso Nominale / Rated Flow

60 l/min

16 U.S. gal/min

Temperatura Nominale / Rated Temperature

30 °C

86 °F

Codice Part No.	Tipo Spazzola Brush Type	Ugello Nozzle	Entrata Inlet	Massa Weight		
				gr	oz	
26.0009 A	Setole in Nylon bianco White Nylon Bristles	∅ 3 mm ∅ 0.12"	G 1/4 M	916	32.31	1
26.0010 B	Setole in Crine di Cavallo Horse Hair Bristles	∅ 3 mm ∅ 0.12"	G 1/4 M	903	31.85	1



RB3 SPAZZOLA ROTANTE RB3 ROTATING BRUSH

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

0.5 MPa

72.5 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

30 °C

86 °F

Codice Part No.	Tipo Spazzola Brush Type	Entrata Inlet	Massa Weight		
			gr	oz	
26.0047	Setole in Nylon bianco White Nylon Bristles	G 1/4 F	210	7.41	5



TB05 SPAZZOLA FISSA TB05 FIXED BRUSH

Note/Notes

A series of 25 horizontal gray lines, evenly spaced, extending across the width of the page. These lines are intended for writing notes.

VALVOLE A SFERA
e RUBINETTI
BALL and METERING
VALVES

VALVOLA a SFERA in OTTONE NICHELATO

BALL VALVE in NICKEL PLATED BRASS



Temperatura Nominale / Rated Temperature

80 °C

176 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Diam. Nom. Rated Diam.	Press. Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0032	Rp 3/8 F - Rp 3/8 F	ø 8 mm ø 0.31"	21 MPa / 3045 psi	47	1.66	5
20.0033	Rp 1/2 F - Rp 1/2 F	ø 12 mm ø 0.47"	21 MPa / 3045 psi	63	2.22	5

Sfera di chiusura cromata su tenuta in resina acetilica / Chromed closing ball on acetyl resin seals

VALVOLA a SFERA in INOX 304

BALL VALVE in STAINLESS STEEL 304



Temperatura Nominale / Rated Temperature

150 °C

302 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Diam. Nom. Rated Diam.	Press. Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0129	G 1/4 F - G 1/4 F	ø 10 mm ø 0.39"	50 MPa / 7250 psi	294	10.37	5
20.0130	G 3/8 F - G 3/8 F	ø 14 mm ø 0.55"	50 MPa / 7250 psi	458	16.16	5
20.0131	G 1/2 F - G 1/2 F	ø 14 mm ø 0.55"	50 MPa / 7250 psi	433	15.27	5

Sfera di chiusura inox su tenute in teflon / S.steel closing ball on teflon seals

VALVOLA a SFERA in ACCIAIO

BALL VALVE in STEEL



Temperatura Nominale / Rated Temperature

80 °C

176 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Diam. Nom. Rated Diam.	Press. Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0126	G 1/4 F - G 1/4 F	ø 6 mm ø 0.24"	50 MPa / 7250 psi	415	14.64	5
20.0127	G 3/8 F - G 3/8 F	ø 10 mm ø 0.39"	50 MPa / 7250 psi	580	20.46	5
20.0128	G 1/2 F - G 1/2 F	ø 13 mm ø 0.51"	50 MPa / 7250 psi	685	24.16	5

Sfera di chiusura cromata su tenute in teflon / Chromed closing ball on teflon seals

VALVOLA a SFERA in OTTONE

BALL VALVE in BRASS



Temperatura Nominale / Rated Temperature

130 °C

266 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Diam. Nom. Rated Diam.	Press. Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0028	G 3/8 F - G 3/8 F	ø 10 mm ø 0.39"	4 MPa / 600 psi	87	3.07	5
20.0027	G 1/4 F - G 1/4 F	ø 10 mm ø 0.39"	4 MPa / 600 psi	87	3.07	5
20.0029	G 1/2 F - G 1/2 F	ø 15 mm ø 0.59"	4 MPa / 600 psi	140	4.94	5
20.0030	G 3/4 F - G 3/4 F	ø 20 mm ø 0.79"	4 MPa / 600 psi	200	7.05	5
20.0031	G 1" F - G 1" F	ø 25 mm ø 0.98"	4 MPa / 600 psi	377	13.30	5

Sfera di chiusura inox su tenute in teflon / S.steel closing ball on teflon seals

RUBINETTO REGOLATORE PRESSIONE VAPORE STEAM VALVE

Pressione Ammissibile / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F


Codice Part No.	Ugello Nozzle	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
22.0059	Ø 0.8 - 0.031"	G 1/4 M	G 1/4 M	165	5.82	10
22.0060	Ø 0.12 - 0.047	G 1/4 M	G 1/4 M	165	5.82	10
22.0061	Ø 1.5 - 0.059	G 1/4 M	G 1/4 M	165	5.82	10
22.0062	Ø 1.8 - 0.071	G 1/4 M	G 1/4 M	165	5.82	10
22.0063	Ø 2 - 0.079	G 1/4 M	G 1/4 M	165	5.82	10

Pistone Inox / S.Steel needle



REGOLATORE DETERGENTE a T T SHAPED DETERGENT METERING VALVE


Pressione Ammissibile / Rated Pressure	3 MPa	435 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	10 l/min	2.6 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	40 °C	104 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0119	G 1/4 M	G 1/4 M	125	4.41	10
22.0120	G 1/4 F	G 1/4 F	116	4.09	10



REGOLATORE DETERGENTE a L L SHAPED CHEMICAL METERING VALVE

Pressione Ammissibile / Rated Pressure	3 MPa	435 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	10 l/min	2.6 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	40 °C	104 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0064	G 1/4 M	G 1/4 M	165	5.82	10

Pistone Inox / S.Steel needle



RUBINETTO GALLEGGIANTE in PLASTICA

FLOAT VALVE - PLASTIC BODY



Pressione Ammissibile / Rated Pressure	1 MPa	145 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F
Ingombro / Overall Size	200 mm	7.8"

Codice Part No.	Entrata Inlet	Filtro Filter	Tubo Pipe	Massa Weight		
				gr	oz	
22.0001	G 3/4 M	X	X	100	3.53	20
22.0010	G 3/4 M	✓	X	101	3.56	20
22.0011	G 3/4 M	X	✓	105	3.70	20
22.0012	G 3/4 M	✓	✓	106	3.74	20


RUBINETTO GALLEGGIANTE in OTTONE

FLOAT VALVE - BRASS BODY



Pressione Ammissibile / Rated Pressure	0.7 MPa	105 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F
Ingombro / Overall Size	240 mm	9.4"

Codice Part No.	Entrata Inlet	Filtro Filter	Tubo Pipe	Massa Weight		
				gr	oz	
22.0015	G 3/4 M	X	X	210	7.41	10
22.0013	G 3/4 M	✓	X	211	7.44	10
22.0016	G 3/4 M	X	✓	215	7.58	10
22.0014	G 3/4 M	✓	✓	216	7.62	10
22.0017	G 1/2 M	X	X	205	7.23	10
22.0018	G 1/2 M	X	✓	210	7.41	10

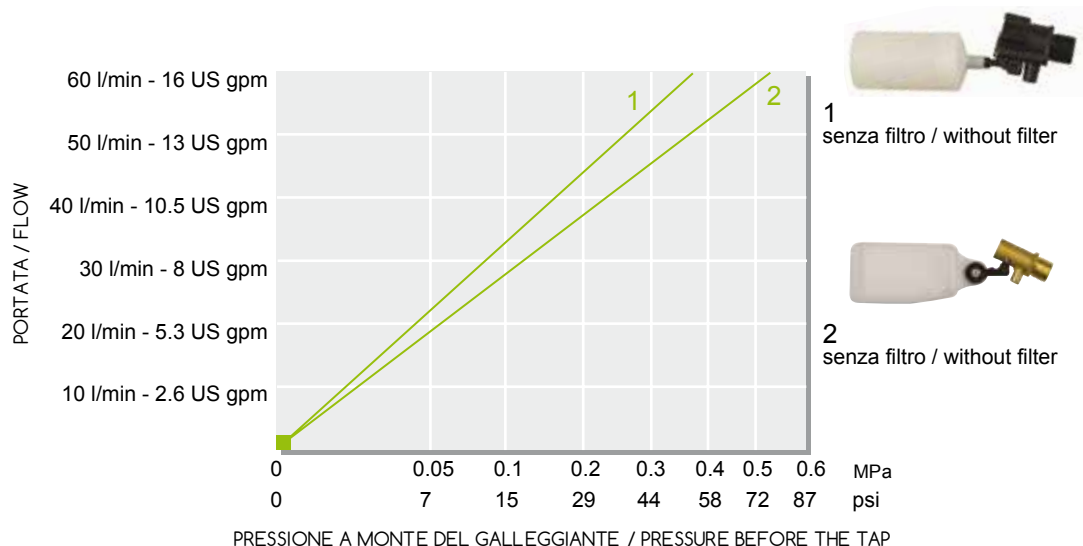

RACCORDI in OTTONE per GALLEGGIANTE

BRASS NIPPLES for TAPS with FLOAT

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Filtro Filter	Massa Weight		
				gr	oz	
22.0002	G 3/4 F	G 3/4 M	✓	57	2.01	10
22.0003	G 3/4 F	G 3/4 M	X	56	1.98	10
22.0004	G 1/2 F	G 3/4 M	✓	36	1.27	10
22.0005	G 1/2 F	G 3/4 M	X	35	1.23	10
22.0006	G 3/4 M	G 1/2 M	✓	72	2.54	10
22.0007	G 3/4 M	G 1/2 M	X	71	2.50	10
22.0008	G 3/4 M	G 3/8 M	✓	66	2.33	10
22.0009	G 3/4 M	G 3/8 M	X	65	2.29	10



VASCHETTA con COPERCHIO

TANK with COVER

Temperatura / Temperature	60 °C	140 °F
Capacità / Capacity	3 litri	0.79 U.S. gal
Dim. Ingombro / Overall Size	4.7X10.2X8.1 120 x 260 x 205 mm - 4.7" x 10.2" x 8.1"	
Materiale / Material	Polipropilene / Polypropylene	

Codice Part No.	Paratia Bulkhead	Fori Coperchio Cover holes	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0065	X	X	625	22.05	10
22.0066	✓	X	664	23.42	10
22.0067	X	2 fori / 2 holes (3/4"-3/8")	620	21.87	10
22.0068	✓	1 foro / 1 hole (3/4")	660	23.28	10



Note/Notes

A series of 30 horizontal gray lines, evenly spaced, extending across the width of the page. These lines are intended for writing notes.

EIETTORI
DETERGENTI
CHEMICAL INJECTORS

EIETTORE DETERGENTE FISSO G 3/8 M - G 3/8 M

FIXED CHEMICAL INJECTOR G 3/8 M - G 3/8 M



Pressione Ammissibile / Rated Pressure 28 MPa 4060 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Ugello Nozzle	Flusso Flow	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0019	Ø 1.6 mm - 0.063"	8-12 l/min - 8.1-3.2 U.S. gal/min	110	3.88	10
22.0020	Ø 1.8 mm - 0.071"	12-16 l/min - 3.2-4.2 U.S. gal/min	110	3.88	10
22.0021	Ø 2.1 mm - 0.083"	16-21 l/min - 4.2-5.5 U.S. gal/min	110	3.88	10
22.0022	Ø 2.3 mm - 0.091"	21-25 l/min - 5.5-6.6 U.S. gal/min	110	3.88	10

Ugello inox + OR viton® / S.Steel nozzle + viton® o-ring

EIETTORE DETERGENTE FISSO ACID G 3/8 M - G 3/8 M

ACID FIXED CHEMICAL INJECTOR G 3/8 M - G 3/8 M



Pressione Ammissibile / Rated Pressure 28 MPa 4060 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Ugello Nozzle	Flusso Flow	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0353	Ø 1.6 mm - 0.063"	8-12 l/min - 8.1-3.2 U.S. gal/min	110	3.88	10
22.0354	Ø 1.8 mm - 0.071"	12-16 l/min - 3.2-4.2 U.S. gal/min	110	3.88	10
22.0355	Ø 2.1 mm - 0.083"	16-21 l/min - 4.2-5.5 U.S. gal/min	110	3.88	10
22.0356	Ø 2.3 mm - 0.091"	21-25 l/min - 5.5-6.6 U.S. gal/min	110	3.88	10

Specifico per aspirazione detergenti acidi aggressivi / Specific for suction acid chemicals

EIETTORE DETERGENTE REGOLABILE G 3/8 M - G 3/8 M

ADJUSTABLE CHEMICAL INJECTOR G 3/8 M - G 3/8 M



Pressione Ammissibile / Rated Pressure 28 MPa 4060 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Ugello Nozzle	Flusso Flow	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0040	Ø 1.6 mm - 0.063"	8-12 l/min - 8.1-3.2 U.S. gal/min	147	5.19	10
22.0041	Ø 1.8 mm - 0.071"	12-16 l/min - 3.2-4.2 U.S. gal/min	147	5.19	10
22.0039	Ø 2.1 mm - 0.083"	16-21 l/min - 4.2-5.5 U.S. gal/min	147	5.19	10
22.0042	Ø 2.3 mm - 0.091"	21-25 l/min - 5.5-6.6 U.S. gal/min	147	5.19	10

Ugello inox + OR viton® / S.Steel nozzle + viton® o-ring

EIETTORE DETERGENTE REGOLABILE ACID G 3/8 M - G 3/8 M

ACID ADJUSTABLE CHEMICAL INJECTOR G 3/8 M - G 3/8 M



Pressione Ammissibile / Rated Pressure 28 MPa 4060 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Ugello Nozzle	Flusso Flow	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0357	Ø 1.6 mm - 0.063"	8-12 l/min - 8.1-3.2 U.S. gal/min	147	5.19	10
22.0358	Ø 1.8 mm - 0.071"	12-16 l/min - 3.2-4.2 U.S. gal/min	147	5.19	10
22.0359	Ø 2.1 mm - 0.083"	16-21 l/min - 4.2-5.5 U.S. gal/min	147	5.19	10
22.0360	Ø 2.3 mm - 0.091"	21-25 l/min - 5.5-6.6 U.S. gal/min	147	5.19	10

Specifico per aspirazione detergenti acidi aggressivi / Specific for suction acid chemicals

EIETTORE DETERGENTE FISSO G 3/8 M - G 3/8 F

FIXED CHEMICAL INJECTOR G 3/8 M - G 3/8 F

Pressione Ammissibile / Rated Pressure 28 MPa 4060 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Ugello Nozzle	Flusso Flow	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0027	Ø 1.6 mm - 0.063"	8-12 l/min - 8.1-3.2 U.S. gal/min	158	5.54	10
22.0028	Ø 1.8 mm - 0.071"	12-16 l/min - 3.2-4.2 U.S. gal/min	158	5.54	10
22.0029	Ø 2.1 mm - 0.083"	16-21 l/min - 4.2-5.5 U.S. gal/min	158	5.54	10
22.0030	Ø 2.3 mm - 0.091"	21-25 l/min - 5.5-6.6 U.S. gal/min	158	5.54	10

Ugello inox + OR viton® / S.Steel nozzle + viton® o-ring



EIETTORE DETERGENTE REGOLABILE G 3/8 M - G 3/8 F

ADJUSTABLE CHEMICAL INJECTOR G 3/8 M - G 3/8 F

Pressione Ammissibile / Rated Pressure 28 MPa 4060 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Ugello Nozzle	Flusso Flow	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0047	Ø 1.6 mm - 0.063"	8-12 l/min - 8.1-3.2 U.S. gal/min	195	6.88	10
22.0048	Ø 1.8 mm - 0.071"	12-16 l/min - 3.2-4.2 U.S. gal/min	195	6.88	10
22.0049	Ø 2.1 mm - 0.083"	16-21 l/min - 4.2-5.5 U.S. gal/min	195	6.88	10
22.0050	Ø 2.3 mm - 0.091"	21-25 l/min - 5.5-6.6 U.S. gal/min	195	6.88	10

Specifico per aspirazione detergenti acidi aggressivi / Specific for suction acid chemicals



EIETTORE DETERGENTE FISSO G 3/8 F - G 3/8 M

FIXED CHEMICAL INJECTOR G 3/8 F - G 3/8 M

Pressione Ammissibile / Rated Pressure 28 MPa 4060 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Ugello Nozzle	Flusso Flow	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0031	Ø 1.6 mm - 0.063"	8-12 l/min - 8.1-3.2 U.S. gal/min	128	4.52	10
22.0032	Ø 1.8 mm - 0.071"	12-16 l/min - 3.2-4.2 U.S. gal/min	128	4.52	10
22.0033	Ø 2.1 mm - 0.083"	16-21 l/min - 4.2-5.5 U.S. gal/min	128	4.52	10
22.0034	Ø 2.3 mm - 0.091"	21-25 l/min - 5.5-6.6 U.S. gal/min	128	4.52	10

Ugello inox + OR viton® / S.Steel nozzle + viton® o-ring



EIETTORE DETERGENTE REGOLABILE G 3/8 F - G 3/8 M

ADJUSTABLE CHEMICAL INJECTOR G 3/8 F - G 3/8 M

Pressione Ammissibile / Rated Pressure 28 MPa 4060 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Ugello Nozzle	Flusso Flow	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0051	Ø 1.6 mm - 0.063"	8-12 l/min - 8.1-3.2 U.S. gal/min	165	5.82	10
22.0052	Ø 1.8 mm - 0.071"	12-16 l/min - 3.2-4.2 U.S. gal/min	165	5.82	10
22.0053	Ø 2.1 mm - 0.083"	16-21 l/min - 4.2-5.5 U.S. gal/min	165	5.82	10
22.0054	Ø 2.3 mm - 0.091"	21-25 l/min - 5.5-6.6 U.S. gal/min	165	5.82	10

Specifico per aspirazione detergenti acidi aggressivi / Specific for suction acid chemicals



Note/Notes

A series of 30 horizontal gray lines, evenly spaced, extending across the width of the page. These lines are intended for writing notes.

NEBULIZZATORI, SCHIUMOGENI e
AVVOLGITUBO

CHEMICAL SPRAYERS, FOAMERS
and HOSE REELS INJECTORS

SPRAY KIM per NEBULIZZATORE

SPRAY KIM for CHEMICALS SPRAYING



Codice Part No.	Capacità Capacity	Materiale Material	Massa Weight		
			Kg	oz	
27.0050	10 l - 2.6 U.S. gal	Verniciato / Painted Steel	8	282	1
27.0051	24 l - 6.4 U.S. gal	Verniciato / Painted Steel	14.5	512	1
27.0054	24 l - 6.4 U.S. gal	Inox / Stainless Steel	14.5	512	1
27.0052	50 l - 13.2 U.S. gal	Verniciato / Painted Steel	26	920	1
27.0055	50 l - 13.2 U.S. gal	Inox / Stainless Steel	26	920	1
27.0049	100 l - 13.2 U.S. gal	Verniciato / Painted Steel	37	1305	1
27.0053	100 l - 13.2 U.S. gal	Inox / Stainless Steel	37	1305	1

Completo di tubo, pistola e lancia / Hose, gun and lance included

FOAM KIM per SCHIUMA

FOAM KIM



Codice Part No.	Capacità Capacity	Materiale Material	Massa Weight		
			Kg	oz	
27.0057	24 l - 6.4 U.S. gal/min	Verniciato / Painted Steel	14.5	512	1
27.0059	24 l - 6.4 U.S. gal/min	Inox / Stainless Steel	14.5	512	1
27.0058	50 l - 13.2 U.S. gal/min	Verniciato / Painted Steel	26	920	1
27.0060	50 l - 13.2 U.S. gal/min	Inox / Stainless Steel	26	920	1
27.0056	100 l - 24.4 U.S. gal/min	Verniciato / Painted Steel	37	1305	1
27.0117	100 l - 24.4 U.S. gal/min	Verniciato / Painted Steel	37	1305	1

PISTOLA per NEBULIZZATORI

GUN for CHEMICAL SPRAYERS



Codice Part No.	Entrata Inlet	Materiale Material	Lung. Length	Massa Weight		
				gr	oz	
41.0238	G 1/4 F	Inox / Stainless Steel	600-24"	640	22.58	5
41.0837	G 1/4 F	Inox / Stainless Steel	900-36"	755	26.63	5
41.0838	G 1/4 F	Inox / Stainless Steel	1200-47"	910	32.10	5

PISTOLA per SCHIUMOGENI

GUN for CHEMICAL FOAMERS




Codice Part No.	Entrata Inlet	Materiale Material	Lung. Length	Massa Weight		
				gr	oz	
10.0349	Baionetta	Acciaio Inox / Stainless Steel	600-24"	650	22.93	5
10.0351	Baionetta	Acciaio Inox / Stainless Steel	900-36"	920	32.45	5

Baionetta: Bayonet female connection

TUBO per NEBULIZZATORI e SCHIUMOGENI

HOSE for CHEMICAL SPRAYERS and FOAMERS


Codice Part No.	Descrizione Description	Tipo Type	Massa Weight		5
			gr	oz	
41.0270	Schiumogeno 10 m con Attacchi Standard per Aria Foam Hose 30' with Standard Air Connections	A	1115	39.33	5
41.0269	Nebulizzatore spiralato 10 m con Girevole 1/4M-M 30' Spiral Hose with Swivel 1/4 M-M	B	275	9.70	5

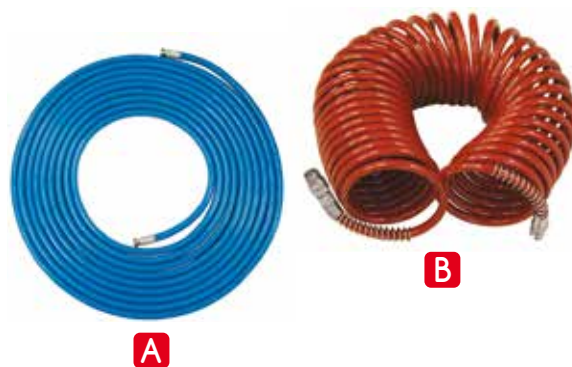

ACCESSORI per NEBULIZZATORI E SCHIUMOGENI

FOAMERS and CHEMICAL SPRAYERS ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description	Tipo Type	Massa Weight		5
			gr	oz	
41.0278	Raccordo c/ugello OT ventaglio G 1/4 F Nipple w/angular spray nozzle brass G 1/4 F	A	35	1.23	5
41.0279	Raccordo c/ugello Inox getto cono G 1/4 F Nipple w/conical spray nozzle s.steel G 1/4 F	B	32	1.13	5
41.0284	Testina per schiumogeno 4 ugelli G 1/4 F Foamer head with 4 nozzles G 1/4 F	C	109	3.84	5
41.0265	Rubinetto di carica a gonfiagomme G 1/8 M Charging Tap with tyre-inflation valve G 1/8 M	D	45	1.59	5
41.0257	Rubinetto di carica per aria G 1/8 M Charging tap with standard valve G 1/8 M	E	40	1.41	5
41.0268	Manometro 0-1 MPa G 1/8 M Gauge 0-1 MPa G 1/8 M	--	43	1.52	5



AVVOLGITUBO AUTOMATICO WRAP 67 MODELLO PICCOLO CHIUSO

AUTOMATIC HOSE REEL WRAP 67 SMALL MODEL CLOSED



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 40 MPa 5800 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Tipo Type	Tubo Blu 5/16 R2 5/16" R2 Blue Hose	Massa Weight		
				Kg	oz	
27.0012	G 5/16 F-G 5/16 M	Verniciato / Painted	✓ 15 m / 50 feet	20.5	723.12	1
27.0013	G 3/8 F-G 3/8 M	Verniciato / Painted	X	16	564.38	1

AVVOLGITUBO AUTOMATICO WRAP 55 MODELLO PICCOLO APERTO

AUTOMATIC HOSE REEL WRAP 55 SMALL MODEL OPEN



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 40 MPa 5800 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Tipo Type	Tubo Blu 5/16 R2 5/16" R2 Blue Hose	Massa Weight		
				Kg	oz	
27.0016	G 3/8 F-G 3/8 M	Verniciato / Painted	✓ 15 m / 50 feet	20	705.48	1
27.0018	G 3/8 F-G 3/8 M	Verniciato / Painted	X	15.5	546.75	1
27.0019	G 3/8 F-G 3/8 M	Verniciato / Painted	✓ 15 m + support	23	811.30	1
27.0020	G 3/8 F-G 3/8 M	Verniciato / Painted	X (only support)	17	599.66	1

AVVOLGITUBO AUTOMATICO WRAP BIG MODELLO GRANDE APERTO

AUTOMATIC HOSE REEL WRAP BIG MODEL OPEN



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 40 MPa 5800 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Tipo Type	Tubo Blu 5/16 R2 5/16" R2 Blue Hose	Massa Weight		
				Kg	oz	
27.0021	G 3/8 F-G 3/8 M	Verniciato / Painted	✓ 20 m / 65 feet	26	917.12	1
27.0023	G 3/8 F-G 3/8 M	Verniciato / Painted	X	20	705.48	1
27.0024	G 3/8 F-G 3/8 M	Verniciato / Painted	✓ 20 m + support	29	1022.94	1
27.0025	G 3/8 F-G 3/8 M	Verniciato / Painted	X (only support)	23	811.30	1

AVVOLGITUBO AUTOMATICO WRAP 67 MODELLO PICCOLO CHIUSO - INOX

AUTOMATIC HOSE REEL WRAP 67 SMALL MODEL CLOSED - STAINLESS STEEL



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 40 MPa 5800 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Tipo Type	Tubo Blu 5/16 R2 5/16" R2 Blue Hose	Massa Weight		
				Kg	oz	
27.0030	G 3/8 F-G 3/8 M	Inox / S.Steel	X	16	564.38	1



AVVOLGITUBO AUTOMATICO WRAP 55 MODELLO PICCOLO APERTO - INOX

AUTOMATIC HOSE REEL WRAP 55 SMALL MODEL OPEN - STAINLESS STEEL



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 40 MPa 5800 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Tipo Type	Tubo Blu 5/16 R2 5/16" R2 Blue Hose	Massa Weight		
				Kg	oz	
27.0033	G 3/8 F-G 3/8 M	Inox / S.Steel	✓ 15 m / 50 feet	20	705.48	1
27.0034	G 3/8 F-G 3/8 M	Inox / S.Steel	X	15	529.11	1
27.0035	G 3/8 F-G 3/8 M	Inox / S.Steel	✓ 15 m + support	22	776.03	1
27.0036	G 3/8 F-G 3/8 M	Inox / S.Steel	X (only support)	17	599.66	1



AVVOLGITUBO AUTOMATICO WRAP BIG MODELLO GRANDE APERTO - INOX

AUTOMATIC HOSE REEL WRAP BIG MODEL OPEN - STAINLESS STEEL




Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 40 MPa 5800 psi
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 150 °C 302 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Tipo Type	Tubo Blu 5/16 R2 5/16" R2 Blue Hose	Massa Weight		
				Kg	oz	
27.0037	G 3/8 F-G 3/8 M	Inox / S.Steel	✓ 20 m / 65 feet	26	917.12	1
27.0038	G 3/8 F-G 3/8 M	Inox / S.Steel	X	20	705.48	1
27.0039	G 3/8 F-G 3/8 M	Inox / S.Steel	✓ 20 m + support	29	1022.94	1
27.0040	G 3/8 F-G 3/8 M	Inox / S.Steel	X (only support)	23	811.30	1



AVVOLGITUBO MANUALE VERNICIATO

MANUAL HOSE REEL PAINTED




Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Tipo Type	Tubo Nero 3/8" R1 3/8" R1 Black Hose	Massa Weight Kg oz	
27.0045	G 3/8 M-G 3/8 F	Verniciato / Painted	15 m / 50 feet	3.7 130.51	1
27.0046	G 3/8 M-G 3/8 F	Verniciato / Painted	30 m / 98 feet	5.5 194.01	1

Tubo di collegamento all'impianto non incluso / Pipe connection not included

AVVOLGITUBO MANUALE VERNICIATO

MANUAL HOSE REEL PAINTED



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Tipo Type	Tubo Blu 5/16 R2 5/16" R2 Blue Hose	Massa Weight Kg oz	
27.0047	G 3/8 M-G 3/8 F	Verniciato / Painted	45 m / 150 feet	6.9 243.39	1
27.0048	G 3/8 M-G 3/8 F	Verniciato / Painted	60 m / 200 feet	8.7 306.88	1

Tubo di collegamento all'impianto non incluso / Pipe connection not included

SUPPORTO a MURO per TUBI in GOMMA

WALL MOUNT SUPPORT for RUBBER HOSES



Codice Part No.	Materiale Material	Massa Weight Kg oz	
27.0003	Acciaio Inox / Stainless Steel	1.095 38.62	1

Per 30 m di tubo 3/8" / For 100 feet 3/8" hose



FILTRI
FILTERS

FILTRO per VASCHETTA

TANK FILTER



A



B

Codice Part No.	Tipo Type	Filtro Strainer	Materiale Material	Filetto Thread	Massa Weight		
					gr	oz	
23.0007	A	400 micron	Acciaio Inox	G 3/8 M	65	2.29	10
23.0006	A	400 micron	Acciaio Inox	G 1/2 M	75	2.65	10
23.0015	B	450 micron	Plastica	G 3/8 M	67	2.36	10
23.0016	B	450 micron	Plastica	G 1/2 M	75	2.65	10

Acciaio Inox / S.Steel Plastica / Plastic

FILTRO di FONDO per ASPIRAZIONE

TANK SUCTION FILTER



Potere Filtrante / Straining Power

400 micron

Codice Part No.	Attacco Connection	Non Ritorno Check Valve	Massa Weight		
			gr	oz	
23.0017	P.G.Ø 13-19 mm - 0.51"-0.75"	X	280	9.88	5
23.0018	P.G.Ø 13-19 mm - 0.51"-0.75"	✓	295	10.41	5

P.G.: Portagomma / Hose Barb

FILTRO INOX+OTTONE per DETERGENTE

CHEMICAL FILTER in S.STEEL and BRASS

Potere Filtrante / Straining Power

400 micron

Codice Part No.	Attacchi Connections	Non Ritorno Check Valve		Filtro Strainer	Massa Weight		
		A	X		gr	oz	10
23.0068	Ø 6 mm - 0.24"	A	X	400 micron	280	9.88	10
23.0005	G 1/4 MxBic. Ø8 - 0.31"	B	✓	400 micron	295	10.41	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb Bic.: Raccordo per Bicono / Nipple for Bicone



FILTRO PLASTICA+OTTONE per DETERGENTE

CHEMICAL FILTER in PLASTIC and BRASS

Potere Filtrante / Straining Power

450 micron

Codice Part No.	Attacco Connection	Filtro Strainer	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	10
23.0009	Ø 6 mm - 0.24"	450 micron	Nylon	40	1.41	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb Bic.: Raccordo per Bicono / Nipple for Bicone



FILTRO in OTTONE CROMATO per DETERGENTE

CHEMICAL FILTER in CHROME PLATED BRASS

Potere Filtrante / Straining Power

400 micron

Codice Part No.	Attacco Connection	Non Ritorno Check Valve	Filtro Strainer	Massa Weight		
				gr	oz	10
23.0061	P.G. Ø 8 mm-0.31"	✓	400 micron	19	0.67	10

Materiale Rete Filtrante / Filter Net Material: Acciaio Inox / Stainless Steel

Materiale P.G. / Hose Barb Material: Ottone Cromato / Chromed Plated Brass

P.G.: Portagomma / Hose Barb



FILTRO in PLASTICA con ZAVORRA per DETERGENTE

PLASTIC CHEMICAL FILTER with BALLAST



Codice Part No.	Attacco Connection	Non Ritorno Check Valve	Massa Weight		
			gr	oz	
23.0001	P.G. Ø 6-8 mm - 0.24"-0.31"	X	14	0.49	10
23.0002	P.G. Ø 6-8 mm - 0.24"-0.31"	✓ senza molla / no spring	15	0.53	10
23.0003	P.G. Ø 6-8 mm - 0.24"-0.31"	✓ con molla / with spring	16	0.56	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb

FILTRO in PLASTICA per DETERGENTE

PLASTIC CHEMICAL FILTER

Potere Filtrante / Straining Power

400 micron



Codice Part No.	Attacco Connection	Zavorra Ballast	Non Ritorno Check Valve	Massa Weight		
				gr	oz	
23.0089 A	P.G. Ø 8 mm-0.31"	✓	✓	10	0.35	20
23.0020 B	P.G. Ø 8 mm-0.31"	✓	X	10	0.35	20
23.0021 C	P.G. Ø 8 mm-0.31"	✓	X	10	0.35	20

P.G.: Portagomma / Hose Barb

FILTRO per GASOLIO

DIESEL FUEL FILTER



Codice Part No.	Attacchi Connections	Corpo Body	Tipo Type	Filtro Filter	Massa Weight		
					gr	oz	
23.0023	P.G. Ø 6-8 mm 0.24"-0.31"	Plastica	A	120 micron	20	0.71	10
23.0024	P.G. Ø 6-8 mm 0.24"-0.31"	Plastica	B	200 micron	15	0.53	10
23.0025	P.G. Ø 5x2 mm - 0.20"	Plastica	C	300 micron	3	0.11	10
** per filtraggio acqua-gasolio / for water-fuel straining							
23.0026	G 1/4 F-G 1/4 F	Alluminio	D	Inox 100 micron	115	4.06	10
23.0027	G 3/8 F-G 3/8 F	Alluminio	D	Inox 100 micron			10

P.G.: Portagomma / Hose Barb Plastica / Plastic Alluminio / Aluminum

FILTRO ACQUA ALLUMINIO ALUMINUM WATER FILTER

Pressione Ammissibile / Rated Pressure 2 MPa 290 psi

Codice Part No.	Attacchi Connections	Filtro Strainer	Massa Weight		
			gr	oz	
23.0019	G 1/2 F-G 1/2 M	300 micron	165	5.82	10



FILTRO ACQUA IN LINEA IN LINE WATER FILTER

Pressione Ammissibile / Rated Pressure 1 MPa 145 psi

Codice Part No.	Attacchi Connections	Filtro Strainer	Massa Weight		
			gr	oz	
23.0031	G 1/2 F-G 1/2 F	177 micron	130	4.59	10
23.0032	G 3/4 F-G 3/4 F	177 micron	120	4.23	10



FILTRO ASPIRAZIONE A Y Y INTAKE STRAINER

Pressione Ottone / Pressure Brass 2 MPa 290 psi
Pressione Inox 316 / Pressure S.Steel 316 5.5 MPa 800 psi

Codice Part No.	Attacchi Connections	Materiale Material	Filtro Strainer	Tipo Type	Massa Weight		
					gr	oz	
23.0045	G 1/2 F-G 1/2 F	Ottone/Brass	400 micron	A	160	5.64	10
23.0046	G 3/4 F-G 3/4 F	Ottone/Brass	400 micron	A	195	5.11	10
23.0047	G 1 F-G 1 F	Ottone/Brass	400 micron	A	300	10.58	10
23.0048	G 3/8 F-G 3/8 F	Inox 316/ S.S. 316	500 micron	B	180	6.35	10
23.0049	G 1/2 F-G 1/2 F	Inox 316/ S.S. 316	1000 micron	B	200	7.05	5
23.0050	G 3/4 F-G 3/4 F	Inox 316/ S.S. 316	1000 micron	B	265	9.35	5
23.0051	G 1 F-G 1 F	Inox 316/ S.S. 316	1000 micron	B	560	19.75	5



Note/Notes

A series of horizontal gray lines for writing notes, arranged in a regular grid pattern across the page.

ACCESSORI VARI MISCELLANEOUS

MANOMETRO in GLICERINA

GAUGE with GLYCERINE



Codice Part No.	Tipo Type	Scala Scale	Massa Weight		
			gr	oz	
G 1/8 M ATTACCO POSTERIORE / REAR CONNECTION					
22.0234	Ø 40 ABS	16 MPa / 2300 psi	120	4.23	5
22.0235	Ø 40 ABS	30 MPa / 4350 psi	120	4.23	5
G 1/4 M ATTACCO POSTERIORE / REAR CONNECTION					
22.0221	Ø 50 ABS	16 MPa / 2300 psi	135	4.76	5
22.0223	Ø 50 ABS	25 MPa / 3600 psi	135	4.76	5
22.0225	Ø 50 ABS	31.5 MPa / 4500 psi	135	4.76	5
22.0227	Ø 50 ABS	40 MPa / 5800 psi	135	4.76	5
22.0249	Ø 52 INOX / S.Steel	16 MPa / 2300 psi	165	5.82	5
22.0251	Ø 52 INOX / S.Steel	25 MPa / 3600 psi	165	5.82	5
22.0253	Ø 52 INOX / S.Steel	31.5 MPa / 4500 psi	165	5.82	5
22.0222	Ø 63 ABS	16 MPa / 2300 psi	175	6.17	5
22.0224	Ø 63 ABS	25 MPa / 3600 psi	175	6.17	5
22.0226	Ø 63 ABS	31.5 MPa / 4500 psi	175	6.17	5
22.0228	Ø 63 ABS	40 MPa / 5800 psi	175	6.17	5
22.0250	Ø 63 INOX / S.Steel	16 MPa / 2300 psi	180	6.35	5
22.0252	Ø 63 INOX / S.Steel	25 MPa / 3600 psi	180	6.35	5
22.0254	Ø 63 INOX / S.Steel	31.5 MPa / 4500 psi	180	6.35	5
22.0256	Ø 63 INOX / S.Steel	40 MPa / 5800 psi	180	6.35	5
G 1/4 M ATTACCO RADIALE / RADIAL CONNECTION					
22.0213	Ø 50 ABS	16 MPa / 2300 psi	110	3.88	5
22.0215	Ø 50 ABS	25 MPa / 3600 psi	110	3.88	5
22.0217	Ø 50 ABS	31.5 MPa / 4500 psi	110	3.88	5
22.0219	Ø 50 ABS	40 MPa / 5800 psi	110	3.88	5
22.0242	Ø 52 INOX / S.Steel	25 MPa / 3600 psi	140	4.94	5
22.0245	Ø 52 INOX / S.Steel	31.5 MPa / 4500 psi	140	4.94	5
22.0247	Ø 52 INOX / S.Steel	40 MPa / 5800 psi	140	4.94	5
22.0214	Ø 63 ABS	16 MPa / 2300 psi	155	5.47	5
22.0216	Ø 63 ABS	25 MPa / 3600 psi	155	5.47	5
22.0218	Ø 63 ABS	31.5 MPa / 4500 psi	155	5.47	5
22.0220	Ø 63 ABS	40 MPa / 5800 psi	155	5.47	5
22.0241	Ø 63 INOX / S.Steel	16 MPa / 2300 psi	198	6.98	5
22.0243	Ø 63 INOX / S.Steel	25 MPa / 3600 psi	198	6.98	5
22.0246	Ø 63 INOX / S.Steel	31.5 MPa / 4500 psi	198	6.98	5
22.0248	Ø 63 INOX / S.Steel	40 MPa / 5800 psi	198	6.98	5

STAFFA di FISSAGGIO in ACCIAIO ZINCATO

FIXING BRACKET in ZINC PLATED STEEL



Codice Part No.	Tipo Manometro Gauge Type	Massa Weight		
		gr	oz	
22.0236	Ø 50 - ABS	27	0.95	10
22.0238	Ø 50 - Acciaio INOX / S.Steel	31	1.09	10
22.0237	Ø 63 - ABS	46	1.62	10
22.0239	Ø 63 - Acciaio INOX / S.Steel	40	1.41	10

FLANGIA per MANOMETRI

FLANGE for GAUGES



Codice Part No.	Tipo Manometro Gauge Type	Massa Weight		
		gr	oz	
22.0289	Ø 63 - Acciaio INOX / S.Steel	22	0.78	10

BOCCHETTONE per SERBATOIO

FILLER for TANK



Codice Part No.	Lunghezza Length	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0169	L=75 mm - 3"	Acciaio / Steel	77	2.72	10
22.0170	L=110 mm - 4.3"	Acciaio / Steel	113	3.98	10
22.0171	L=170 mm - 6.7"	Acciaio / Steel	175	6.17	10

TAPPO per SERBATOIO

CAP for TANK



Codice Part No.	Colore Color	Dimensioni Dimensions	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
22.0167	Rosso / Red	Ø 39 mm	Plastica / Plastic	20	0.71	10
22.0168	Nero / Black	Ø 39 mm	Plastica / Plastic	20	0.71	10

SIGILLANTE CONSIGLIATO

RECOMMENDED SEALANT



Codice Part No.	Tipo Type	Capacità Capacity	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0094	MEDIO - MEDIUM	250 ml - 0.07 U.S. gal	330	11.64	1
22.0095	FORTE - STRONG	250 ml - 0.07 U.S. gal	330	11.64	1

BOBINA TEFLON

TEFLON TAPE



Codice Part No.	Dimensioni Dimensions	Massa Weight		
		gr	oz	
22.0109	12 mm x 12 m / 0.047"x 512"	10	0.35	10

ATTACCO INGRESSO ACQUA

WATER INLET COUPLING



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

1 MPa

145 psi

Codice Part No.	Attacco Connection	Materiale Material	Portagomma Hose Barb	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0042	G 3/4 F	Ottone / Brass	Ø 17 mm - 0.67"	51	1.80	10
24.0043	G 3/4 F	Ottone / Brass	Ø 14 mm - 0.55"	57	2.01	10

FILTRO 60 Mesh con PORTAGOMMA

INTAKE FILTER 60 Mesh with HOSE BARB



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

1 MPa

145 psi

Codice Part No.	Attacco Connection	Portagomma Hose Barb	Massa Weight		
			gr	oz	
23.0053	G 3/8 M	Ø 14 mm - 0.55"	114	4.02	10
23.0055	G 1/2 M	Ø 14 mm - 0.55"	122	4.30	10
23.0057	G 1/2 F	Ø 14 mm - 0.55"	135	4.76	10
23.0059	G 3/4 F	Ø 14 mm - 0.55"	150	5.29	10
23.0052	G 3/8 M	Ø 17 mm - 0.67"	115	4.06	10
23.0054	G 1/2 M	Ø 17 mm - 0.67"	123	4.34	10
23.0056	G 1/2 F	Ø 17 mm - 0.67"	136	4.80	10
23.0058	G 3/4 F	Ø 17 mm - 0.67"	150	5.29	10

ACCUMULATORE PULSATION DAMPER

Pressione Precarica / Precharge Pressure 4 MPa 580 psi
 Temperatura / Temperature 80 °C 176 °F

Codice Part No.	Capacità Volume	Attacco Connection	Tipo Type	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
					gr	oz	
22.0182	0.1 l	M18x1.5 F	A	21 MPa / 3045 psi	850	29.98	1
22.0096	0.1 l	3/8 NPT F	A	21 MPa / 3045 psi	898	31.64	1
22.0183	0.35 l	M18x1.5 F	A	21 MPa / 3045 psi	1350	47.62	1
22.0097	0.35 l	1/2 NPT F	A	21 MPa / 3045 psi	1403	49.49	1
22.0098	0.35 l	3/8 NPT F	A	21 MPa / 3045 psi	1365	48.15	1
22.0184	0.04 l	G 3/8 F	B	30 MPa / 4350 psi	990	34.92	1



TUBO FLESSIBILE in GOMMA NERO R1 1/4 HP225 - COMPLETO

R1 1/4 3620 psi FLEXIBLE BLACK RUBBER HOSE - COMPLETE

Temperatura Nominale / Rated Temperature

150 °C 302 °F



Codice Part No.	Tipo Type	Attacchi Connections	Lung. Length	Massa Weight		
				Kg	oz	
30.0078	1 SC	3/8" FD-3/8" FD con manopole / with bend restrictors	10 mt 25'	2	72.49	10
30.0077	1 SC	3/8" FD-3/8" FD con manopole / with bend restrictors	15 mt 50'	2.7	97.18	10
30.0236	1 SC	3/8" FD-3/8" FD con manopole / with bend restrictors	20 mt 65'	3.5	121.87	10
30.0237	1 SC	M22 F - M22 F con manopole / with bend restrictors	10 mt 25'	2	72.49	10
30.0238	1 SC	M22 F - M22 F con manopole / with bend restrictors	15 mt 50'	2.7	97.18	10
30.0239	1 SC	M22 F - M22 F con manopole / with bend restrictors	20 mt 65'	3.5	121.87	10

TUBO FLESSIBILE in GOMMA NERO R2 5/16 HP350 - COMPLETE

R2 5/16 5075 psi FLEXIBLE BLACK RUBBER HOSE - COMPLETE

Temperatura Nominale / Rated Temperature

150 °C 302 °F



Codice Part No.	Tipo Type	Attacchi Connections	Lung. Length	Massa Weight		
				gr	oz	
30.0102	2 SC	3/8" FD-3/8" FD con manopole / with bend restrictors	10 mt 25'	2	72.49	10
30.0219	2 SC	3/8" FD-3/8" FD con manopole / with bend restrictors	15 mt 50'	2.7	97.18	10
30.0172	2 SC	3/8" FD-3/8" FD con manopole / with bend restrictors	20 mt 65'	4.5	158.73	10
30.0240	2 SC	M22 F - M22 F con manopole / with bend restrictors	10 mt 25'	2	72.49	10
30.0241	2 SC	M22 F - M22 F con manopole / with bend restrictors	15 mt 50'	2.7	97.18	10
30.0242	2 SC	M22 F - M22 F con manopole / with bend restrictors	20 mt 65'	4.5	158.73	10

TUBO in GOMMA NERO per IDROPULITRICI BLACK RUBBER HOSE for H.P. CLEANERS

Temperatura Nominale / Rated Temperature

150 °C 302 °F

Codice Part No.	Dimensione Size	Tipo Type
40.0052	3/16"	R7 SC TEXTILE - 21 MPa-3045 psi
40.0001	1/4"	R1 SC METALLIC - 22.5 MPa-3260 psi
40.0002	5/16"	R1 SC METALLIC - 21.5 MPa-3120 psi
40.0003	3/8"	R1 SC METALLIC - 18 MPa-2610 psi

Codice Part No.	Dimensione Size	Tipo Type
40.0006	5/16"	R2 SC METALLIC - 35 MPa-5075 psi
40.0007	3/8"	R2 SC METALLIC - 35 MPa-5075 psi



TUBO in GOMMA ANTIMACCHIA per IDROPULITRICI STAIN-PROOF RUBBER HOSE for H.P. CLEANERS

Temperatura Nominale / Rated Temperature

150 °C 302 °F

Codice Part No.	Dimensione Size	Tipo Type
40.0009	1/4"	R1 SC METALLIC - 22.5 MPa-3640 psi
40.0010	5/16"	R1 SC METALLIC - 21.5 MPa-3120 psi
40.0011	3/8"	R1 SC METALLIC - 18 MPa-2610 psi

Codice Part No.	Dimensione Size	Tipo Type
40.0013	1/4"	R2 SC METALLIC - 40 MPa-5800 psi
40.0014	5/16"	R2 SC METALLIC - 35 MPa-5075 psi
40.0015	3/8"	R2 SC METALLIC - 35 MPa-5075 psi



MANOPOLE per TUBI FLESSIBILI

BEND RESTRICTORS for RUBBER HOSES



Codice Part No.	Per Tubi For Hoses	Colore Color	Massa Weight		
			gr	oz	
40.0066	1/4" 2SN; 5/16" 1SN; 5/16" 2SC	NERO	50	1.76	10

NERO: BLACK

Codice Part No.	Per Tubi For Hoses	Colore Color	Massa Weight		
			gr	oz	
40.0044	5/16" 2SN; 3/8" 1SC; 3/8" 2SC; 3/8" 1SN	NERO	37	1.31	10

NERO: BLACK



Codice Part No.	Per Tubi For Hoses	Colore Color	Massa Weight		
			gr	oz	
40.0018	1/4" 1SN; 1/4" 2SC; 5/16" 1SC	NERO	30	1.06	10
40.0019	1/4" 1SN; 1/4" 2SC; 5/16" 1SC	BLU	35	1.23	10

NERO: BLACK BLU: BLUE



Codice Part No.	Per Tubi For Hoses	Colore Color	Massa Weight		
			gr	oz	
40.0020	5/16" 1SN; 5/16" 2SN; 5/16" 2SC; 3/8" 1SC; 3/8" 1SN; 3/8" 2SC	NERO	62	2.19	10
40.0021	5/16" 1SN; 5/16" 2SN; 5/16" 2SC; 3/8" 1SC; 3/8" 1SN; 3/8" 2SC	BLU	62	2.19	10

NERO: BLACK BLU: BLUE

Codice Part No.	Per Tubi For Hoses	Colore Color	Massa Weight		
			gr	oz	
40.0022	3/8" 2SN	NERO	70	2.47	10
40.0023	3/8" 2SN	BLU	50	1.76	10

NERO: BLACK BLU: BLUE

RACCORDO FEMMINA 90° 90° FEMALE CONNECTION

Codice Part No.	Attacco Connection	Tubo Hose	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0009	G 1/4 F 90°	1/4"	36	1.27	10
24.0010	G 3/8 F 90°	1/4"	57	2.01	10
24.0011	G 3/8 F 90°	5/16"	59	3.49	10
24.0012	G 3/8 F 90°	3/8"	71	2.50	10



RACCORDO MASCHIO DIRITTO STRAIGHT MALE CONNECTION

Codice Part No.	Attacco Connection	Tubo Hose	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0004	G 1/4 Md	1/4"	27	0.95	10
24.0003	G 3/8 Md	1/4"	45	1.59	10



RACCORDO OCCHIELLO a PRESSARE BANJO FITTING

Codice Part No.	Ø Occhio Ø Banjo	Tubo Hose	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0116	1/4 Op	1/4"	30	1.06	10
24.0117	3/8 Op	1/4"	40	1.41	10
24.0118	3/8 Op	5/16"	54	1.90	10
24.0119	3/8 Op	3/8"	52	1.83	10



VITE CAVA per RACCORDO OCCHIELLO BOLT for BANJO FITTING

Codice Part No.	Attacco Connection	Massa Weight		
		gr	oz	
24.0123	G 1/4 M	30	1.06	10
24.0124	G 3/8 M	55	1.94	10



GIRELLO M22 F


M22 F RING NUT



Codice Part No.	Attacco Connection	Passaggio Hole	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0249	M22 F	Ø 16	38	1.34	25

RACCORDO per IDROPULITRICE solo corpo

Single piece CONNECTOR for H.P. CLEANER

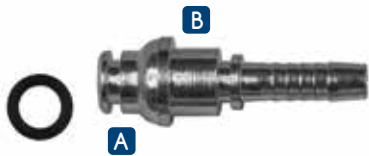

Codice Part No.	Diametro A Diameter A	Diametro B Diameter B	Tubo Hose	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0149	14 mm - 0.55"	15 mm - 0.59"	1/4"	38	1.34	25
24.0153	14 mm - 0.55"	15 mm - 0.59"	5/16"	41	1.45	25
24.0154	14 mm - 0.55"	15 mm - 0.59"	3/8"	46	1.62	25

ANELLO di TENUTA O-RING di RICAMBIO

REPLACEMENT O-RING SEAL



Codice Part No.	Descrizione Description	
39.0018	Ricambio O-Ring per Raccordo Ø14 mm Replacement O-Ring for Connection Ø 0.55"	25
39.0154	Ricambio O-Ring per Raccordo Ø15 mm Replacement O-Ring for Connection Ø 0.59"	25

RONDELLA di TENUTA in RAME

COPPER SEALING WASHER



Codice Part No.	Attacco Connection	Massa Weight		
		gr	oz	
39.0276	1/4"	2	0.07	25
39.0277	3/8"	2	0.07	25
39.0278	1/2"	2	0.07	25

RONDELLA in ACCIAIO con TENUTA INTERNA in GOMMA

STEEL WASHER with INNER RUBBER SEAL

Codice Part No.	Attacco Connection	Massa Weight		
		gr	oz	25
39.0280	1/4"	3	0.11	25
39.0281	3/8"	3	0.11	25



GHIERA per TUBO COMPATTO 15C

FERRULE for COMPACT HOSE 15C

Codice Part No.	Tipo Type	Tubo Hose	Massa Weight		
			gr	oz	25
24.0014	1SC	1/4"	20	0.71	25
24.0015	1SC	5/16"	25	0.88	25
24.0016	1SC	3/8"	24	0.85	25



GHIERA per TUBO 15N e COMPATTO 25C

FERRULE for HOSES 15N and COMPACT HOSE 25C

Codice Part No.	Tipo Type	Tubo Hose	Massa Weight		
			gr	oz	25
24.0136	1SN+2SC	1/4"	30	1.06	25
24.0017	1SN+2SC	5/16"	30	1.06	25
24.0018	1SN+2SC	3/8"	30	1.06	25



GHIERA per TUBO 25N

FERRULE for HOSE 25N

Codice Part No.	Tipo Type	Tubo Hose	Massa Weight		
			gr	oz	25
24.0140	2SN	1/4"	23	0.81	25
24.0141	2 SN	5/16"	30	1.06	25
24.0142	2 SN	3/8"	37	1.31	25



ADATTATORE MASCHIO-MASCHIO

MALE-MALE ADAPTER



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0127	G 1/4 M	G 1/4 M	40 MPa / 5800 psi	35	1.23	20
24.0128	G 1/4 M	G 3/8 M	40 MPa / 5800 psi	35	1.23	20
24.0129	G 3/8 M	G 3/8 M	40 MPa / 5800 psi	50	1.76	20
24.0130	G 3/8 M	G 1/2 M	35 MPa / 5075 psi	71	2.50	20
24.0131	G 1/4 M	G 1/2 M	35 MPa / 5075 psi	71	2.50	20

Material / Material: Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel

ADATTATORE MASCHIO-MASCHIO INOX

STAINLESS STEEL MALE-MALE ADAPTER



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0621	G 1/4 M	G 1/4 M	45 MPa / 6500 psi	35	1.23	10
24.0622	G 1/4 M	G 3/8 M	45 MPa / 6500 psi	45	1.58	10
24.0627	G 1/4 M	G 1/2 M	45 MPa / 6500 psi	70	2.46	10
24.0628	G 3/8 M	G 3/8 M	45 MPa / 6500 psi	55	1.94	10
24.0629	G 3/8 M	G 1/2 M	45 MPa / 6500 psi	75	2.64	10
24.0630	G 1/2 M	G 1/2 M	45 MPa / 6500 psi	95	3.35	10

Material / Material: Acciaio Inox / Stainless Steel

ADATTATORE MASCHIO-FEMMINA

MALE-FEMALE ADAPTER



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
38.0061	1/4 NPT M	G 1/4 F	28 MPa / 4060 psi	45	1.59	20
24.0409	G 1 M	G 1 F	25 MPa / 3625 psi	250	8.82	20

Material / Material: Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel

ADATTATORE FEMMINA-FEMMINA

FEMALE-FEMALE ADAPTER



Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
38.0062	G 1/8 F	G 1/8 F	28 MPa / 4060 psi	20	0.71	20
38.0048	G 1/8 F	G 1/4 F	28 MPa / 4060 psi	25	0.88	20
38.0001	G 1/4 F	G 1/4 F	28 MPa / 4060 psi	22	0.78	20
24.0399	G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa / 4060 psi	30	1.06	20

Material / Material: Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel

ATTACCO a BAIONETTA tipo K con O-RING BAYONET fitting K type with O-RING

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

15 MPa 2200 psi

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
37.0259	Baionetta/Bayonet	G 1/4 F	Plastica/Plastic	103	3.63	10
24.0459	Baionetta/Bayonet	G 1/4 F	Ottone/Brass	101	3.56	10




ATTACCO RAPIDO a SFERE BASSA PRESSIONE LOW PRESSURE BALL QUICK COUPLING

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

1.5 MPa 220 psi

Codice Part No.	Attacco Connection	Tipo Type	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0256	G 3/4 F	A	Ottone Cromato	155	5.47	10
24.0257	G 3/4 M	A	Ottone Cromato	65	2.29	10
24.0258	P.G. Ø15/19 - 0.59"/0.75"	B	Ottone Cromato	25	0.28	10

Ottone Cromato: Chrome Plated Brass Portagomma / Hose Barb




ATTACCO RAPIDO a SFERE BASSA PRESSIONE LOW PRESSURE BALL QUICK COUPLING

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

1 MPa 145 psi

Codice Part No.	Attacco Inlet	Tipo Type	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0265	G 3/4 F c/guarnizione w/seal	A	Ottone / Brass	35	1.23	10
24.0645	G 3/4 F c/filtro w/filter	A	Ottone / Brass	35	1.23	10
24.0266	per tubo Ø12/15 for hose Ø0.47"-0.75"	B	Ottone / Brass	92	3.25	10



ATTACCO RAPIDO a SFERA BCS45

BCS45 BALL QUICK COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	40 MPa	5800 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	45 MPa	6525 psi
Flusso Nominale/ Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0633	G 3/8 F	Inox / S.Steel	160	5.64	5

ATTACCO RAPIDO a SFERA BC35

BC35 BALL QUICK COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale/ Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0641	G 3/8 F	Ottone Nichelato / Nickel Plated Brass	180	6.35	10

INNESTO RAPIDO BPS45

BPS45 QUICK COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	40 MPa	5800 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	45 MPa	6525 psi
Flusso Nominale/ Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0634	G 3/8 F	Inox / S.Steel	65	2.29	5

INNESTO RAPIDO BP35

BP35 QUICK COUPLING

NEW



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale/ Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0642	G 3/8 F	Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel	72	2.54	5

ATTACCO RAPIDO a SFERA KC545

KC545 BALL QUICK COUPLING

Pressione Nominale / Rated Pressure	40 MPa	5800 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	45 MPa	6525 psi
Flusso Nominale/ Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Tipo Type	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0625	G 1/4 M	A	Inox / S.Steel	200	7.05	5
24.0626	G 1/4 M	B	Inox / S.Steel	195	6.87	5



ATTACCO RAPIDO a SFERA KC35

KC35 BALL QUICK COUPLING

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale/ Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Tipo Type	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0619	G 1/4 M	A	Ottone / Brass	210	7.41	5
24.0620	G 1/4 M	B	Ottone / Brass	205	7.23	5



INNESTO RAPIDO KP522

KP522 QUICK COUPLING

Pressione Nominale / Rated Pressure	20 MPa	2900 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	22 MPa	3200 psi
Flusso Nominale/ Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0644	G 1/4 F	Inox / S.Steel AISI 303	80	2.82	5



INNESTO RAPIDO KP545

KP545 QUICK COUPLING

Pressione Nominale / Rated Pressure	40 MPa	5800 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	45 MPa	6525 psi
Flusso Nominale/ Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0635	G 1/4 F	Inox / S.Steel AISI 420	80	2.82	5



ATTACCO RAPIDO a GHIERA M22 F con PISTONE Ø14 mm

M22 F RING NUT QUICK COUPLING with Ø0.55" PISTON




Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Pezzi Pieces	Massa Weight			
			gr	oz		
24.0026	G 1/2 M	A	3	111	3.92	20
24.0027	G 3/8 M	A	3	105	3.70	20
24.0028	G 3/8 F	A	3	108	3.81	20
24.0029	G 1/4 M	A	3	100	3.53	20
24.0030	G 1/4 F	A	3	102	3.60	20
24.0031	G 1/8 F	A	3	100	3.53	20
24.0034	G 1/4 M	B	2	65	2.29	20
24.0033	G 1/4 F	B	2	65	2.29	20

ATTACCO RAPIDO a GHIERA M22 F con PISTONE Ø14 mm a 2 O-RING

M22 F RING NUT QUICK COUPLING with 2 O-RINGS Ø0.55" PISTON



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Pezzi Pieces	Massa Weight			
			gr	oz		
24.0035	G 1/4 F	A	2	100	3.53	20
24.0036	G 1/4 M	B	3	85	3.00	20
24.0037	G 3/8 M	B	3	95	3.35	20
24.0038	M22 M	B	3	70	2.47	20

ATTACCO RAPIDO M22 M con PISTONE Ø14 mm

M22 M QUICK COUPLING with Ø0.55" PISTON




Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Massa Weight			
		gr	oz		
24.0019	G 1/2 M		68	2.40	20
24.0020	G 3/8 M		62	2.19	20
24.0021	G 3/8 F		65	2.29	20
24.0632	G 1/4 F		59	2.08	20
35.0001	G 1/4 M		60	2.12	20
24.0023	G 1/4 F (2 OR)		65	2.29	20

ATTACCO RAPIDO a GHIERA G 1/2 F con PISTONE Ø14 mm

G 1/2 F RING NUT QUICK COUPLING with Ø0.55" PISTON

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F


Codice Part No.	Attacco Connection	Pezzi Pieces	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0230	G 1/2 M	3	110	3.88	20
24.0231	G 3/8 M	3	105	3.70	20
24.0232	G 3/8 F	3	100	2.53	20
24.0233	G 1/4 M	3	75	2.65	20
24.0234	G 1/4 F	3	80	2.82	20



ATTACCO RAPIDO a GHIERA G 1/2 F con PISTONE Ø11 mm

G 1/2 F RING NUT QUICK COUPLING with Ø0.43" PISTON

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Pezzi Pieces	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0239*	G 3/8 M	3	110	3.88	20
24.0240*	G 3/8 F	3	100	3.53	20
24.0241*	G 1/4 M	3	80	2.82	20
24.0242*	G 1/4 F	3	90	3.17	20

* a richiesta con lotto minimo / on demand with minimum quantity



ATTACCO RAPIDO G 1/2 M

G 1/2 M QUICK COUPLING

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacco Connection	Ø Pistone Ø Piston	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0223	G 3/8 F	14 mm - 0.55"	63	2.22	20
35.0105	G 1/8 F	14 mm - 0.55"	57	2.01	20
24.0224*	G 3/8 M	11 mm - 0.43"	60	2.12	20
24.0225*	G 3/8 F	11 mm - 0.43"	55	1.94	20
24.0227*	G 1/4 F	11 mm - 0.43"	65	2.29	20


* a richiesta con lotto minimo / on demand with minimum quantity




ATTACCO RAPIDO per CONNESSIONE TUBI FLESSIBILI

QUICK COUPLING for HIGH PRESSURE HOSES

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F


Codice Part No.	Attacchi Connections	Tipo Type	Massa Weight		
			gr	oz	
24.0032	M22 F-M22 F	A	75	2.65	20
24.0024	M22 M-M22 M	B	55	1.94	20
24.0461	M22 F-M22 M	C	92	3.25	20

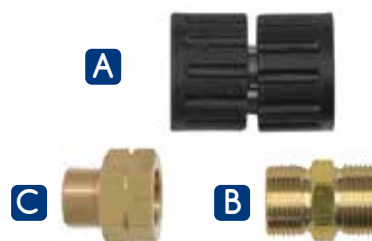



Disponibili curve con filettature incrociate tra 1/4, 3/8 e 1/2 per quantità minime.
Elbows with 1/4, 3/8 and 1/2 mixed threads are available for minimum quantities.

CURVA FEMMINA-FEMMINA FEMALE-FEMALE ELBOW

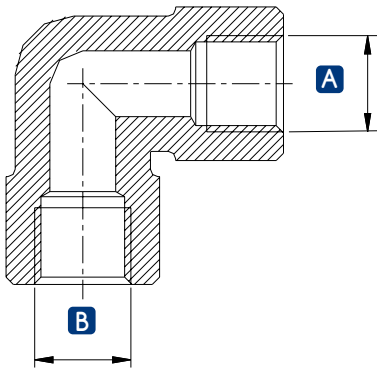


Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

30 MPa 4350 psi

Codice Part No.	A	B	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0271	G 1/4	G 1/4	Ottone / Brass	104	3.67	25
24.0272	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	113	3.99	25

CURVA FEMMINA-MASCHIO FEMALE-MALE ELBOW

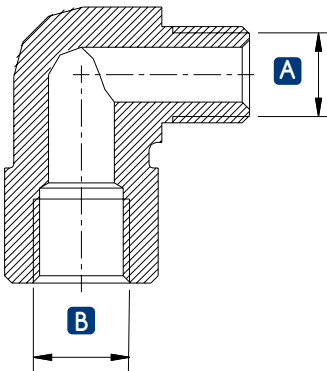


Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

30 MPa 4350 psi

Codice Part No.	A	B	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0281	G 1/4	G 1/8	Ottone / Brass	78	2.75	25
24.0276	G 1/4	G 1/4	Ottone / Brass	80	2.82	25
24.0283	G 3/8	G 1/4	Ottone / Brass	91	3.21	25
24.0277	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	93	3.28	25
24.0278	G 1/2	G 1/2	Ottone / Brass	162	5.71	25

CURVA MASCHIO-MASCHIO MALE-MALE ELBOW



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

30 MPa 4350 psi


Codice Part No.	A	B	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
24.0288	G 1/4	G 1/4	Ottone / Brass	58	2.05	25
24.0285	G 3/8	G 1/4	Ottone / Brass	65	2.29	25
24.0289	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	75	2.65	25
24.0282	G 1/2	G 1/4	Ottone / Brass	72	2.54	25
24.0287	G 1/2	G 3/8	Ottone / Brass	84	3.25	25
24.0290	G 1/2	G 1/2	Ottone / Brass	92	5.08	25
24.0291	G 1/2	G 1/2	Ottone / Brass	144	5.08	25



Disponibili T con filettature incrociate tra 1/4, 3/8 e 1/2 per quantità minime.

T with 1/4, 3/8 and 1/2 mixed threads are available for minimum quantities.


T FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA T SHAPED FEMALE-FEMALE-FEMALE ELBOW

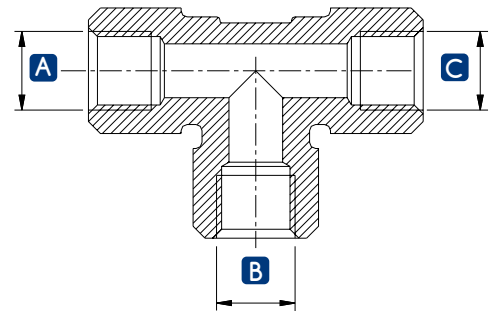

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 30 MPa 4350 psi

Codice Part No.	A	B	C	Materiale Material	Massa Weight		
					gr	oz	
24.0298	G 3/8	G 1/4	G 3/8	Ottone / Brass	146	5.15	25
24.0308	G 3/8	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	144	5.08	25
24.0309	G 1/2	G 1/2	G 1/2	Ottone / Brass	260	9.17	25


T FEMMINA-FEMMINA-MASCHIO T SHAPED FEMALE-FEMALE-MALE

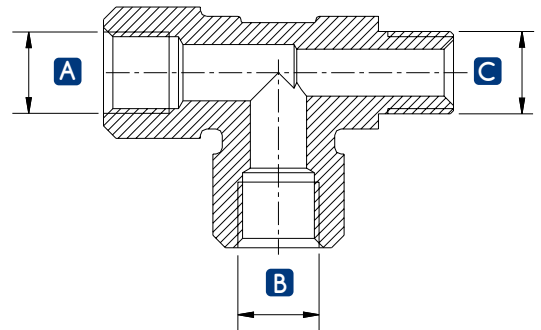

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 30 MPa 4350 psi

Codice Part No.	A	B	C	Materiale Material	Massa Weight		
					gr	oz	
24.0312	G 1/4	G 1/4	G 1/4	Ottone / Brass	118	4.16	25
24.0299	G 3/8	G 1/4	G 3/8	Ottone / Brass	121	4.27	25
24.0313	G 3/8	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	125	4.41	25
24.0330	G 3/8	G 3/8	G 1/2	Ottone / Brass	138	4.87	25

T FEMMINA-MASCHIO-FEMMINA T SHAPED FEMALE-MALE-FEMALE

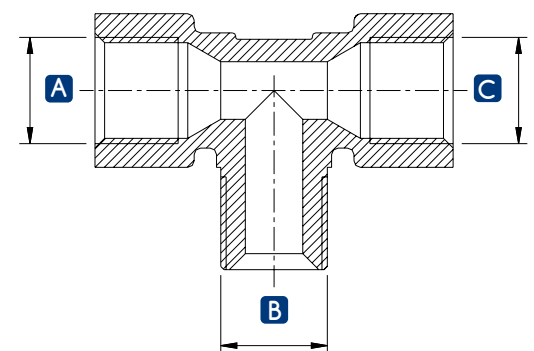

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 30 MPa 4350 psi


Codice Part No.	A	B	C	Materiale Material	Massa Weight		
					gr	oz	
24.0296	G 1/4	G 1/4	G 1/8	Ottone / Brass	115	4.06	25
24.0302	G 3/8	G 1/4	G 3/8	Ottone / Brass	130	4.59	25
24.0316	G 3/8	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	126	4.44	25
24.0317	G 1/2	G 1/2	G 1/2	Ottone / Brass	230	8.11	25



Disponibili T con filettature incrociate tra 1/4, 3/8 e 1/2 per quantità minime.

T with 1/4, 3/8 and 1/2 mixed threads are available for minimum quantities.

T FEMMINA-MASCHIO-MASCHIO T SHAPED FEMALE-MALE-MALE

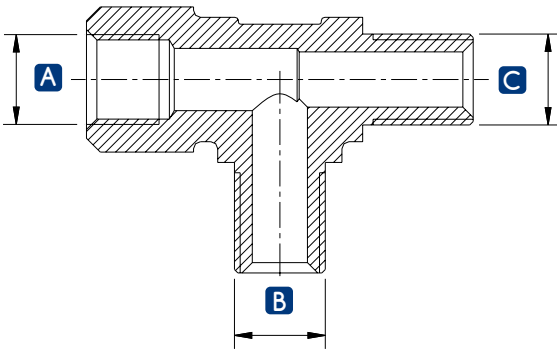


Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

30 MPa 4350 psi

Codice Part No.	A	B	C	Materiale Material	Massa Weight		
					gr	oz	
24.0327	G 1/4	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	104	3.67	25
24.0303	G 3/8	G 1/4	G 3/8	Ottone / Brass	104	3.67	25
24.0321	G 3/8	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	106	3.74	25
24.0305	G 1/2	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	112	3.95	25
24.0306	G 1/2	G 1/2	G 3/8	Ottone / Brass	115	4.06	25

T MASCHIO-FEMMINA-MASCHIO T SHAPED MALE-FEMALE-MALE

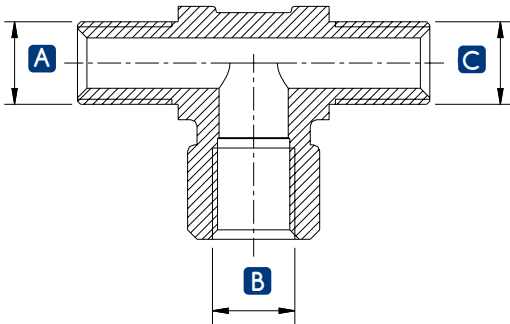


Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

30 MPa 4350 psi

Codice Part No.	A	B	C	Materiale Material	Massa Weight		
					gr	oz	
24.0323	G 1/4	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	102	3.60	25
24.0333	G 3/8	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	107	3.77	25
24.0329	G 1/2	G 1/4	G 3/8	Ottone / Brass	118	4.16	25

T MASCHIO-MASCHIO-MASCHIO T SHAPED MALE-MALE-MALE

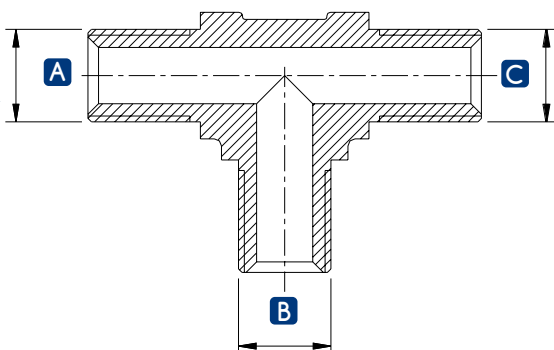

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

30 MPa 4350 psi

Codice Part No.	A	B	C	Materiale Material	Massa Weight		
					gr	oz	
24.0324	G 1/4	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	87	3.07	25
24.0326	G 3/8	G 1/4	G 3/8	Ottone / Brass	87	3.07	25
24.0336	G 3/8	G 3/8	G 3/8	Ottone / Brass	91	3.21	25
24.0328	G 3/8	G 3/8	G 1/2	Ottone / Brass	95	3.35	25
24.0331	G 1/2	G 3/8	G 1/2	Ottone / Brass	98	3.46	25

RACCORDO ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE FITTING

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 30 MPa 4350 psi

Codice Part No.	Attacchi Connections	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
35.0070	G 1/4 M - G 1/4 M	Ottone / Brass	30	1.06	25
35.0247	G 3/8 M - G 3/8 M	Ottone / Brass	50	1.76	25
35.0248	G 1/4 M - G 3/8 M	Ottone / Brass	30	1.06	25



RACCORDO BASSA PRESSIONE LOW PRESSURE FITTING

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure 1 MPa 145 psi

Codice Part No.	Attacchi Connections	Materiale Material	Massa Weight		
			gr	oz	
35.0126	G 3/8 M - G 1/4 F	Ottone / Brass	38	1.34	25
35.0245	G 1/2 M - G 1/4 F	Ottone / Brass	44	1.55	25
24.0347	G 1/8 F - G 3/8 F	Ottone / Brass	25	0.88	25



PORTAGOMMA in OTTONE BRASS HOSE BARB

Codice Part No.	Diametro Diameter	Attacco Connection	Massa Weight		
			gr	oz	
35.0181	Ø 6 mm-0.24"	G 1/8 M	10	0.35	25
24.0372	Ø 6 mm-0.24"	G 1/4 M	12	0.42	25
24.0375	Ø 8 mm-0.31"	G 1/4 M	13	0.46	25
24.0378	Ø 10 mm-0.39"	G 1/8 M	13	0.46	25
24.0373	Ø 8 mm-0.31"	G 1/4 F	15	0.53	25



TAPPO in OTTONE BRASS PLUG

Codice Part No.	Attacco Connection	Massa Weight		
		gr	oz	
35.0004	1/4 BSPT M	5	0.18	25
35.0003	3/8 BSPT M	8	0.28	25



BICONO per TUBO NYLON e DADI per BICONO BICONE for NYLON PIPE and NUTS for BICONE

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Massa Weight		
			gr	oz	
35.0224	Bicono / Bicone	Ø 8 mm	2	0.07	25
38.0046	Dado / Nut G 1/4 F	Ø 8 mm	15	0.53	25



Note/Notes

A series of 25 horizontal grey lines, evenly spaced, extending across the width of the page. These lines are intended for writing notes.

TABELLA UGELLI NOZZLE CHART

020	2	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7	4	4.2	4.5	4.7	4.8	5	5.3	5.4	5.6	5.9	6.3	6.7	7	7.9	8.5	9	9.6	10.2	l/min
	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	Gal/min
025	2.5	3.1	3.5	4	4.3	4.7	5	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9	7.1	7.5	8	8.5	9	9.7	10.5	11.2	12	12.6	l/min
	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	Gal/min
030	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.1	7.4	7.7	8	8.3	8.6	9	9.6	10.2	10.7	11.9	12.8	13.6	14.5	15.2	l/min
	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.9	4.1	Gal/min
035	3.8	4.2	4.9	5.5	6	6.5	7	7.4	7.8	8.2	8.6	8.9	9.2	9.5	9.8	10.3	11	11.7	12.3	13.5	14.6	15.6	16.5	17.3	l/min
	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4	4.6	Gal/min
040	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.4	13.3	14.1	14.8	15.8	17	18.2	19.3	20.2	l/min
	1.1	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.5	3.8	3.9	4.2	4.5	4.9	5.1	5.4	Gal/min
045	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9	9.6	10.2	10.5	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	13.2	14.1	15	15.8	17.9	19.3	20.7	21.8	22.9	l/min
	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.8	4.0	4.2	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	Gal/min
050	5	6.2	7.1	8	8.7	9.4	10	10.7	11.3	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.3	14.9	16	16.9	17.9	19.8	21.3	22.9	24.2	25.6	l/min
	1.3	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8	Gal/min
055	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13	13.6	14.1	14.7	15.2	15.7	16.4	17.5	18.6	19.6	21.7	23.5	25.1	26.6	28.2	l/min
	1.5	1.8	2.1	2.3	2.6	2.7	3.0	3.1	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.7	5.0	5.2	5.8	6.3	6.7	7.1	7.5	Gal/min
060	6	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.3	14.9	15.5	16	16.7	17.2	18	19.2	20.4	21.5	23.7	25.7	27.5	29.2	30.7	l/min
	1.6	2.0	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	5.1	5.4	5.7	6.3	6.9	7.3	7.8	8.2	Gal/min
065	6.6	8	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18	18.6	19.4	20.8	22	23.2	25.7	27.8	29.7	31.5	33.2	l/min
	1.8	2.1	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	5.0	5.2	5.5	5.9	6.2	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	Gal/min
070	7.1	8.6	10	11.2	12.2	13.2	14.1	15	15.8	16.6	17.3	18	18.7	19.3	20	20.9	22.3	23.7	25	27.8	29.9	32.1	34.1	36	l/min
	1.9	2.3	2.7	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.6	5.9	6.3	6.7	7.4	8.0	8.6	9.1	9.6	Gal/min
075	7.6	9.3	10.7	12	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20	20.7	21.4	22.4	23.9	25.3	26.7	29.6	32	34.2	36.3	38.2	l/min
	2.0	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	6.0	6.4	6.7	7.1	7.9	8.5	9.1	9.7	10.2	Gal/min
080	8	9.8	11.3	12.7	14	15.1	16.1	17.1	18	18.9	19.7	20.5	21.3	22	22.8	23.8	25.2	27	28.5	31.5	34.1	36.3	38.5	40.8	l/min
	2.1	2.6	3.0	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.7	7.2	7.6	8.4	9.1	9.7	10.3	10.9	Gal/min
085	8.5	10.4	12.1	13.5	14.8	16	17.1	18.1	19.1	20	20.9	21.8	22.6	23.4	24.1	25.3	27	28.6	30.2	33.5	36.1	38.7	41.1	43.5	l/min
	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.8	5.1	5.3	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	7.2	7.6	8.1	8.9	9.6	10.3	11.0	11.6	Gal/min
090	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17	18	19.2	20.2	21.2	22.1	23	23.9	24.7	25.5	26.7	28.6	30.3	31.9	36.4	39.3	41.8	44.4	47.1	l/min
	2.4	3.0	3.4	3.8	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6	6.8	7.1	7.6	8.1	8.5	9.7	10.5	11.1	11.8	12.6	Gal/min
10	10	12.3	14.2	16	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.5	29.8	31.8	33.7	35.6	39.7	43.1	46.2	49	51.5	l/min
	2.7	3.3	3.8	4.3	4.6	5.0	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.4	7.6	7.9	8.5	9.0	9.5	10.6	11.5	12.3	13.1	13.7	Gal/min
11	10.9	13.4	15.5	17.3	19	20.5	22	23.3	24.5	25.7	26.9	28	29.1	30.1	31.1	32.5	34.7	36.8	38.8	43.2	46.7	50.1	53.1	55.9	l/min
	2.9	3.6	4.1	4.6	5.1	5.5	5.9	6.2	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8	8.0	8.3	8.7	9.3	9.8	10.3	11.5	12.5	13.4	14.2	14.9	Gal/min
12	11.9	14.6	16.9	18.9	20.8	22.4	24	25.4	26.8	28.1	29.4	30.6	31.7	32.8	33.9	35.4	37.9	40.2	42.4	46.8	50.4	54.1	57.3	60.4	l/min
	3.2	3.9	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4	6.8	7.1	7.5	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.4	10.1	10.7	11.3	12.5	13.4	14.4	15.3	16.1	Gal/min
13	13.1	15.9	18.3	20.5	22.5	24.3	26	27.5	29	30.4	31.8	33.1	34.4	35.6	36.7	38.4	41.1	43.6	45.9	51.9	56.2	60.2	63.6	67.1	l/min
	3.5	4.2	4.9	5.5	6.0	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.8	9.2	9.5	9.8	10.2	11.0	11.6	12.2	13.8	15.0	16.1	17.0	17.9	Gal/min
14	13.9	17.1	19.7	22.1	24.2	26.1	28	29.6	31.3	32.8	34.2	35.6	37	38.3	39.5	41.4	44.3	46.9	49.4	55.4	60	63.9	67.9	71.6	l/min
	3.7	4.6	5.3	5.9	6.5	7.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.2	10.5	11.0	11.8	12.5	13.2	14.8	16.0	17.0	18.1	19.1	Gal/min
15	14	18.5	21.3	23.9	26.1	28.3	30.2	32.1	33.8	35.3	36.9	38.4	39.9	41.3	42.6	44.6	47.7	50.6	53.3	58.8	63.5	68.1	72.1	76.1	l/min
	3.7	4.9	5.7	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	11.9	12.7	13.5	14.2	15.7	16.9	18.2	19.2	20.3	Gal/min
20	20.1	24.7	28.5	31.9	34.9	37.8	40.3	42.7	45.1	47.2	49.3	51.3	53.2	55.1	56.9	59.5	63.6	67.5	71.1	79.6	86.2	92.1	97.8	103.30	l/min
	5.4	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	10.7	11.4	12.0	12.6	13.1	13.7	14.2	14.7	15.2	15.9	17.0	18.0	19.0	21.2	23.0	24.6	26.1	27.5	Gal/min



TERMINI e CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti conclusi tra MTM Hydro Srl e i Clienti.

1. L'ordine sottoscritto dal Cliente vincola il medesimo; mentre MTM Hydro Srl si riserva la facoltà di non accettarlo, dandone comunicazione scritta al Cliente entro 3 giorni dal ricevimento. Il contratto di vendita si intende concluso con l'accettazione da parte di MTM Hydro Srl attraverso l'invio della c.d. conferma d'ordine.
2. Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata Ex Works (Incoterms 2010), cioè con consegna franco fabbrica, bordo camion.
3. Il termine di consegna indicato sull'ordine ha natura indicativa. Qualora MTM Hydro Srl non sia in grado di rispettarlo ne darà comunicazione scritta al Cliente con la conferma d'ordine ed in ogni caso tale termine non potrà mai essere per nessuna ragione considerato essenziale secondo quanto previsto dalla legge italiana.
4. MTM Hydro Srl ha facoltà di effettuare consegne parziali. Le condizioni di pagamento indicate sulla conferma d'ordine valgono anche per le consegne parziali.
5. La forma ed i termini di pagamento riportati sulla conferma d'ordine emessa da MTM Hydro Srl sono vincolanti per il Cliente.
6. I pagamenti devono essere effettuati secondo le condizioni indicate nella conferma d'ordine. I prezzi indicati nella conferma d'ordine sono al netto dell'IVA di legge e di eventuali spese per tasse o imposte che sono a carico del Cliente. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora in misura pari all'Euribor a tre mesi in vigore al momento delle scadenze previste maggiorato di 5 punti. In caso di ritardato pagamento il contraente dovrà altresì rifondere a MTM Hydro Srl tutte le spese ed i danni originati dall'inadempienza.
7. MTM Hydro Srl si riserva la proprietà dei prodotti venduti sino all'integrale pagamento del prezzo da parte del Cliente. Ove la riserva di proprietà dovesse decadere attraverso la rivendita, l'unione con altri oggetti, ovvero la lavorazione, essa sarà rimpiazzata da una quota di proprietà del nuovo prodotto in ragione del valore del prodotto ovvero da una quota del medesimo valore, del credito derivante dalla rivendita, che il Cliente dichiara sin da ora di cedere a MTM Hydro Srl.
8. Qualora la conferma d'ordine preveda il pagamento in più rate del prezzo, ferma la riserva di proprietà della merce che rimarrà in capo a MTM Hydro Srl, il mancato pagamento da parte del Cliente anche di una sola rata non inferiore all'ottava parte del prezzo, provocherà l'immediata risoluzione del contratto e le rate pagate resteranno acquisite da MTM Hydro Srl a titolo di indennità, salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inoltre espressamente inteso che, salvo autorizzazione scritta della MTM Hydro Srl, la merce sino all'integrale pagamento del prezzo dovrà rimanere presso il luogo di consegna.
9. Il periodo di garanzia dei prodotti di MTM Hydro Srl, salvo diverse specifiche pattuizioni scritte, ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna. Al termine di tale periodo, la garanzia si intenderà automaticamente estinta, senza necessità di comunicazione alcuna o diritto di proroga. La responsabilità di MTM Hydro Srl durante il periodo di garanzia, è limitata – alternativamente ed a scelta insindacabile di MTM Hydro Srl – alla riparazione o alla sostituzione delle parti o dei prodotti che, a seguito delle opportune verifiche e ad insindacabile giudizio di MTM Hydro Srl, risultino affetti da difetti o vizi di origine.
10. La garanzia è prestata alle condizioni previste dalla legge italiana ed, in particolare, in relazione a quanto prevedono gli artt. 1490 e ss. del Codice Civile. A maggiore specificazione di quanto previsto dalla legge italiana, si precisa che la garanzia è soggetta alle seguenti ulteriori condizioni:
 - Il prodotto deve essere installato correttamente.
 - Il prodotto deve essere utilizzato conformemente alla destinazione d'uso per cui è stato progettato e costruito; l'utilizzo, in particolare per i prodotti destinati ad essere installati su macchine e/o attrezzature, è altresì condizionato al rispetto delle Direttive e delle norme cogenti.
 - Il prodotto deve essere utilizzato conformemente alle specifiche indicate sul relativo manuale o sulle relative schede tecniche di riferimento; per i prodotti destinati ad essere installati su macchine e/o attrezzature, è anche necessario seguire le specifiche di utilizzo indicate sul manuale o sulla scheda tecnica di queste ultime.
 - Il prodotto deve essere mantenuto efficiente eseguendo le operazioni di manutenzione indicate sul relativo manuale o sulle relative schede tecniche di riferimento.
 - Il prodotto non deve essere alterato, modificato o manomesso senza la preventiva autorizzazione scritta di MTM Hydro Srl; eventuali etichette e targhette sul prodotto, riportanti il marchio MTM Hydro Srl e il numero di serie e/o di matricola, non devono essere cancellate, rimosse o in alcun modo occultate.
 - Le parti di ricambio eventualmente già sostituite sul prodotto, devono essere state fornite da MTM Hydro Srl, o comunque approvate in modo scritto da MTM Hydro Srl. L'eventuale riparazione o sostituzione di componenti, del prodotto o di sue parti non estendono la durata della garanzia, che continuerà – in ogni caso – fino alla scadenza del termine di 12 mesi dalla data della consegna.
 - Il pagamento del prodotto da parte del Cliente deve rispettare le modalità stabilite all'ordine (e specificate nella conferma d'ordine inviata da MTM Hydro Srl); la garanzia non conferisce al Cliente alcun diritto di sospendere o differire il pagamento della fornitura.
11. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti tipicamente soggette ad usura (ad esempio – a mero titolo esemplificativo – cuscinetti, spazzole, guarnizioni, materiale elettrico, ecc.) e le parti potenzialmente soggette ad ossidazione o a corrosione se non correttamente utilizzate, mantenute o custodite. Sono inoltre escluse dalla garanzia le parti e i prodotti danneggiati da cause naturali, sbalzi di tensione elettrica, atti vandalici, calamità naturali, atti di guerra, e in generale da tutte le cause evidentemente non imputabili a MTM Hydro Srl. Sono esclusi dalla garanzia i difetti o malfunzionamenti risultanti da danni accidentali, dal non corretto assemblaggio, installazione o uso del prodotto ovvero dalla mancata o insufficiente sua manutenzione. La garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originario e non può essere trasferita a terzi. Le parti prodotte da terzi ed incluse nei prodotti di MTM Hydro Srl, sono soggette alle clausole di garanzia stabilite dai relativi produttori.
12. La restituzione a MTM Hydro Srl di parti o prodotti ritenuti difettosi, può essere effettuata durante il periodo di garanzia esclusivamente previa approvazione scritta di MTM Hydro Srl; il Cliente dovrà essere quindi espressamente autorizzato da MTM Hydro Srl ad effettuare il reso e tale autorizzazione scritta (fornita al Cliente dalla funzione Assicurazione Qualità di MTM Hydro Srl), dovrà essere allegata alla documentazione di spedizione che accompagna la merce resa. In tal senso, le parti o i prodotti ritenuti difettosi dovranno essere inviati dal Cliente a MTM Hydro Srl corredati (i) dall'autorizzazione scritta al reso, (ii) dalle presenti Condizioni Generali di Vendita con duplice sottoscrizione in calce del Cliente e (iii) dalla copia della bolla di consegna del prodotto acquistato, attestante la data di avvenuta consegna.
13. I reclami proposti dal Cliente devono essere trasmessi in forma scritta a mezzo fax al n. +39 0172 49 54 37, oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a MTM Hydro Srl – Funzione Assicurazione Qualità – via Moglia, 33 – 12062 – Cherasco (CN) – Italy, oppure mediante email all'indirizzo info@mtmhydro.it o all'indirizzo email del commerciale di riferimento.
14. Le spese di trasporto delle parti o dei prodotti ritenuti difettosi sono a carico del Cliente; nel caso in cui in seguito all'analisi della merce resa, MTM Hydro Srl rilevi un'effettiva difettosità a lei imputabile, sarà cura di MTM Hydro Srl stessa procedere, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione di tali parti o prodotti, nel più breve tempo possibile e facendosi carico di ogni onere (analisi, documentazione prodotta, trasporto delle parti in garanzia, ecc.) e di rimborsare al Cliente i costi di trasporto sostenuti; nel caso in cui in seguito all'analisi della merce resa, MTM Hydro Srl non rilevi alcuna difettosità, oppure rilevi una difettosità a lei non imputabile, tutti i costi relativi alla gestione della pratica di reso (analisi, documentazione prodotta, trasporto delle parti, ecc.) saranno addebitati a carico del Cliente.
15. Le parti o i prodotti resi saranno riconosciuti come effettivamente "difettosi" solo se la funzione Assicurazione Qualità di MTM Hydro Srl ne abbia constatato una non conformità.
16. Nel caso in cui il Cliente richieda a MTM Hydro Srl di ricevere l'invio in sostituzione anticipata delle parti o dei prodotti ritenuti difettosi, cioè prima che MTM Hydro Srl abbia effettuato l'analisi della merce resa, nonché prima che la MTM Hydro Srl abbia definito la validità o meno della garanzia, tali parti o prodotti in sostituzione saranno inviati in vendita Ex Works (Incoterms 2010); la merce ritenuta difettosa dovrà essere restituita a MTM Hydro Srl entro 15gg decorrenti dalla data di segnalazione del cliente, a cura e a spese del Cliente stesso, a pena di decadenza della garanzia. Nel caso in cui in seguito all'analisi della merce resa, MTM Hydro Srl rilevi un'effettiva difettosità a lei imputabile, provvederà ad effettuare una nota di credito al Cliente, di importo pari a quello della vendita delle parti o dei prodotti anticipati in sostituzione.
17. MTM Hydro Srl diventerà proprietaria delle parti e dei prodotti che, una volta resi dal Cliente, siano stati da essa riparati o sostituiti in garanzia. Tenuto conto delle circostanze, MTM Hydro Srl potrà richiedere al Cliente – successivamente alla segnalazione del malfunzionamento – l'invio di documentazione idonea alla verifica in remoto della sussistenza e dell'entità di eventuali vizi o difetti ad essa imputabili; al termine di tale procedimento MTM Hydro Srl si riserva di decidere, a proprio insindacabile giudizio, se procedere all'invio in sostituzione delle parti o dei prodotti (previo reso della merce ritenuta difettosa dal cliente, al di fuori dei casi di cui all'art. 16), ovvero se programmare un intervento di riparazione presso il Cliente da parte di personale da essa incaricato o autorizzato. E' altresì previsto il caso in cui MTM Hydro Srl, considerato il valore della merce e/o la distanza tra MTM Hydro Srl e il Cliente e/o la storicità del difetto segnalato, decida che non sia necessaria la restituzione, da parte del Cliente, delle parti o dei prodotti ritenuti difettosi, e provveda quindi direttamente alla sostituzione in garanzia. In tal caso, le parti o i prodotti sostituiti rimarranno di proprietà del Cliente.
18. Il Cliente non potrà proporre alcuna azione o eccezione se non avrà prima corrisposto integralmente il prezzo della merce acquistata e degli eventuali oneri accessori.
19. Salvo dolo o colpa grave di MTM Hydro Srl, l'eventuale risarcimento del danno al Cliente non potrà comunque superare il prezzo indicato nella fattura di vendita dei prodotti contestati.
20. Tutti i rapporti tra MTM Hydro Srl e i Clienti, sono regolati secondo la legislazione Italiana; per eventuali controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.



GENERAL TERMS and CONDITIONS of SALE

These General Conditions of Sale apply to all contracts of sale stipulated between MTM Hydro and its Customers.

1. An order signed by the Customer is binding on same, but MTM Hydro Srl reserves the right to refuse an order by means of written notice to the Customer within 3 days after its receipt. The contract of sale is deemed stipulated when MTM Hydro Srl accepts it by means of its order confirmation.
2. Unless expressly indicated otherwise in the order, goods are delivered Ex Works (Incoterms 2010), loaded on truck.
3. The delivery date specified on the order is approximate. If MTM Hydro Srl is unable to deliver by such date, it will inform the Customer in writing with the order confirmation. Under no circumstances may such date be considered essential under Italian law.
4. MTM Hydro Srl has the right to make partial deliveries. The terms of payment specified on the order confirmation also apply to partial deliveries.
5. The form and terms of payment specified on the MTM Hydro Srl's order confirmation are binding on the Customer.
6. Payments must be made in conformity to the terms specified on the order confirmation. The prices specified on the confirmation of order are net of VAT under law and of any taxes or duties to be paid by the Customer. In case of late payment, overdue interest will be charged at the 3-month Euribor rate in effect at the due dates plus 5 percentage points. In case of late payment, the Customer must also reimburse MTM Hydro Srl for all costs and damages deriving from the Customer's default.
7. MTM Hydro Srl reserves right of ownership of the sold equipment until the Customer has paid the price in full. If right of ownership should lapse due to resale, combination with other products, or reworking, it will be replaced by a share of ownership in the new product based on the value of such product or by a share of equal value of the credit deriving from the sale, which the Customer hereby declares that it will transfer to MTM Hydro Srl.
8. If the order confirmation calls for payment of the price in multiple installments, without prejudice to reservation of MTM Hydro Srl's ownership of the product, the Customer's failure to pay even a single installment of not less than 1/8 (one eighth) of the price will immediately cancel the contract of sale and MTM Hydro Srl will retain any installments paid as indemnity, without prejudice to compensation for greater damages. It is understood and agreed that the product will remain at the delivery site until full payment is made, unless otherwise authorized in writing by MTM Hydro Srl.
9. The warranty period for the MTM Hydro Srl's products, unless otherwise agreed in writing, has a duration of 12 months from the date of delivery. At the end of this period, the warranty will be automatically extinguished, with no need for any notice or right to an extension. The MTM Hydro Srl's responsibility during the warranty period is limited - alternately and under unquestionable choice of MTM Hydro Srl - to the repair or the replacement of parts or products that, following the appropriate checks and under MTM Hydro Srl's discretion, appear affected by defects or origin vices.
10. The warranty is provided in accordance with the conditions laid down by Italian law and, in particular, in relation to what is foreseen by Articles 1490 et seq. of Italian Civil Code. To give more specification of what is required by Italian law, please note that the warranty is subject to the following additional conditions:
 - The product must be properly installed.
 - The product must be used according to the intended use for which it was designed and manufactured; in particular, the use of products intended to be installed on machines and/or equipments, is also subject to the compliance with the related Directives and binding force standards.
 - The product must be used in accordance with the specification prescribed on the manual or on the relevant technical data sheets; for the products intended to be used on machines and/or equipments, it is necessary to follow the specifications of use prescribed on the manual or on the relevant technical data sheet of these machines and/or equipments too.
 - The product must be efficiently maintained, performing maintenance operations prescribed on the manual or on the relevant technical data sheets.
 - The product must not be altered, modified or tampered without the prior MTM Hydro Srl's written authorization; any labels and nameplates on the product, with the MTM Hydro Srl's logo and/or with the part/serial number, must not be deleted, removed or hidden in any way.
 - The replacement parts which are already been replaced on the product, must have been provided by MTM Hydro Srl, or otherwise approved in writing by MTM Hydro Srl. Any repair or replacement of components, product or its parts do not extend the warranty period, which will continue - in any case - until the expiry of 12 months from date of delivery.
 - The payment of the product by the customer must comply with the conditions laid down order (and specified in the order confirmation sent by MTM Hydro Srl); the warranty does not give the customer any right to suspend or delay the payment of the supply.
11. Are excluded from warranty all parts typically subject to wear (for example - but not limited to - bearings, brushes, seals, electrical materials, etc.) and all parts potentially subject to oxidation or corrosion if not properly used, maintained or stored.

Are also excluded from the warranty all parts and products damaged by natural causes, electrical power surges, acts of vandalism, natural calamities, acts of war, and in general from all causes evidently not due to MTM Hydro Srl.

Furthermore are also excluded from the warranty all defects or malfunctions resulting from accidental damages, from improper assembly, installation or use of the products or from the lack or poor maintenance.

The warranty applies to the original purchaser only and cannot be transferred to third.

The parts manufactured by third parties which are included in the MTM Hydro Srl's products, are subject to the warranty clauses established by the respective manufacturers.
12. The return to MTM Hydro Srl of the parts or products which are considered defective, can be carried out during the warranty period only with the prior MTM Hydro Srl's written approval; the customer must be expressly authorized by MTM Hydro Srl to make the return and the written permission (which is provided to the Customer by the MTM Hydro Srl's Quality Assurance function), must be attached to the shipping documents which accompanies the returned goods. In this sense, the parts or the products which are considered defective must be sent by the Customer to MTM Hydro Srl together with (i) the written authorization for the return, (ii) this General Conditions of Sale with dual Customer's signature and (iii) the copy of the delivery document of the purchased product which states the original delivery date.
13. The Customer's complaints must be sent in writing by fax to the number +39 0172 49 54 37, or by a registered letter with return receipt addressed to MTM Hydro Srl - Quality Assurance dep. - via Moglia, 33-12062 - Cherasco (CN) - Italy, or by email at the email address info@mtmhydro.it or at the email address to the representative sales person.
14. The transport costs of the parts or products which are considered defective, are in charge to the Customer; if after the analysis of the returned goods, MTM Hydro Srl detect real defects imputable to her, it is up to MTM Hydro Srl proceeding, at its option, to the repair or to the replacement of such parts or products, in the shortest possible time and taking care of all charges (analysis, documentation produced, transport costs for the goods under warranty etc) and refunding the Customer for the transport costs incurred; if after the analysis of the returned goods, MTM Hydro Srl does not detect any defects or detect a defect not imputable to her, all costs related to the management of the process of return (analysis, documentation produced, transport costs etc.) will be charged to the Customer.
15. The returned parts or products will be recognized as indeed "defective" only when the MTM Hydro Srl's Quality Assurance dept. has ascertained a non-conformity.
16. In case the Customer requires to MTM Hydro Srl to receive in advance the replacement of parts or products which are considered defective, before MTM Hydro Srl has performed the analysis of the returned goods, as well as before MTM Hydro Srl has defined the validity or not of the warranty, these replacement parts or products will be sent for sale Ex Works (Incoterms 2010); the goods considered defective must be returned to MTM Hydro Srl within 15 days from the date of notification made by the Customer, by and at Customer's expense, under penalty of forfeiture of the warranty. In case after the analysis of the returned goods, MTM Hydro Srl detect real defects imputable to her, will carry out a credit note to the Customer, for an amount equal to the sale of the parts or products replaced in advance.
17. MTM Hydro Srl will become the owner of parts and products that, once returned by the customer, they have been replaced under warranty.

Considering the circumstances, MTM Hydro Srl may ask the Customer - after the reporting of the malfunction - sending appropriate documentation to verify remotely the existence and the amount of defects imputable to her; at the end of that procedure MTM Hydro Srl reserves the right to decide, in its sole discretion, whether to send a replacement parts or products (once made the return of the goods considered defective, outside of cases of art. 16), or if schedule a repair at the Customer's location by persons in charge or authorized by MTM Hydro Srl.

It is foreseen also the case where MTM Hydro Srl, considered the value of the goods and/or the distance between MTM Hydro Srl and the Customer and/or the historicity of the claimed defect, decides that it is not necessary the return of the parts or products considered defective, and she then directly provide the replacement under warranty. In that case, the parts or the products replaced will remain property of the Customer.
18. The Customer may not bring any action or make any objection unless it has already paid in full the price of the product purchased and any ancillary costs.
19. Except in case of fraud or gross negligence by MTM Hydro Srl, any damages paid to the Customer may not exceed the price of the disputed product as specified on the invoice.
20. All relations between the parties are subject to Italian law. Any disputes will be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Turin, Italy.





Via Moglia, 33
12062 CHERASCO (CN) - ITALY
PHONE (+39) 0172 427311
FAX (+39) 0172 495437
Email info@mtmhydro.it